


Hartelijk dank voor het vertrouwen, dat je ons door de aankoop van de BEHRINGER ULTRA BASS CHORUS BUC400 hebt getoond. Dit ultimatieve effectpedaal is speciaal op het frequentiebereik van basgitaren afgestemd. Dankzij talrijke features krijg je een geweldige Chorus Sound met een ongelooflijk stereo-effect.

Het Chorus-effect voegt aan het signaal een iets ander signaal van het origineel signaal toe, waardoor een aangenamer, een wat zwevende klank ontstaat. Dit wordt vaak gebruikt, om signalen beter te laten klinken.

## 1. BEDIENINGSELEMENTEN

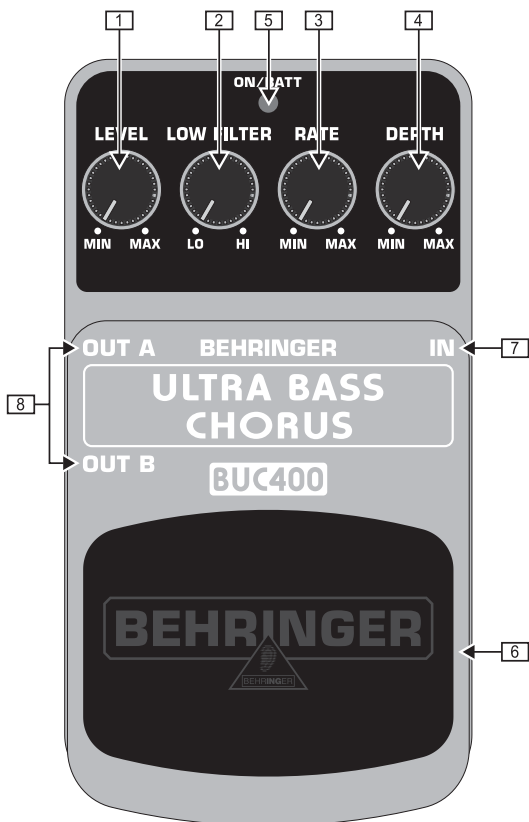


Aanzicht bovenkant

- [1] De *LEVEL*-regelaar bepaalt het uitgangsvolume.
- [2] De *LOW FILTER*-regelaar vermindert het aantal ultra-lage frequenties in het effectsignaal, om een gedefinieerde, duidelijke klank te krijgen.
- [3] De *RATE*-regelaar bepaalt de snelheid van het Chorus-effect.
- [4] Met de *DEPTH*-regelaar geeft je het effect een volle, diepere klank.
- [5] De *ON/BATT*-LED is verlicht, zodra het effect geactiveerd is. Bovendien kun je de batterij-toestand controleren.
- [6] De voetschakelaar dient voor het activeren/deactiveren van het effect.
- [7] De 6,3-mm *IN*-monostekkerbus dient voor de aansluiting van het instrument.
- [8] De twee 6,3-mm *OUT A*- en *OUT B*-monostekkerbussen sturen het signaal verder naar je versterker. Gebruik beide uitgangen, om het apparaat in stereo te kunnen gebruiken. Voor mono moet je alleen de *OUT A*-aansluiting gebruiken.

De *DC IN*-aansluiting dient voor de aansluiting van een 9 V adapter (behoort niet tot de levering).

Het **BATTERIJVAK** bevindt zich onder de voetschakelaar. Om de batterij te plaatsen of te vervangen, moet u de scharnieren voorzichtig met een ballpoint samendrukken en het pedaal verwijderen. Let erop, dat u geen krassen achterlaat.

 De **BUC400** heeft geen On/Off-schakelaar. De **BUC400** is klaar voor gebruik, zodra er een kabel in de IN-bus zit. Trek de stekker uit de IN-bus, wanneer de **BUC400** niet in gebruik is. Op die manier verlengt u de levensduur van de batterij.

Het **SERIENUMMER** bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat.

## 2. GARANTIE

Onze huidige garantievoorwaarden staan op <http://www.behringer.com>.

## 3. TECHNISCHE GEGEVENS

<b>In</b>	Aansluiting	6,3-mm monostekkeraansluiting
	Impedantie	500 k $\Omega$
<b>Out A</b>	Aansluiting	6,3-mm monostekkeraansluiting
	Impedantie	1 k $\Omega$
<b>Out B</b>	Aansluiting	6,3-mm monostekkeraansluiting
	Impedantie	1 k $\Omega$
Stroomvoorziening		9 V $\equiv$ , 100 mA, gereguleerd BEHRINGER PSU-SB
		USA/Canada 120 V~, 60 Hz
		China/Korea 220 V~, 50 Hz
		U.K./Australië 240 V~, 50 Hz
		Europa 230 V~, 50 Hz
		Japan 100 V~, 50 - 60 Hz
Netaansluiting		2-mm DC-aansluiting, Center negatief
Batterij		9 V Type 6LR61
Opgenomen vermogen		30 mA
Afmetingen (H x B x T)		ca. 54 mm x 70 mm x 123 mm
Gewicht		ca. 0,33 kg

De Fa. BEHRINGER doet steeds haar best te zorgen voor een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau. Vereiste modificaties worden zonder dat dit van te voren wordt aangekondigd verricht. Technische gegevens en uiterlijke kenmerken van het apparaat kunnen daarom van de genoemde omschrijving of afbeelding afwijken.

## 4. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Niet gebruiken in de buurt van water of warmtebronnen. Gebruik uitsluitend geautoriseerde uitbreidingen/originele accessoires. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Neem voor reparaties of onderhoud contact op met de leverancier, **met name wanneer het netsnoer of de stekker van het netsnoer beschadigd is.**

Technische veranderingen en veranderingen in het product uiterlijk onder voorbehoud. Alle gegevens komen overeen op het moment van de drukoplage. De hier afgebeelde of vermelde namen van andere bedrijven, instellingen of publicaties en de desbetreffende logo's zijn geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende houders. Het gebruik hiervan is op géén enkele wijze een aanspraak op het desbetreffende handelsmerk en vertegenwoordigt géén bestaande band tussen de houder van het handelsmerk en BEHRINGER. Voor de juistheid en volledigheid van de gegeven beschrijvingen, afbeeldingen en aanwijzingen neemt BEHRINGER géén enkele vorm van aansprakelijkheid. De afgebeelde kleuren en specificaties kunnen onbeduidend van het product afwijken. Distributeurs en handelaars zijn geen gevolmachtigden van BEHRINGER en hebben geen enkele bevoegdheid om BEHRINGER op welke wijze dan ook juridisch te binden, zij het impliciet of expliciet. Dit boek is auteursrechtelijk beschermd. Ieder vervalsing, bijv. nadrukken, ook uittrekselsgewijs, en iedere reproductie van de afbeeldingen, ook in veranderde toestand, is alleen met schriftelijke toestemming van de firma BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH toegestaan. BEHRINGER® is een geregistreerd handelsmerk. © 2006 BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.  
BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH,  
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,  
47877 Willich-Münchheide II, Deutschland  
Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903