


Gefeliciteerd met uw aankoop van de BEHRINGER ULTRA TREMOLO/PAN TP300. Wij danken u voor uw vertrouwen in ons. Dit hoogwaardige effectpedaal is ontworpen om gitaristen te voorzien van gemakkelijk toe te passen tremolo- en paneffecten. Dankzij de krachtige functies kunnen de kenmerkende warme en verstandsverbijsterende tremolo/pan-effecten van oude versterkers uit de sixties toegepast worden. Het tremolo-effect wordt verkregen door cyclische modulatie van het ingangssignaalniveau. Dit resulteert in een continuë overgang van een laag naar een hoog niveau, die een bevend, onvast geluidskarakter genereert. In PAN-modus wordt het signaal cyclisch verplaatst van de ene zijde van het stereobeeld naar de andere.

## 1. BEDIENINGSELEMENTEN

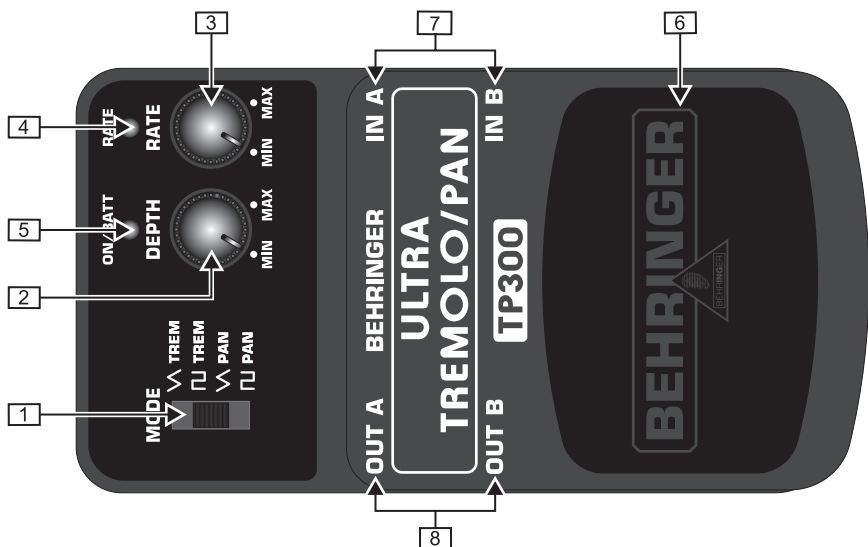

Bovenaanzicht

- 1 De MODE-schakelaar biedt u de keuze tussen 2 tremolo-modi en 2 pan-modi.  
PAN: Het signaal schommelt tussen de linker- en rechterzijde van het stereobeeld. Voor dit effect moeten beide uitgangen (stereo) gebruikt worden. In de modus Triangle Wave fluctueert het signaal zachtjes en in de modus Square verandert het bruusk.  
TREMOLO: Periodieke veranderingen van het signaalniveau. In de modus Triangle Wave fluctueert het signaalniveau zachtjes, terwijl het in de modus Square bruusk verandert.
- 2 De DEPTH-knop regelt de sterkte van de schommeling in het signaalniveau (TREMOLO) en de signaalpositie (PAN).
- 3 De RATE-knop past de snelheid van de schommeling in het signaalniveau (TREMOLO) en de signaalpositie (PAN) aan.
- 4 De RATE-LED geeft de snelheid van het effect, zoals ingesteld met RATE-knop, weer (door te knippen).
- 5 De ON/BATT-LED brandt als het effect ingeschakeld is. Deze LED doet tevens dienst als batterijspanningsindicator.
- 6 Gebruik de voetschakelaar om het effect in en uit te schakelen.
- 7 Sluit de instrumentkabels aan op 6,3 mm-monostekkerbussen IN A en IN B. Voor monogebruik mag alleen de stekker van IN A ingestoken zijn.
- 8 De twee 6,3 mm-monostekkerbussen OUT A en OUT B dienen om het signaal naar uw versterker te sturen. Gebruik beide bussen als u een full-stereo effect wenst. Voor monogebruik mag alleen de stekker van OUT A ingestoken zijn.

De DC IN-bus dient voor de aansluiting van een 9V-voeding (niet meegeleverd).

Het BATTERIJVAK bevindt zich onder de pedaalafdekking. Om de 9 V-batterij (niet meegeleverd) te installeren of vervangen, dient u de scharnieren in te drukken met een balpen en de pedaalafdekking te verwijderen. Pas op dat u geen krassen maakt op het apparaat.

De TP300 heeft geen aan/uit-schakelaar. Als de stekker in de IN-connector steekt, is de TP300 ingeschakeld. Trek de stekker uit de IN-connector als u het apparaat niet gebruikt. De batterij zal daardoor langer meegaan.

Het SERIENUMMER vindt u op de onderzijde.

## 2. GARANTIE

Voor onze huidige garantievoorzwaarden verwijzen we naar onze website op <http://www.behringer.com>.

## 3. SPECIFICATIES

### In A

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Aansluiting    | 6,3 mm-monoconnector |
| Impedantie     | 500 k $\Omega$       |
| Impedantiemono | 250 k $\Omega$       |

### In B

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Aansluiting | 6,3 mm-monoconnector |
| Impedantie  | 500 k $\Omega$       |

### Out A / Out B

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Aansluiting | 6,3 mm-monoconnector |
| Impedantie  | 1 k $\Omega$         |

### Stroomvoorziening

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Stroomverbruik | 30 mA            |
|                | Behringer PSU-SB |

### Netvoeding

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| Connector | netvoedingsstekker      |
| Spanning  | 100 V - 230 V, 50/60 Hz |

### Apparaataansluiting

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Connector | 2 mm DC plug, negatieve kern |
| Spanning  | 9 V $\equiv$                 |
| Stroom    | 100 mA gereguleerd           |

### Batterijvoeding

|                |                |
|----------------|----------------|
| Batterij       | 9 V type 6LR61 |
| Stroomverbruik | 30 mA          |

### Afmetingen/Gewicht

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Afmetingen (h x b x d) | approx. 54 mm x 70 mm x 123 mm |
| Gewicht                | approx. 0.33 kg                |

BEHRINGER wil dat zijn producten constant voldoen aan de hoogste professionele standaarden. Dit kan ertoe leiden dat er nu en dan, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aangebracht worden aan onze producten. Bijgevolg kunnen de technische kenmerken en het uitzicht van het door u gekochte product afwijken van het hier omschreven of getoonde product.

## 4. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Niet gebruiken in de buurt van water of warmtebronnen. Gebruik uitsluitend geautoriseerde uitbreidingen/originale accessoires. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Neem voor reparaties of onderhoud contact op met de leverancier, met name wanneer het netsnoer of de stekker van het netsnoer beschadigd is.

Technische specificaties en verschijningsvorm kunnen veranderd worden zonder kennisgeving vooraf. De informatie hierin is correct op het moment van drukken. BEHRINGER is niet aansprakelijk voor enig verlies dat mogelijk geleden wordt door enig persoon die vertrouwt ofwel geheel ofwel gedeeltelijk op enige beschrijving, foto of bewering, hierin vervat. Kleuren en specificaties kunnen enigszins van het product afwijken. Producten worden alleen verkocht door geautoriseerde dealers. Distributeurs en dealers zijn geen agenten van BEHRINGER en hebben geen enkele bevoegdheid om BEHRINGER te verbinden met enige onderneming of representatie noch expliciet noch impliciet. Niets uit deze handleiding mag gereproduceerd of overgedragen worden in enige vorm of door enige middelen, elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopieëren en opnemen van welke soort ook, voor enig doel, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BEHRINGER International GmbH.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

© 2008 BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Duitsland.  
Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903