


PHASER PH9



Gefeliciteerd met uw aankoop van de BEHRINGER PHASER PH9. Dit ultieme effectpedaal is ontworpen voor alle musici die hun geluid willen oppeppen. Dankzij zijn hoogwaardige functies kan je faseverschuivende effecten met verschillende kenmerken creëren, gaande van modern tot vintage.

De phaser voegt een tweede, faseverschoven signaal toe aan het oorspronkelijke geluid van je instrument. Daaruit resulteert een dikker en bovenal levendiger geluid. Tegenwoordig wordt dit effect vaak gebruikt voor gitaren en keyboards, maar in de jaren 1970 werd het ook veel gebruikt voor andere instrumenten, bijvoorbeeld elektrische piano's.

1. BEDIENINGSELEMENTEN

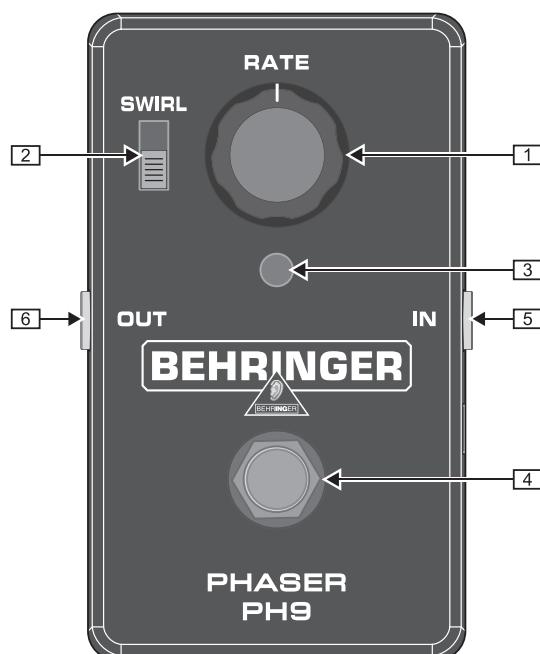

Bovenaanrecht

- [1] De **RATE**-knop bepaalt de snelheid van het faseverschuivende effect, met andere woorden de algemene effectsnelheid.
- [2] De **SWIRL**-schakelaar bepaalt het karakter van de phaser: modern (bovenste positie) of vintage (onderste positie).
- [3] De **LED** brandt als het effect ingeschakeld is. Deze LED doet tevens dienst als batterijspanningsindicator.
- [4] Gebruik de voetschakelaar om het effect in en uit te schakelen.
- [5] Sluit het instrument aan op de 6,3-mm-monostekkerbus **IN**.
- [6] De 6,3-mm-monoconnector **OUT** verstuur het signaal naar uw versterker.

De **DC IN**-bus van het apparaat dient voor de aansluiting van een 9 V-voeding (niet meegeleverd). Om de 9V-batterij te installeren of te vervangen, moet je eerst de onderzijde van het apparaat verwijderen door de vier schroeven eruit te draaien.

⚠️ De PH9 heeft geen aan/uit-schakelaar. Als de stekker in de IN-connector steekt, is de PH9 ingeschakeld. Trek de stekker uit de IN-connector als u het apparaat niet gebruikt. De batterij zal daardoor langer meegaan.

Het **SERIENUMMER** vindt u op de onderzijde.

PHASER PH9



2. GARANTIE

Voor onze huidige garantievoorraarden verwijzen we naar onze website op <http://www.behringer.com>.

3. SPECIFICATIES

In	Aansluiting	6,3 mm-monoconnector
	Impedantie	1 MΩ
Out	Aansluiting	6,3 mm-monoconnector
	Impedantie	1 kΩ
Voeding	9 V == , 100 mA gestabiliseerd	
	BEHRINGER PSU-SB	
	V.S./Canada	120 V~, 60 Hz
	Europa/V.K./Australië	230 V~, 50 Hz
	China/Korea	220 V~, 50/60 Hz
	Japan	100 V~, 50/60 Hz
Spanningsaansluiting	2 mm-gelijkspanningsbus, negatief center	
Batterij	9 V type 6LR61	
Stroomverbruik	10 mA	
Afmetingen (h x b x d)	ca. 56 mm x 113 mm x 69 mm	
Gewicht	ca. 0,24 kg	

BEHRINGER wil dat zijn producten constant voldoen aan de hoogste professionele standaarden. Dit kan ertoe leiden dat er nu en dan, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aangebracht worden aan onze producten. Bijgevolg kunnen de technische kenmerken en het uitzicht van het door u gekochte product afwijken van het hier omschreven of getoond product.

4. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Niet gebruiken in de buurt van water of warmtebronnen. Gebruik uitsluitend geautoriseerde uitbreidingen/originele accessoires. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Neem voor reparaties of onderhoud contact op met de leverancier, **met name wanneer het netsnoer of de stekker van het netsnoer beschadigd is.**

Technische specificaties en verschijningsvorm kunnen veranderd worden zonder kennisgeving vooraf. De informatie hierin is correct op het moment van drukken. BEHRINGER is niet aansprakelijk voor enig verlies dat mogelijk geleden wordt door enig persoon die vertrouwt ofwel geheel ofwel gedeeltelijk op enige beschrijving, foto of bewering, hierin vervat. Kleuren en specificaties kunnen enigszins van het product afwijken. Producten worden alleen verkocht door geautoriseerde dealers. Distributeurs en dealers zijn geen agenten van BEHRINGER en hebben geen enkele bevoegdheid om BEHRINGER te verbinden met enige onderneming of representatie noch explicet noch impliciet. Niets uit deze handleiding mag gereproduceerd of overgedragen worden in enige vorm of door enige middelen, elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopiëren en opnemen van welke soort ook, voor enig doel, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BEHRINGER International GmbH. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. © 2007 BEHRINGER International GmbH. BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Duitsland. Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903