


Hartelijk dank voor het vertrouwen, dat je ons door de aankoop van de BEHRINGER ULTRA CHORUS UC200 hebt getoond. Dit ultimatieve effectpedaal biedt je een zeer goede Chorus sound met een ongelooflijk stereo-effect. Dankzij talrijke features krijg je een uitstekende parametercontrole en dat voor een maximum aan flexibiliteit en creativiteit.

Het Chorus-effect voegt aan het signaal een iets ander signaal van het origineel toe, waardoor een aangenamer, een wat zwevende klank ontstaat. Dit wordt vaak gebruikt, om signalen beter te laten klinken.

1. BEDIENINGSELEMENTEN

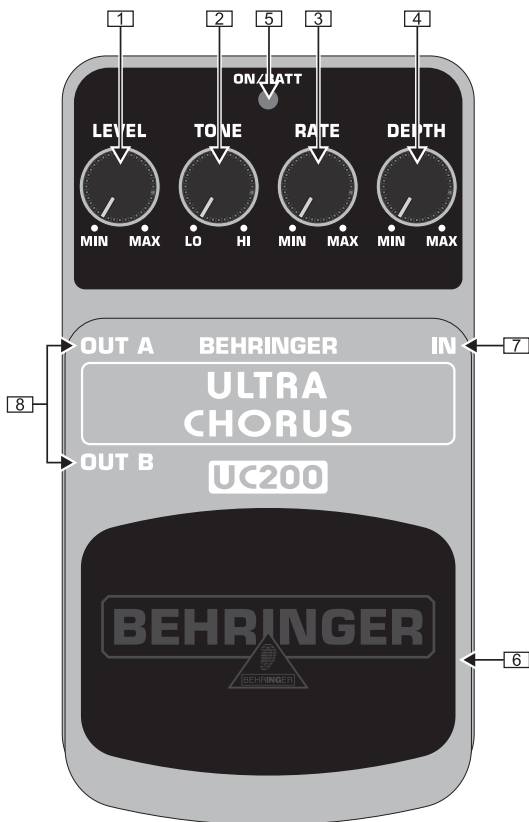


Aanzicht bovenkant

- [1] De *LEVEL*-regelaar bepaalt het uitgangsvolume.
- [2] De *TONE*-regelaar geeft een klankaanpassing van de totale sound om een duidelijke, brijjantere klank te bereiken.
- [3] De *RATE*-regelaar bepaalt de snelheid van het Chorus-effect.
- [4] Met de *DEPTH*-regelaar geeft je het effect een volle, diepere klank.
- [5] De *ON/BATT*-LED is verlicht, zodra het effect geactiveerd is. Bovendien kun je de batterij-toestand controleren.
- [6] De voetschakelaar dient voor het activeren/deactiveren van het effect.
- [7] De 6,3-mm *IN*-monostekkerbus dient voor de aansluiting van het instrument.
- [8] De twee 6,3-mm *OUT A*- en *OUT B*-monostekkerbussen sturen het signaal verder naar je versterker. Gebruik beide uitgangen, om het apparaat in stereo te kunnen gebruiken. Voor mono moet je alleen de *OUT A*-aansluiting gebruiken.

De *DC IN*-aansluiting dient voor de aansluiting van een 9 V adapter (behoort niet tot de levering).

Het *BATTERIJVAK* bevindt zich onder de voetschakelaar. Om de batterij te plaatsen of te vervangen, moet u de scharnieren voorzichtig met een ballpoint samendrukken en het pedaal verwijderen. Let erop, dat u geen krassen achterlaat.

 De UC200 heeft geen On/Off-schakelaar. De UC200 is klaar voor gebruik, zodra er een kabel in de IN-bus zit. Trek de stekker uit de IN-bus, wanneer de UC200 niet in gebruik is. Op die manier verlengt u de levensduur van de batterij.

Het *SERIENUMMER* bevindt zich aan de onderzijde van het apparaat.

2. GARANTIE

Onze huidige garantievoorwaarden staan op <http://www.behringer.com>.

3. TECHNISCHE GEGEVENS

In	Aansluiting	6,3-mm monostekkeraansluiting
	Impedantie	500 k Ω
OUT A:	Aansluiting	6,3-mm monostekkeraansluiting
	Impedantie	1 k Ω
Out B	Aansluiting	6,3-mm monostekkeraansluiting
	Impedantie	1 k Ω
Stroomvoorziening		9 V --- , 100 mA, gereguleerd
		BEHRINGER PSU-SB
		USA/Canada 120 V~, 60 Hz
		China/Korea 220 V~, 50 Hz
		V.K./Australië 240 V~, 50 Hz
		Europa 230 V~, 50 Hz
		Japan 100 V~, 50 - 60 Hz
Netaansluiting		2-mm DC-aansluiting, Center negatief
Batterij		9 V Type 6LR61
Opgenomen vermogen		30 mA
Afmetingen (H x B x T)		ca. 54 mm x 70 mm x 123 mm
Gewicht		ca. 0,33 kg

De Fa. BEHRINGER doet steeds haar best te zorgen voor een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau. Vereiste modificaties worden zonder dat dit van te voren wordt aangekondigd verricht. Technische gegevens en uiterlijke kenmerken van het apparaat kunnen daarom van de genoemde omschrijving of afbeelding afwijken.

4. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Niet gebruiken in de buurt van water of warmtebronnen. Gebruik uitsluitend geautoriseerde uitbreidingen/originele accessoires. Probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Neem voor reparaties of onderhoud contact op met de leverancier, **met name wanneer het netsnoer of de stekker van het netsnoer beschadigd is.**

Technische veranderingen en veranderingen in het product uiterlijk onder voorbehoud. Alle gegevens komen overeen op het moment van de drukoplage. De hier afgebeelde of vermelde namen van andere bedrijven, instellingen of publicaties en de desbetreffende logo's zijn geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende houders. Het gebruik hiervan is op géén enkele wijze een aanspraak op het desbetreffende handelsmerk en vertegenwoordigt géén bestaande band tussen de houder van het handelsmerk en BEHRINGER®. Voor de juistheid en volledigheid van de gegeven beschrijvingen, afbeeldingen en aanwijzingen neemt BEHRINGER® géén enkele vorm van aansprakelijkheid. De afgebeelde kleuren en specificaties kunnen onbeduidend van het product afwijken. Distributeurs en handelaren zijn geen gevolmachtigden van BEHRINGER® en hebben geen enkele bevoegdheid om BEHRINGER® op welke wijze dan ook juridisch te binden, zij het impliciet of expliciet. Dit boek is auteursrechtelijk beschermd. Ieder veevoudiging, bijv. nadrukken, ook uittrekselsgewijs, en iedere reproductie van de afbeeldingen, ook in veranderde toestand, is alleen met schriftelijke toestemming van de firma BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH toegestaan. BEHRINGER is een geregistreerd handelsmerk. © 2006 BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH.

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.
 BEHRINGER Spezielle Studioteknik GmbH,
 Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38,
 47877 Willich-Münchheide II, Deutschland
 Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903