


LED MANAGER

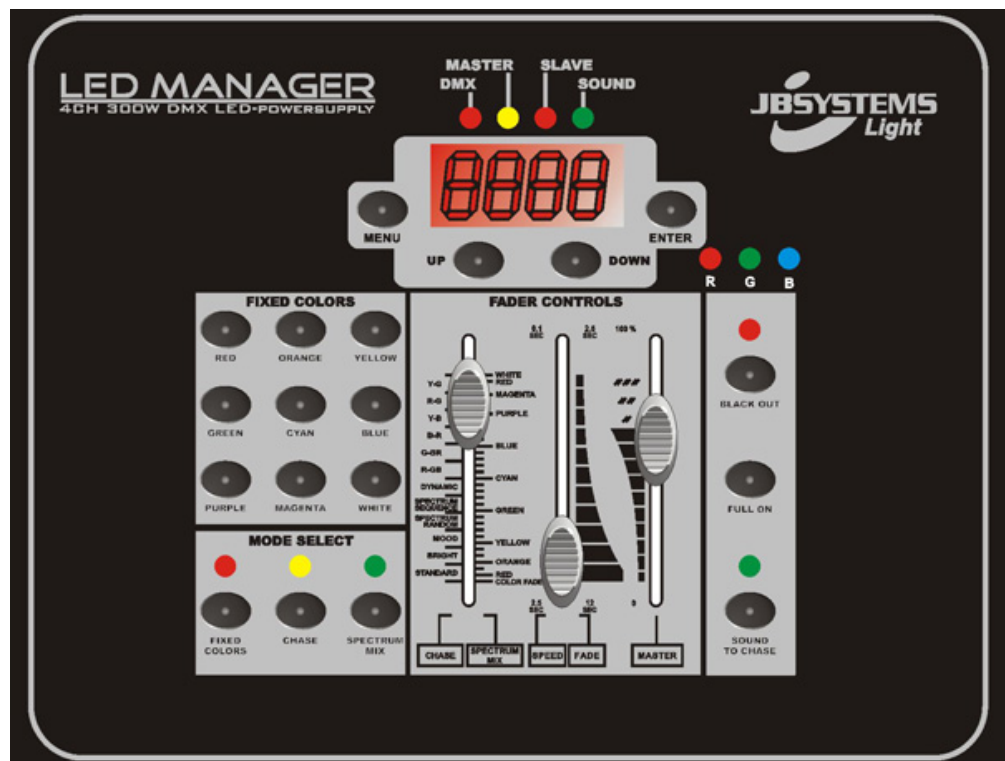

:: Product Description

- * Erg veelzijdige voeding voor allerlei passieve RGB LED-projectors.
- * Verschillende zelfstandige werkmodi:
 - * Fixed color mode: Onmiddellijke toegang tot 9 voorgeprogrammeerde kleuren
 - * Static chase mode: 12 verschillende color chases met handmatige snelheidscontrole
 - * Sound chase mode: 12 verschillende color chases met audio sturing
 - * Spectrum mix: 32 verschillende spectrum mix kleuren, inclusief mooie kleurovergangen
- * Snelheid en dimming regelbaar met faders
- * Langzame kleurovergangen met regelbare fade tijd
- * "Blackout" en "Full on" functie
- * Alle functies kunnen onmiddellijk gecontroleerd worden met de LED Manager of met de facultatieve LEDCON-01
- * Verscheidene LED Managers kunnen samen gebruikt worden in Master/slave mode om hoge vermogens te bekomen, volledig gesynchroniseerde setups.
 - * 300Watt vermogen: 2x 150W 24Vdc uitgangen. (R+G+B) met kortsluiting bescherming
 - * Ingebouwde klok met batterij backup en NiMH batterijlader (batterijen niet inbegrepen)
 - * 3 onafhankelijke programmeerbare on/off timers. (start/stop 3 verschillende color chases op 3 verschillende tijden!)
 - * Kan gecontroleerd worden door elke standaard DMX controller!
 - * 4 DMX kanalen nodig: Ch1=rood, Ch2=groen, Ch3=blauw, Ch4=Dimmer/stroboscoop
 - * Behuizing klaar voor gemakkelijke installatie tegen een muur
 - * Ventilatorcooling voor extra betrouwbaarheid

:: Technical Information

Power Input: AC 230V~ 50Hz

Fuse: 6,3A slow blow (20mm glass)

Backup batteries: 3x 1,2V AA-type NiMH rechargeable batteries (optional)

Output voltage to LEDs: DC 24V common anode

Output power to LEDs: 2x 150W max. (Total = 300W max.)

* Red: 2x 50W max. (Total = 100W max.)

* Green: 2x 50W max. (Total = 100W max.)

* Blue: 2x 50W max. (Total = 100W max.)

DMX connections: 3pin XLR (DMX-512 standard)

DMX channels: 4 (CH1: red, CH2: green, CH3:blue, CH4:dimmer/strobe)

Audio input: None, internal microphone

Size: 330 x 202 x 106cm (see drawing below)

Weight: 6,6kg