

LIGHT CATALOG 2011



JBSYSTEMS
Light

JV Case

SIRIUS

Order code: 4047



1 white LED 60W



8,8 kg



42 x 28,7 x 24,7 cm



11




1 or 4



6

size: \varnothing 23,7mm, image: \varnothing 19mm



Download DMX chart on our website

Light Effect Case 5 see page 73

Compacte, doch zeer krachtige moving head voor de Pro DJ, verhuurbedrijven en discotheken ■ Op basis van een CREE 60WATT LED: Krachtige lichtopbrengst en scherpe gobo's dankzij uitstekende optische elementen - Zeer laag verbruik, slechts 95 Watt (besparing op de energiekosten!) - Zeer heldere kleuren in vergelijking met de traditionele halogeeneffecten - Geen lampen te vervangen! - Zeer lage warmteontwikkeling ■ 0-100% dimmer en uiterst snelle strobe functie ■ 6 roterende gobo's + open, uitgerust met de gobo shaking functie ■ Onafhankelijk kleurenwiel (8 kleuren + wit) ■ Mooie ingebouwde programma's voor gevarieerde lichtshows: DMX controle: 11 kanalen - Standalone: muziekgestuurd via de ingebouwde microfoon - Master/slave: prachtige synchrone shows in autonome werkmodus - DMX-master/slave: dank zij dit nieuwe revolutionaire systeem kunnen meerdere SIRIUS toestellen in master/slave werken, terwijl ze toch nog via 1 of 4 DMX kanalen bestuurd worden! (zelfs wanneer ze op een DMX keten aangesloten zijn. Een optionele mini DMX splitter is wel vereist) ■ Automatische X/Y herpositionering ■ Er zijn 2 optionele afstandsbedieningen beschikbaar: de bekabelde CA8 of de draadloze RF8-SET ■ Eenvoudige software updates zijn mogelijk via een speciale optionele adapter ■ LED display voor een gemakkelijke navigatie door het menu ■ Lichtbundel = 15°

Lyre compacte mais très puissante pour les DJ Pro, les sociétés de location et les discothèques ■ A base de la toute dernière LED CREE de 60 WATTS: Puissance lumineuse imposante et gobos très précis grâce à un excellent matériel optique - Consommation de courant extrêmement basse, seulement 95 Watts (que d'argent épargné!) - Couleurs extrêmement brillantes, comparées aux appareils fonctionnant avec des lampes halogènes - Pas de lampes à remplacer! - Pratiquement aucune production de chaleur ■ 6 gobos rotatifs + ouvert, équipé de la fonction 'gobo shaking' ■ Roue à couleurs indépendante (8 couleurs + le blanc) ■ Excellents programmes intégrés donnant lieu à de splendides light shows qui changent sans arrêt: Contrôle via DMX: 11 canaux - Mode autonome: activation sonore via micro interne - Mode maître/esclave: magnifiques shows synchronisés autonomes - DMX-master/slave: grâce à cette nouvelle fonction révolutionnaire, plusieurs SIRIUS peuvent fonctionner de façon maître/esclave, tout en restant contrôlables par 1 ou 4 canaux DMX (même en étant connectés dans une chaîne DMX; il vous suffit d'intégrer le mini DMX splitter optionnel) ■ Repositionnement automatique des repère X/Y ■ Commandes à distance disponibles en option: CA8 câblé ou RF8-SET sans fil ■ Mises à jour possibles via un adaptateur optionnel spécial ■ Écran à LED pour une navigation aisée dans le menu ■ Angle = 15°

iMOVE 5S

Order code: 4034



ELC250W/
24V (incl.)



12 kg



29 x 33 x 38 cm



5



14



Download DMX chart on our website

Krachtige Moving Head voor de Pro DJ, clubs en kleinere discotheken ■ 5 DMX kanalen (pan - tilt - kleur - gobo - shutter) ■ Pan: 540° in 3sec - Tilt: 270° in 1,8sec ■ Hoogwaardige optiek voor scherpe gobo's en grote lichtopbrengst ■ 11 dichroïde kleuren + wit, regenboogeffect ■ 14+1 fantastische gobo's ■ Black-out en regelbare stroboscoop functie ■ Ingebouwde programma's en microfoon voor een eenvoudige autonome werking in "Master/slave" mode! ■ Kan ook bestuurd worden met onze iLEAD, SM1612 of met om het even welke andere DMX controller

Lyre puissante pour le DJ professionnel, discothèques et disco bars mobiles ■ 5 canaux DMX (pan tilt couleur gobo shutter) ■ Pan: 540° en 3sec. - Tilt: 270° en 1,8sec. ■ Optique de qualité pour des gobos nets et une clarté exceptionnelle de lumière ■ L'adresse DMX peut être réglée à distance à l'aide du contrôleur iLEAD ■ 11 couleurs dichroïques + blanc + effet arc-en-ciel ■ 14 + 1 gobos attractifs ■ Black-out et strobo à vitesse variable ■ Programmes et micro incorporés pour fonctionnement autonome! ■ Peut facilement être piloté avec le iLEAD, SM1612 ou autres consoles DMX

FLIGHTCASE iMOVE 5S

Order code: 3203



42 x 35,2 x 49,5 cm

Sterke flightcase, speciaal voor de iMOVE-5S moving head ontworpen ■ Vervaardigd uit sterk multiplex hout ■ Stevige schuimrubber afwerking aan de binnenzijde ■ Perfecte schokabsorbtie tijdens transport ■ Voorzien van 2 ingewerkte handvatten ■ Voorzien van 2 vlindersloten

Flight-case solide, spécialement conçu pour la lyre iMOVE-5S ■ Construction solide en multiplex ■ Finition intérieure en caoutchouc mousse solide ■ Parfaite absorption des chocs pendant le transport ■ Pourvu de 2 poignées encastrées ■ Pourvu de 2 verrous papillon



JV **Case**

LYNX II

Order code: 4045



1 White LED
20Watt



4,8 kg



22,8 x 24,8 x 33 cm



6



8



Download DMX chart on our website

Light Effect Case 4 see page 73

Opvallende Hi Tech moving head voor de Pro DJ, verhuurbedrijven en discotheken ■ Op basis van een 20WATT LED: zeer laag verbruik - zeer heldere kleuren in vergelijking met de traditionele halogeeneffecten- geen lampen te vervangen! - zeer lage warmteontwikkeling - lichtgewicht (geen lamptransformatoren nodig) ■ Krachtige lichtopbrengst en scherpe gobo's dankzij uitstekende optische elementen ■ 0-100% dimmer en uiterst snelle strobe functie ■ Mooie ingebouwde programma's voor gevarieerde lichtshows: DMX controle: 6 kanalen (pan, tilt, kleuren, gobo's, dimmer, strobe) - Stand alone: muziekgestuurd via de ingebouwde microfoon - Master/slave: prachtige synchrone shows ■ 8 gobo's + open, uitgerust met de gobo shaking functie ■ Afzonderlijk kleurenwiel (8 kleuren + wit) ■ Automatische X/Y herpositionering

Moving head hi tech destinée aux DJ pros, aux compagnies de location et aux discothèques ■ Basée sur la technologie LED 20 watts: consommation de courant extrêmement basse - couleurs extrêmement brillantes - pas de lampes à remplacer! - pratiquement aucune production de chaleur - poids plume (aucun transfo pour lampes n'est nécessaire) ■ Puissance lumineuse imposante et gobos très précis grâce à un excellent matériel optique ■ Fonction gradateur allant de 0 à 100 % et fonction stroboscope ultrarapide ■ Excellents programmes intégrés donnant lieu à de splendides light shows: Contrôle via DMX: 6 canaux (pan, tilt, colors, gobos, dimmer, strobe) - Mode autonome: activation sonore via micro interne - Mode maître/esclave: magnifiques shows synchronisés ■ 8 gobos + ouvert, équipé de la fonction 'gobo shaking' ■ Roue à couleurs indépendante (8 couleurs + le blanc) ■ Repositionnement automatique des repère X/Y

iROCK 7S

Order code: 4033



MSD250/2
(not included)



15 kg



70 x 34 x 25 cm



7



7

size: ø 26,8mm,
image: ø 21mm



Download DMX chart on our website

Perfect voor Pro DJ, verhuurfirma's & discotheken ■ Master/slave mode met interne programma's + micro ■ DMX 7 kanalen (pan - tilt - shutter&shaking - gobo - colour - gobo rotation - dimmer) ■ DMX adres kan met de iLEAD controller vanop afstand worden ingesteld ■ Optiek van zeer hoge kwaliteit ■ 7 roterende gobo's (ook glasgobo's) ■ 9 dichroïde kleuren + wit ■ Dimmer 0-100%, blackout en high speed variabele strobe ■ Perfecte controle via onze iLEAD, SM1612 of enige andere universele DMX controller ■ Micro stappenmotoren voor zeer vloeiende bewegingen

Scanner puissant pour le DJ professionnel, discothèques et DB mobiles ■ Programmes incorporés et micro pour mode stand alone ou "Master/slave"! ■ 7 canaux DMX (pan - tilt - couleur - gobo - rotation gobo - shutter - dimmer) ■ L'adresse DMX peut être réglée à distance à l'aide du contrôleur iLEAD ■ Optique de qualité pour des gobos nets et une clarté exceptionnelle de lumière ■ 9 couleurs dichroïques + blanc + effet arc-en-ciel ■ 7 + 1 gobos rotatifs, facilement interchangeables ■ Gradation 0-100%, black-out et strobo à grande vitesse ■ Facile à contrôler par iLEAD, SM1612 ou n'importe quel autre contrôleur DMX ■ Mouvements pan et tilt souples

LED VICTORY SCAN

Order code: 4048



1 white LED
60W



7,4 kg



56 X 33,5 X 29 cm




1,7,8



1,4



8



Download DMX chart on our website

De nieuwe (krachtigere!) LED versie van onze zeer populaire "Winner II" scanner! ■ Op basis van een CREE 60WATT LED: Krachtige lichtopbrengst en scherpe gobo's dankzij uitstekende optische elementen - Zeer laag verbruik, slechts 95 Watt (besparing op de energiekosten!) - Zeer heldere kleuren in vergelijking met de traditionele halogeeneffecten - Geen lampen te vervangen + zeer lage warmteontwikkeling ■ 0-100% dimmer en uiterst snelle strobe functie ■ 8 vaste gobo's + open, uitgerust met de gobo shaking functie ■ Onafhankelijk kleurenwiel (8 kleuren + wit) ■ Mooie ingebouwde programma's voor gevarieerde lichtshows: DMX controle: via 1,7 of 8 kanalen - Standalone: muziekgestuurd via de ingebouwde microfoon - Master/slave: krachtige synchrone shows in autonome werkmodus - DMX-master/slave: dankzij dit nieuwe revolutionaire systeem kunnen meerdere LED VICTORY toestellen in master/slave werken, terwijl ze toch nog via 1 of 4 DMX kanalen bestuurd worden! (zelfs wanneer ze op een DMX keten aangesloten zijn. Een optionele mini DMX splitter is wel vereist) ■ Er zijn 2 optionele afstandbedieningen beschikbaar: de bekabelde CA8 of de draadloze RF8-SET ■ Eenvoudige software updates zijn mogelijk via een speciale optionele adapter ■ LED display voor een gemakkelijke navigatie door het menu ■ Lichtbundel = 15° ■ Kan in Master/Slave gelinkt worden met de "LED SPINNER"

Voici la nouvelle version à LED, nettement plus puissante, de notre "Winner II", un de nos scanners les plus demandés! ■ Lyre à LED très puissante pour les DJ Pro, sociétés de location et discothèques ■ Basé sur la technologie à LED blanche CREE de 60 Watts: Grande luminosité et gobos très nets, grâce à d'excellents optiques - Très faible consommation d'énergie, seulement 95W (économique!) - Des couleurs extrêmement brillantes comparé aux effets à lampes halogènes - Pas de lampes à remplacer et pratiquement pas de production de chaleur ■ Gradateur allant de 0 à 100% et fonction stroboscopique ultra rapide ■ 8 gobos fixes + ouvert, équipé de la fonction "gobo shaking" ■ Roue à couleurs indépendante (8 couleurs + le blanc) ■ Excellents programmes intégrés donnant lieu à de splendides light shows qui changent sans arrêt: Contrôle via DMX: 1, 7 ou 8 canaux - Autonome: active par le son grâce au micro incorporé - Maître/esclave: de magnifiques shows synchronisés en mode autonome - DMX-master/slave: grâce à cette nouvelle fonction révolutionnaire, plusieurs LED VICTORY peuvent fonctionner de façon maître/esclave, tout en restant contrôlables par 1 ou 4 canaux DMX (même en étant connectés dans une chaîne DMX; il vous suffit d'intégrer le mini DMX splitter optionnel) ■ Commandes à distance disponibles en option: CA8 câblé ou RF8-SET sans fil ■ Mises à jour possibles via un adaptateur optionnel spécial ■ Écran à LED pour une navigation aisée dans le menu ■ Angle= 15° ■ Cet appareil peut être intégré dans une chaîne maître/esclave avec le "LED SPINNER"

WINNER II

Order code: 4002



ELC250W/
24V (incl.)



11 kg



50 x 20 x 16 cm



5



15



Download DMX chart on our website

Flightcase for Winner II see page 73

Duurzame scanner met onbeperkte mogelijkheden ■ Controle via 5 DMX-kanalen of met een kleine CA-8 controller voor extra functionaliteit (strobe - black-out - fast /slow) ■ Werkt ook autonoom op muziek, Master/Slave ■ 15 gobo's + shutter ■ Apart kleurenwiel met 11 dichroïde kleuren + wit ■ Beveiliging tegen oververhitting + ventilatorkoeling ■ Strobe-effect, ingebouwde programma's

Scanner professionnel pour de multiples applications ■ Contrôlable par 5 canaux DMX ou avec le contrôleur CA-8 pour des fonctions supplémentaires en mode Maître/Esclave (strobe, black-out, mouvements rapides/lents) ■ Fonctionnement musical, DMX, Maître/Esclave ■ 15 gobos + shutter ■ Roue à couleurs séparée, 11 couleurs dichroïques + blanc ■ Ventilation et protection thermique ■ Effet strobe, programmes intégrés

LED SPINNER

Order code: 4049



1 white LED
60W



7,6 kg



56 x 33,5 x 29 cm



1, 7, 8




1, 4



8



Download DMX chart on our website



De nieuwe (krachtigere!) LED versie van onze zeer populaire "ROVER" scanner! ■ Technisch gezien identiek aan de LED VICTORY, waarbij de scanspiegel vervangen werd door een cilindrische reflector om zo andere effect te bekomen! ■ Kan in Master/Slave gelinkt worden met de "LED VICTORY"

Voici la nouvelle version à LED, nettement plus puissante, de notre 'ROVER', un de nos scanners les plus demandés! ■ Il est techniquement identique au LED VICTORY, à ce détail près que le miroir du scanner est remplacé par un réflecteur en forme de cylindre, ce qui permet de produire des effets différents ■ Cet appareil peut être intégré dans une chaîne maître/esclave avec le "LED VICTORY"

ROVER

Order code: 4004



ELC250W/
24V (incl.)



11 kg



50 x 20 x 16 cm



5



15



Download DMX chart on our website

Flightcase for Rover see page 73

Duurzame scanner met onbeperkte mogelijkheden ■ Controle via 5 DMX-kanalen of met kleine CA-8 controller voor extra functionaliteit (strobe - black-out - fast/slow) ■ Werkt ook autonoom op muziek, Master/Slave ■ 15 gobo's + shutter ■ Apart kleurenwiel met 11 dichroïde kleuren + wit ■ Beveiliging tegen oververhitting + ventilatorkoeling ■ Strobe-effect, ingebouwde programma's ■ Met cilindervormige spiegel ■ Deze cilinder draait in alle richtingen, en stuurt stralen in alle richtingen

Scanner professionnel pour de multiples applications ■ Contrôlable par 5 canaux DMX ou avec le contrôleur CA-8 pour des fonctions supplémentaires (strobe, black-out, rapides/lents) ■ Fonctionnement musical, DMX, Maître/Esclave ■ 15 gobos + shutter ■ Roue à couleurs séparée, 11 couleurs dichroïques + blanc ■ Ventilation et protection thermique ■ Effet strobe, programmes intégrés ■ Avec miroir cylindrique ■ Ce cylindre tourne dans toutes les directions, projetant ainsi des faisceaux dans tout l'espace

DYNAMO 250

Order code: 4020



ELC250W/
24V (incl.)



3,8 kg



39 x 17 x 12 cm



4



10



Download DMX chart on our website

Light Effect Case 3 see page 72

Zeer compacte, aantrekkelijke scanner voor mobiele DJ's ■ De optionele CA-8 controller zorgt voor heel wat mogelijkheden ■ Master/slave mode met interne programma's + micro ■ Perfecte controle via onze iLEAD, SM1612 of enige andere universele DMX controller ■ 10 meerkleurige gobo's ■ Gobo Shaking effect ■ Blackout en variabele strobe functie ■ DMX 4 kanalen: (pan - tilt - shutter/gobo shaking - gobo/colour) ■ Ventilatorcooling met elektronische temperatuurbeveiliging ■ Instelbare focus

Scanner attractif et compact pour les DJ mobiles ■ Programmes incorporés et micro pour mode stand alone ou "Master/slave"! ■ Il suffit de connecter le petit contrôleur CA-8 (en option) pour faciliter les opérations ■ Facile à contrôler par iLEAD, SM1612 ou n'importe quel autre contrôleur DMX ■ 10 Gobos multicolores ■ Effet Gobo Shaking ■ Black-out et strobo à vitesse variable ■ 4 canaux DMX (pan - tilt - shutter/gobo shaking - gobo/ couleur) ■ Ventilation forcée par ventilateur et protection de surchauffe ■ Focus réglable

LED MICRO SCAN

Order code: 4046



1 white LED
10W



3 kg




33,3 x 17,7 x 15,6 cm



5



8 fixed



Download DMX chart on our website

Light Effect Case 3 see page 72

Ultra compacte DMX scanner voor mobiele DJ's en kleine clubs ■ Uitgerust met een Witte LED van 10Watt: Zeer laag stroomverbruik (geldbesparend!) - Zeer heldere kleuren, in vergelijking met toestellen die gebruik maken van gewone halogeenlampen - Geen lampen te vervangen! - Bijna geen warmteontwikkeling: geen lawaaijerige ventilatoren - Lichtgewicht (geen lamptransformatoren nodig) ■ Grote lichtopbrengst en scherpe gobo's dank zij de uitstekende optische elementen ■ Dimmer van 0-100% en uiterst snelle strobe functie ■ Uitstekende ingebouwde programma's voor prachtige gevarieerde lichtshows:DMX controle: 5 kanalen (pan, tilt, kleur/gobo, strobe, dimmer) - Standalone: geluidgestuurd via de ingebouwde microfoon - Master/slave: prachtige synchrone shows ■ 8 gobo's + open, uitgerust met de gobo shaking functie ■ 2 remote controllers zijn in optie verkrijgbaar: CA-8: controller met kabel voor een betere controle over de functies in master/slave - RF-8SET: draadloos RF systeem voor een betere controle over de functies in master/slave (RF-8SET = RF-8T "zender" + RF-8R "ontvanger")

Scan DMX ultra compact pour les DJ itinérants et petits clubs ■ Basé sur la technologie à LED blanche de 10Watts: Très faible consommation d'énergie (économique!) - Des couleurs extrêmement brillantes comparé aux effets à lampes halogènes - Pas de lampes à remplacer! - Pratiquement pas de production de chaleur: donc pas besoin de ventilateurs bruyants - Poids plume (pas besoin de transformateurs pour les lampes) ■ Grande luminosité et gobos très nets, grâce à d'excellents optiques ■ Gradateur allant de 0 à 100% et fonction stroboscopique ultra rapide ■ Les excellent programmes intégrés produisent de magnifiques shows lumière variés: Contrôle par DMX: 5 canaux (pan, tilt, couleur/gobo, strobo, gradateur) - Autonome: active par le son grâce au micro incorporé - Maître/esclave: de magnifiques shows synchronisés ■ 8 gobos + ouvert, équipé de la fonction "gobo shaking" ■ 2 types de contrôleur sont disponibles en option: CA-8: commande câblée pour un meilleur contrôle des fonctions en mode maître/esclave - RF-8SET: commande RF sans fil pour un meilleur contrôle des fonctions en mode maître/esclave (RF-8SET = "émetteur" RF-8T + "récepteur" RF-8R)

CYCLOPE

Order code: 4136



392




5 kg



30 x 30,8 x 28 cm



1,4 or 10



Download DMX chart on our website

Light Effect Case 2 see page 72

Een zeer krachtig en opvallend LED effect ■ Op basis van 7 LED clusters met 392 power LEDs (R=140 + G=105 + B=84 + W=63): extreem heldere kleuren en dynamischer in vergelijking met traditionele halogeenlamp effecten, scherpe witte, blauwe, rode en groene laserachtige lichtstralen, lichtgewicht (geen zware lamptransformatoren) ■ 0-100% dimmer en uiterst snelle strobe functie ■ Uitstekende ingebouwde programma's voor prachtige gevarieerde lichtshows: DMX-controle: 4 of 10 kanalen voor een volledige controle van de 7 LED clusters, Stand alone: werkt op het ritme van de muziek dankzij de ingebouwde microfoon, Master/slave: prachtige gesynchroniseerde shows ■ Menu display met 4 digits ■ Uitgerust met een grote optische lens voor een maximale lichtopbrengst en een 54° brede openingshoek

Effet lumineux faisant usage de LED ■ Organisé en 7 groupes de LED comportant un total de 392 LED de puissance (= 140 rouges, 105 vertes, 84 bleues et 63 blanches): couleurs extrêmement brillantes et effets plus dynamiques comparé aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes, faisceaux blancs, bleus, rouges et verts, poids plume (aucun transfo pour lampes n'est nécessaire) ■ Fonction gradateur allant de 0 à 100 % et fonction stroboscope ultrarapide ■ Excellents programmes intégrés: contrôle via DMX: choix entre 4 et 10 canaux pour exploiter au mieux les 7 groupes de LED, Mode autonome: activation sonore via micro interne, Mode maître/esclave: magnifiques shows synchronisés ■ Ecran à 4 chiffres fonctionnant sur base de menus ■ Equipé de lentilles de grandes dimensions en vue d'obtenir une puissance lumineuse maximale, angle de dispersion de 54°

CALYPSO

Order code: 4135



156




4,2 kg



25 x 25 x 28 cm



1 or 4



Download DMX chart on our website

Light Effect Case 2 see page 72

Innoverende veelkleurige LED Moonflower effect ■ Op basis van 156 power LEDs (R=48 + G=36 + B=36 + W=36): extreem heldere kleuren en dynamischer in vergelijking met traditionele halogeenlamp effecten, scherpe witte, blauwe, rode en groene laserachtige lichtstralen, lichtgewicht (geen zware lamptransformatoren) ■ 0-100% dimmer en uiterst snelle strobe functie ■ Ingebouwde programma's voor prachtige gevarieerde lichtshows: DMX-sturing: 4 kanalen, Stand alone: werkt op het ritme van de muziek dankzij de ingebouwde microfoon, Master/slave: prachtige gesynchroniseerde shows ■ Menu display met 4 digits ■ Uitgerust met een grote optische lens voor een maximale lichtopbrengst en een 41° brede openingshoek

Moonflower multicolore à LED innovant ■ Equipée de 156 LED de puissance (48 rouges, 36 vertes, 36 bleues et 36 blanches): couleurs extrêmement brillantes et effets plus dynamiques comparé aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes, faisceaux blancs, bleus, rouges et verts, poids plume (aucun transfo pour lampes n'est nécessaire) ■ Fonction gradateur allant de 0 à 100 % et fonction stroboscope ultrarapide ■ Programmes intégrés: contrôle via DMX 4 canaux, Mode autonome: activation sonore via micro interne, Mode maître/esclave: magnifiques shows synchronisés ■ Ecran à 4 chiffres fonctionnant sur base de menus ■ Equipé de lentilles de grandes dimensions en vue d'obtenir une puissance lumineuse maximale, angle de dispersion de 41°

MATRIX LED

Order code: 4155



256





4 kg



24,2 x 27 x 21,5 cm



1, 4 or 256

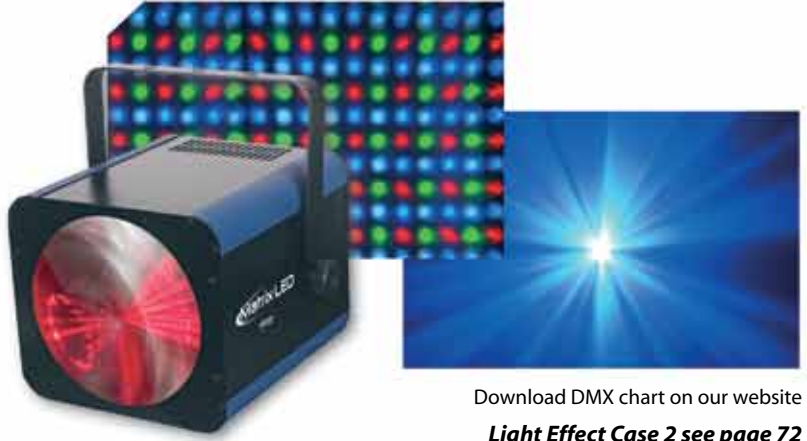

Download DMX chart on our website

Light Effect Case 2 see page 72

Een zeer krachtig, overweldigend, LED effect ■ Via DMX kan elke LED van de 256 aanwezige power LEDs (R=64 + G=64 + B=64 + W=64) afzonderlijk aangestuurd worden om alzo de meest verbluffende effecten te bekomen! ■ Via de LED display kunt u verschillende werkmodi kiezen: Standalone: muziekgestuurde shows via de ingebouwde microfoon - Master/slave: prachtige synchrone shows ■ Verschillende DMX modi: Via 256 DMX kanalen kunt u indrukwekkende tekstfiguren, geometrische figuren, dynamische scan/rol/rotatie en zoom effecten ontwerpen! - Via 1 DMX kanaal voor een gemakkelijk gebruik - Via 4 DMX kanalen voor een volledige controle over alle ingebouwde programma's ■ Geen lampen te vervangen! ■ Bijna geen warmteontwikkeling + zeer laag verbruik ■ Dimmer (0-100%) en uiterst snelle strobe functie. ■ Uitgerust met een grote optische lens voor een maximale lichtopbrengst en een brede stralingshoek van 54°

Effet lumineux faisant usage de LED, d'une puissance et d'un attrait exceptionnels ■ Via DMX, on peut contrôler les 256 LED de puissance (rouges = 64, vertes = 64, bleues = 64, et blanches = 64) indépendamment, de manière à créer les effets les plus saisissants qui soient! ■ L'utilisateur est en mesure de sélectionner différents modes de fonctionnement via l'écran à LED de 4 caractères: Mode autonome: activation sonore des shows via micro interne - Mode maître/esclave: magnifiques shows synchronisés ■ Plusieurs modes DMX sont disponibles: via 256 canaux DMX, il est possible de créer des motifs à textes, des figures géométriques et des effets dynamiques de toutes sortes (scanning, rolling, rotating and zooming) - Le mode DMX à un seul canal rend le fonctionnement extrêmement facile - Quand au mode DMX à 4 canaux, il vous permet un contrôle total sur tous les programmes internes ■ Pas de lampes à remplacer! ■ Pratiquement aucune production de chaleur et très basse consommation ■ Fonction gradateur allant de 0 à 100 % et fonction stroboscope ultrarapide ■ Equipé de lentilles de grandes dimensions en vue d'obtenir une puissance lumineuse maximale, angle de dispersion de 54°

LED CROSSFIRE

Order code: 4161



320 LED



7 kg




45,7 x 43,3 x 29,5 cm



1, 4



1



Download DMX chart on our website

Dankzij zijn speciale design produceert dit krachtige LED effect verbluffende gevarieerde lichtshows! ■ Uitgerust met 320 power LED's die verdeeld zijn over 5 LED clusters (R=80 + G=80 + B=80 + W=80): Extreem heldere kleuren en meer dynamisch dan traditionele halogeenlamp effecten - Scherpe witte, blauwe, rode en groene laserachtige lichtstralen - Geen lampen te vervangen! - Bijna geen warmteontwikkeling - Zeer laag verbruik - Lichtgewicht (geen zware lampransformatoren) ■ Uiterst snelle strobe functie ■ Uitstekende ingebouwde programma's voor prachtige afwisselende licht shows: Standalone: werkt op het ritme van de muziek dank zij de ingebouwde microfoon - Master/slave: prachtige gesynchroniseerde shows - DMX-master/slave: dank zij deze nieuwe revolutionaire functie kunnen de LED Crossfire toestellen die in master/slave werken, toch via DMX aangestuurd worden! Zelfs wanneer zij op een klassieke DMX ketting aangesloten zijn! (optionele mini DMX splitter vereist) ■ DMX gestuurd: via 4 kanalen heeft u de totale controle over de chases, snelheid, strobe en werkmodus

Grace au design spécial, ce puissant effet à LED produits des effets époustouflants très variés! ■ Pourvu de 320 LED à haute puissance, répartis sur 5 groupes de LED (R=80 + G=80 + B=80 + W=80): Couleurs extrêmement brillantes et effets nettement plus dynamiques comparés aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes - Faisceaux blancs, bleus, rouges et verts, extrêmement denses, un peu comme des rayons lasers - Pas de lampes à remplacer! - Pratiquement aucune production de chaleur - Consommation de courant très faible - Poids plume (aucun transfo pour lampes n'est nécessaire) ■ Fonction stroboscope ultrarapide ■ Excellent programmes intégrés donnant lieu à de splendides light shows qui changent sans arrêt: Mode autonome: activation sonore via micro interne - Mode maître/esclave: magnifiques shows synchronisés ■ DMX maître/esclave: grâce à ce nouveau système révolutionnaire, plusieurs LED Crossfire peuvent fonctionner en mode maître/esclave, tout en étant contrôlé par DMX! Même si les appareils sont connectés dans une chaîne DMX (mini DMX splitter optionnel requis) ■ DMX: 4 canaux pour le contrôle total des programmes chenillard intégrés, de la vitesse, du strobo et des modes de fonctionnement

GALAXY

Order code: 4162



2 white LED
10W




5 kg



35 x 34,4 x 15,2 cm



1



Download DMX chart on our website

Krachtig LED effect met roterende cilindervormige reflectoren voor indrukwekkende dynamische effecten! ■ Maakt gebruik van 2 krachtige LEDs van 10 Watt: Extreem heldere kleuren in vergelijking met traditionele halogeenlamp effecten - Meer dynamisch dan traditionele halogeenlamp effecten - Scherpe witte, blauwe, rode en groene laserachtige lichtstralen - Geen lampen te vervangen! - Zeer laag verbruik - Lichtgewicht (geen zware lampransformatoren) ■ Uitstekende ingebouwde programma's voor prachtige afwisselende licht shows: Standalone: werkt op het ritme van de muziek dank zij de ingebouwde microfoon - Master/slave: prachtige gesynchroniseerde shows - DMX: eenvoudige controle via 1 DMX kanaal ■ 2 remote controllers zijn in optie verkrijgbaar: CA-8: controller met kabel voor een betere controle over de functies in master/slave - RF-8 Set: draadloos RF systeem voor een betere controle over de functies in master/slave (RF-8SET = RF-8T "zender" + RF-8R "ontvanger") ■ IEC in/uitgangen voor het eenvoudig doorverbinden van de stroom naar andere toestellen

Puissant effet LED équipé de 2 réflecteurs cylindriques rotatifs, produisant d'impressionnants effets dynamiques! ■ Utilise 2 puissantes LED de 10 Watts: Couleurs extrêmement brillantes et effets nettement plus dynamiques comparés aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes - Faisceaux blancs, bleus, rouges et verts, extrêmement denses, un peu comme des rayons lasers - Pas de lampes à remplacer! - Consommation de courant très faible - Poids plume (aucun transfo pour lampes n'est nécessaire) ■ Excellents programmes intégrés donnant lieu à de splendides light shows qui changent sans arrêt: Mode autonome: activation sonore via micro interne - Mode maître/esclave: magnifiques shows synchronisés - DMX: contrôle aisé par 1 canal DMX ■ 2 types de contrôleur sont disponibles en option: CA-8: commande câblée pour un meilleur contrôle des fonctions en mode maître/esclave - RF-8 Set: commande RF sans fil pour un meilleur contrôle des fonctions en mode maître/esclave (RF-8SET = "émetteur" RF-8T + "récepteur" RF-8R) ■ Entrée/sortie d'alimentation par connecteurs IEC: facilite la distribution du courant vers les appareils suivants à l'aide de câbles IEC M/F (disponibles en option)

LED PULSAR

Order code: 4165



10W RGBW





3,1 kg



33,5 x 17 x 20 cm
(incl. bracket)



1, 6

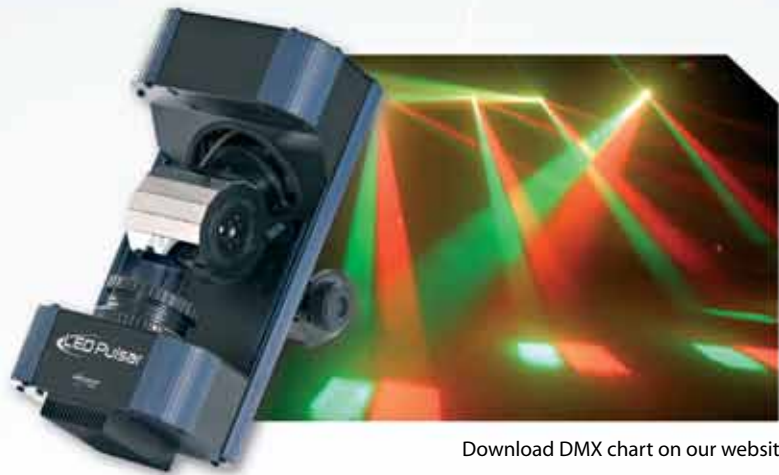

Download DMX chart on our website

Zeer compact, doch krachtig LED barrel effect! ■ De roterende barrel reflector produceert indrukwekkende dynamische effecten! ■ Maakt gebruik van een RGBW LED van 10 Watt: Extreem heldere kleuren in vergelijking met traditionele halogeenlamp effecten - Meer dynamisch dan traditionele halogeenlamp effecten - Zeer scherpe gekleurde laserachtige stralen - Geen lampen te vervangen + zeer laag stroomverbruik ■ Uitstekende ingebouwde programma's voor prachtige afwisselende licht shows: Standalone: werkt op het ritme van de muziek dankzij de ingebouwde microfoon - Master/slave: prachtige gesynchroniseerde shows - DMX: eenvoudige controle via 1 DMX kanaal of via 6 kanalen voor een betere controle ■ IEC in/uitgangen voor het eenvoudig doorverbinden van de stroom naar andere toestellen ■ Perfect voor verschillende toepassingen: discotheken, clubs, mobiele DJ's, ...

Jeu de lumière à cylindre, compact mais puissant! ■ Le réflecteur rotatif en forme de cylindre produit des effets dynamiques impressionnants! ■ Utilise une puissante LED RGBW de 10 Watts: Couleurs extrêmement brillantes comparées aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes - Effets nettement plus dynamiques comparés aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes - Faisceaux lumineux aux couleurs très marquées, semblables à ceux des rayons lasers - Pas de lampes à remplacer et consommation de courant très faible ■ Excellents programmes intégrés donnant lieu à de splendides light shows qui changent sans arrêt: Mode autonome: activation sonore via micro interne - Mode maître/esclave: magnifiques shows synchronisés - DMX: contrôle aisé par 1 canal DMX ou par 6 canaux DMX pour un contrôle complet de l'appareil ■ Entrée/sortie d'alimentation par connecteurs IEC: facilite la distribution du courant vers les appareils suivants à l'aide de câbles IEC M/F (disponibles en option) ■ Parfait pour différentes applications: discos, clubs, DJ mobile, ...

LED DEVIL II

Order code: 4147



1 RGBW
LED 10W





3,3 kg



17,2 x 21,5 x 19,5 cm



1 or 3

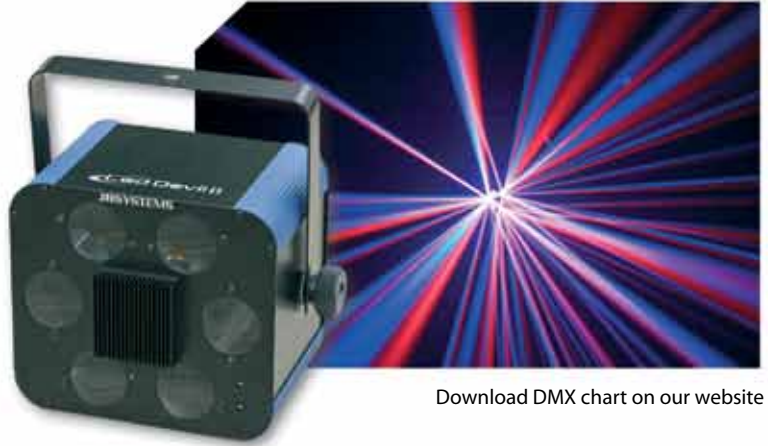

Download DMX chart on our website

Een extreem compact, DMX gestuurd, LED effect ■ Dit krachtige opvallende Led effect gebruikt 3 optische schijven voor het bekomen van een ongelooflijk briljant en innovatief lichteffect! ■ Dimmer 0-100% en uiterst snelle strobe functie ■ Verschillende werkmodi voor een maximum aan flexibiliteit: DMX controle: 3kanalen voor een volledige controle over dimmer/strobe, kleuren, rotatiesnelheid/richting - Stand alone: werkt automatisch of op het ritme van de muziek dankzij de ingebouwde microfoon - Master/slave prachtige gesynchroniseerde shows ■ Gebaseerd op een zeer krachtige RGBW LED van 10 watt: Prachtige briljante lichtbundels, vergeleken met effecten met halogeenlampen - De effecten zijn ook veel dynamischer dan effecten met traditionele halogeenlampen ■ Geen lampen te vervangen! ■ Extreme lange levensduur! ■ Zeer laag verbruik ■ Lichtgewicht (geen zware lamptransformatoren)

Un effet LED DMX extrêmement compact ■ Ce puissant effet Led utilise 3 discs optiques et 6 lentilles afin d'obtenir un effet innovant très attractif! ■ Fonction gradateur allant de 0 à 100 % et fonction stroboscope ultrarapide ■ Différents modes d'utilisation pour une flexibilité maximale: Contrôle via DMX: 3 canaux pour un contrôle complet du gradateur/strobo, couleurs et vitesse/sens de rotation - Mode autonome: activation automatique ou sonore via micro interne - Maître/Esclave: pour des merveilleux spectacles synchronisés ■ Conçue sur base d'une LED RGBW très puissante de 10 watts: Faisceaux extrêmement brillants, comparé aux effets à lampe halogène - Les effets sont beaucoup plus dynamiques que les effets à lampe halogène ■ Durée de vie extrêmement longue! ■ Consommation de courant très faible ■ Poids plume (aucun transfo pour lampes n'est nécessaire)

CPB-4 BRACKET

Order code: 4144



70 x 70 cm



Met deze centrale ophangbeugel kunt u gemakkelijk 4 toestellen samen monteren zodat u een indrukwekkend centraal LED effect bekomt! ■ Ontworpen voor de ORION en de TAURUS, maar u kunt het ook gebruiken voor andere effecten

Grâce à ce support central optionnel, vous pouvez aisément monter 4 appareils ensemble afin de créer un effet central à LED aussi incroyable que fantastique! ■ Le support est compatible avec ORION et TAURUS, mais on peut aussi y fixer d'autres effets



Truss Clamp not included

ORION

Order code: 4143



224




5 kg



47,3 x 27,9 x 10,3 cm



1, 4 or 7



Download DMX chart on our website

Een zeer krachtig en opvallend LED effect ■ Met behulp van de in optie verkrijgbare CPB-4 (centrale ophangbeugel) kunt u 4 toestellen samen monteren om zo een prachtig en indrukwekkend centraal lichteffect te bekomen! ■ Gebaseerd op 4 LED clusters met 224 power LEDs (R=80 + G=60 + B=48 + W=36): Extreem heldere kleuren in vergelijking met traditionele halogeenlamp effecten - Scherpe witte, blauwe, rode en groene laserachtige lichtstralen - Geen lampen te vervangen! - Gebruikt LEDs met een extreem lange levensduur! - Bijna geen warmteontwikkeling - Zeer laag verbruik - Lichtgewicht (geen zware lamptransformatoren) ■ 0-100% dimmer en uiterst snelle strobe functie ■ Uitstekende ingebouwde programma's voor prachtige gevarieerde licht shows: DMX-controle: 4 of 7 kanalen voor een volledige controle van de 4 LED clusters - Standaard - Master/slave ■ Menu display met 4 karakters

Effet lumineux faisant usage de LED, d'une puissance et d'un attrait exceptionnels ■ Vous pouvez assembler 4 appareils à l'aide du CPB-4 (support central) optionnel afin d'obtenir un effet LED centra super impressionnant! ■ Organisé en 4 groupes de LED comportant un total de 224 LED de puissance (= 80 rouges, 60 vertes, 48 bleues et 36 blanches): Couleurs extrêmement brillantes comparées aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes - Faisceaux blancs, bleus, rouges et verts, extrêmement denses, un peu comme des rayons lasers - Pas de lampes à remplacer! - Utilise des LED ayant une durée de vie très longue! - Pratiquement aucune production de chaleur - Consommation de courant très faible - Poids plume ■ Fonction gradateur allant de 0 à 100 % et fonction stroboscope ultrarapide ■ Excellent programmes intégrés donnant lieu à de splendides light shows: Contrôle via DMX: choix entre 4 et 7 canaux pour exploiter au mieux les 4 groupes de LED - Mode autonome ■ Mode maître/esclave ■ Ecran à 4 chiffres fonctionnant sur base de menus

TAURUS

Order code: 4148



84




2 kg



24,6 x 32 x 19,2 cm



1, 3, 9 or 28



Download DMX chart on our website

Een zeer krachtig en opvallend LED effect ■ Gebaseerd op 7 LED clusters met 84 power LEDs (R=21 + G=21 + B=21 + W=21): Extreem heldere kleuren en dynamischer in vergelijking met traditionele halogeenlamp effecten - Scherpe witte, blauwe, rode en groene laserachtige lichtstralen - Gebruikt LEDs met een extreem lange levensduur! - Bijna geen warmteontwikkeling - Zeer laag verbruik, slechts 12 Watt! - Lichtgewicht ■ 0-100% dimmer en uiterst snelle strobe functie ■ Uitstekende ingebouwde programma's voor prachtige gevarieerde licht shows: DMX-controle: 1, 3, 9 of 28 kanalen voor een volledige controle van de 7 LED clusters - Standaard - Master/slave: prachtige gesynchroniseerde shows ■ Menu display met 4 karakters ■ Met behulp van de in optie verkrijgbare CPB-4 (centrale ophangbeugel) kunt u 4 toestellen samen monteren om zo een prachtig en indrukwekkend centraal lichteffect te bekomen!

Effet lumineux faisant usage de LED, d'une puissance et d'un attrait exceptionnels ■ Organisé en 7 groupes de LED comportant un total de 84 LED de puissance (= 21 rouges, 21 vertes, 21 bleues et 21 blanches): Couleurs extrêmement brillantes et effets plus dynamiques comparées aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes - Faisceaux blancs, bleus, rouges et verts, extrêmement denses, un peu comme des rayons lasers - Utilise des LED ayant une durée de vie très longue! - Pratiquement aucune production de chaleur - Consommation de courant très faible, seulement 12 Watts! - Poids plume ■ Fonction gradateur allant de 0 à 100 % et fonction stroboscope ultrarapide ■ Excellent programmes intégrés donnant lieu à de splendides light shows qui changent sans arrêt: Contrôle via DMX: choix entre 1, 3, 9, ou 28 canaux pour exploiter au mieux les 7 groupes de LED - Mode autonome - Mode maître/esclave: magnifiques shows synchronisés ■ Ecran à 4 chiffres fonctionnant sur base de menus ■ Vous pouvez assembler 4 appareils à l'aide du CPB-4 (support central) optionnel afin d'obtenir un effet LED central super impressionnant!

MAGIC LED II

Order code: 4154



2 RGBW
LED 10W





4,1 kg



26,9 x 27,1 x 14 cm



1 or 3

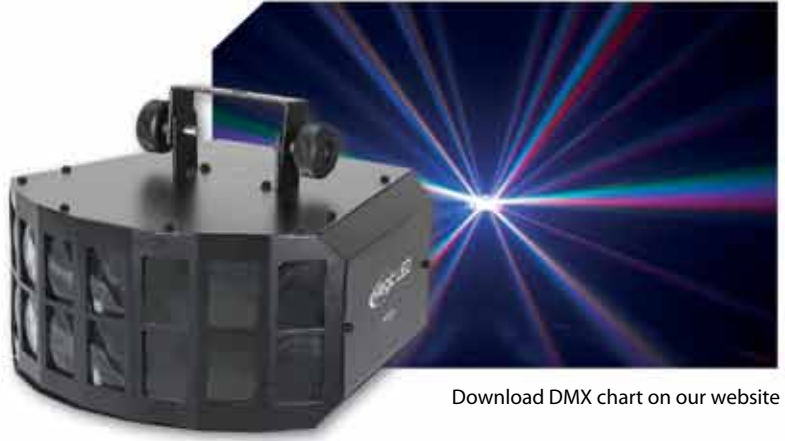

Download DMX chart on our website

Dit is NIET gewoon de LED versie van een gewone Double Derby! ■ Dit is een prachtig effect op basis van 2x 10Watt RGBW LEDs ■ Vult de ruimte met krachtige en scherpe laserachtige gekleurde stralen ■ Zeer heldere kleuren in vergelijking met effecten die werken met een halogeenlamp ■ Geen lampen te vervangen! ■ Bijna geen warmteontwikkeling + zeer laag verbruik ■ Dimmer (0-100%) en ultra snelle strobe functie ■ Uitstekende ingebouwde programma's voor prachtige afwisselende lichtshows: DMX controle: via 1kanaal voor een gemakkelijk gebruik of via 3 kanalen voor een volledige controle - Standalone: geluidgestuurd via de ingebouwde microfoon - Master/slave: prachtige synchrone shows ■ Menu display met 4 karakters ■ IEC voeding in/uitgangen voor het gemakkelijk doorlinken via optionele IEC stroomkabels ■ Perfect voor allerlei toepassingen: discotheken, clubs, mobiele DJ's,...

Cet appareil n'est pas juste la version avec LED d'un Double Derby ordinaire! ■ Il s'agit d'un effet fabuleux basé sur deux LED RGBW de 10 watts ■ La pièce est remplie de rayons colorés puissants et bien définis, un peu à la manière d'un laser ■ Couleurs extrêmement brillantes comparées aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes ■ Pas de lampes à remplacer! ■ Pratiquement aucune production de chaleur et très basse consommation ■ Fonction gradateur allant de 0 à 100 % et fonction stroboscope ultrarapide ■ Excellents programmes intégrés donnant lieu à de splendides light shows qui changent sans arrêt: Contrôle via DMX : fonctionnement aisé via un seul canal, ou au contraire, via 3 canaux pour un contrôle total - Mode autonome: activation sonore via micro interne - Mode maître/esclave: magnifiques shows synchronisés ■ Ecran à 4 chiffres fonctionnant sur base de menus ■ Entrées et sorties d'alimentation secteur au standard IEC permettant un raccordement facile entre plusieurs appareils via des câbles IEC en option ■ Idéal pour toutes sortes d'applications : discothèques, clubs, DJ itinérants,...

MYSTERY LED II

Order code: 4156



2 RGBW
LED 10W




4,1 kg



26,9 x 27,1 x 14 cm



1 or 3



Download DMX chart on our website

Een zeer mooi effect op basis van 2x 10Watt RGBW LEDs ■ Vult de ruimte met een enorm groot aantal scherpe gekleurde laserachtige stralen ■ Zeer heldere kleuren in vergelijking met effecten die werken met een halogeenlamp ■ Geen lampen te vervangen! ■ Bijna geen warmteontwikkeling + zeer laag verbruik ■ Dimmer (0-100%) en ultra snelle strobe functie ■ Uitstekende ingebouwde programma's voor prachtige afwisselende lichtshows: DMX-control: via 1kanaal voor een gemakkelijk gebruik of via 3 kanalen voor een volledige controle - Standalone: muziekgestuurde shows via de ingebouwde microfoon - Master/slave: prachtige synchrone shows ■ Menu display met 4 karakters ■ IEC voeding in/uitgangen voor het gemakkelijk doorlinken via optionele IEC stroomkabels ■ Perfect voor allerlei toepassingen: discotheken, clubs, mobiele DJ's,...

Voici un superbe effet basé sur deux LED RGBW de 10 watts ■ La pièce est remplie d'une foule de rayons colorés bien définis, un peu à la manière d'un laser ■ Couleurs extrêmement brillantes comparées aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes ■ Pas de lampes à remplacer! ■ Pratiquement aucune production de chaleur et très basse consommation ■ Fonction gradateur allant de 0 à 100 % et fonction stroboscope ultrarapide ■ Excellents programmes intégrés donnant lieu à de splendides light shows qui changent sans arrêt: Contrôle via DMX: fonctionnement aisé via un seul canal, ou au contraire, via 3 canaux pour un contrôle total - Mode autonome: activation sonore via micro interne - Mode maître/esclave: magnifiques shows synchronisés ■ Ecran à 4 chiffres fonctionnant sur base de menus ■ Entrées et sorties d'alimentation secteur au standard IEC permettant un raccordement facile entre plusieurs appareils via des câbles IEC en option ■ Idéal pour toutes sortes d'applications : discothèques, clubs, DJ itinérants, ...

GENIUS-2

Order code: 4158



2 RGB
LED 3W




3,8 kg



29,6 x 27,1 x 14 cm



1,3



Download DMX chart on our website

Krachtig LED effect met roterende cilindrische reflectoren, wat indrukwekkende dynamische effecten creëert ■ Dit is een fantastisch effect op basis van 2 RGB LED's van 3Watt ■ Vult de ruimte met 28 krachtige en scherpe laserachtige gekleurde stralen ■ Zeer heldere kleuren in verge-lijking met halogeenlampen ■ Geen lampen te vervangen! ■ Bijna geen warmteontwikkeling en een zeer laag verbruik ■ Uitergerust met een dimfunctie en een uiterst snelle strobe functie ■ Zeer goede ingebouwde programma's voor prachtige gevarieerde licht shows: DMX sturing: via 1 kanaal voor een eenvoudige sturing of via 3 kanalen voor een volledige controle - Autonome werking: muziekgestuurd via de ingebouwde microfoon - Master/slave: prachtige synchrone shows ■ CA-8 afstandbediening optioneel verkrijgbaar ■ Menu display met 4 karakters ■ Voedings- in/uitgangen via IEC aansluitingen zodat u de toestellen via optio optionele IEC kabels kunt doorverbinden

Il s'agit d'un effet fabuleux basé sur deux LED RGB de 3 watts
■ *La pièce est remplie de 28 rayons colorés puissants et bien définis, un peu à la manière d'un laser* ■ *Couleurs extrêmement brillantes comparées aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes* ■ *Pas de lampes à remplacer!* ■ *Pratiquement aucune production de chaleur et très basse consommation* ■ *Fonction gradateur allant de 0 à 100 % et fonction stroboscope ultrarapide* ■ *Excellent programmes intégrés donnant lieu à de splendides light shows qui changent sans arrêt: Contrôle via DMX: fonctionnement aisé via un seul canal, ou au contraire, via 3 canaux pour un contrôle total - Mode autonome: activation sonore via micro interne - Mode maître/esclave: magnifiques shows synchronisés* ■ *En option, une télécommande CA-8 est disponible* ■ *Ecran à 4 chiffres fonctionnant sur base de menus* ■ *Entrées et sorties d'alimentation secteur au standard IEC permettant un raccordement facile entre plusieurs appareils via des câbles IEC en option*

WIZARD-4

Order code: 4159



2 RGB LED
3W




3,8 kg



29,6 x 27,1 x 14 cm



1,3



Download DMX chart on our website

Identiek aan de GENIUS-2, maar dankzij een groter aantal lenzen (28 in plaats van 14 lenzen) vult het toestel de ruimte met 56 krachtige en scherpe laserachtige gekleurde stralen!
■ De WIZARD-4 is ook 100% compatibel met de GENIUS-2 zodat zij in een master/slave opstelling samen kunnen werken

Ce jeu de lumière est exactement le même que le GENIUS-2, mais grâce au fait qu'il possède plus de lentilles (28 au lieu de 14), cet appareil remplit l'espace de 56 faisceaux lumineux de couleur, avec une puissance et une précision semblables à celles des rayons lasers! ■ *WIZARD-4 est également compatible à 100% avec GENIUS-2, de sorte que l'on peut aisément les mixer dans une configuration maître/esclave*

LED QUADRA BEAM

Order code: 4153



4x 64 LEDs




6 kg



96,5 x 19 x 8,2 cm



1 or 6



Download DMX chart on our website



Zeer dynamisch LED scaneffect met krachtige stralen ■ Op basis van 4 LED clusters met 256 power LEDs (R=96 + G=96 + B=64) ■ Zeer scherpe blauwe, rode en groene laserachtige stralen ■ Geen lampen te vervangen! ■ Bijna geen warmteontwikkeling + zeer laag verbruik ■ Dimmer (0-100%) en ultra snelle strobe functie ■ Uitstekende ingebouwde programma's voor prachtige afwisselende lichtshows: DMX-control: via 1 kanaal voor een gemakkelijk gebruik of via 6 kanalen voor een volledige controle over de 4 LED clusters - Standalone: geluidgestuurd via de ingebouwde microfoon - Master/slave: prachtige synchrone shows ■ IEC voeding in/uitgangen voor het gemakkelijk doorlinken via optionele IEC stroomkabels ■ Perfect voor verschillende toepassingen: discotheken, clubs, mobiele DJs, ...

Effet de scanning LED extrêmement dynamique, doté de rayons très puissants ■ Appareil basé sur 256 LED de puissance qui sont réparties en 4 clusters (96 rouges, 96 vertes et 64 bleues) ■ Faisceaux bleus, rouges et verts extrêmement denses, un peu comme des rayons lasers ■ Pas de lampes à remplacer! ■ Pratiquement aucune production de chaleur et très basse consommation ■ Fonction gradateur allant de 0 à 100% et fonction stroboscope ultrarapide ■ Excellents programmes intégrés donnant lieu à de splendides light shows qui changent sans arrêt: Contrôle via DMX: Fonctionnement aisé via un seul canal, ou au contraire, via 6 canaux pour un contrôle total des 4 clusters de LED - Mode autonome: activation sonore via micro interne - Mode maître/esclave: magnifiques shows synchronisés ■ Entrées et sorties d'alimentation secteur au standard IEC permettant un raccordement facile entre plusieurs appareils via des câbles IEC en option ■ Idéal pour toutes sortes d'applications: discothèques, clubs, DJ itinérants, ...

APOLLO DMX

Order code: 4133



92




4,5 kg



36,3 x 32,2 x 11 cm



1



Download DMX chart on our website



Prachtige op LED gebaseerde moonflower met 2 scanspiegels! ■ Dankzij de 1 kanaals DMX controle, kan het toestel via elke DMX controller aan/uitgezet worden ■ Voorzien van 92 high power LEDs (32 rode + 30 groene + 30 blauwe): Extreem heldere kleuren en dynamischere effecten in vergelijking met effecten met halogeen lampen - Geen bewegende delen (motoren) aan de binnenzijde! - Geen lampvervanging nodig! - LEDs met een extreem lange levensduur - Bijna geen warmteproductie - Zeer laag stroomverbruik - Lichtgewicht (geen lamptransformatoren nodig) ■ Ingebouwde lichtshows (aangestuurd door muziek) ■ Perfect voor kleinere applicaties: discotheken, clubs, mobiele DJ's, thuis

Double LED moonflower équipé de miroirs scan ■ Grace au mode DMX à 1 canal, l'appareil peut être allumé/éteint par n'importe quel contrôleur DMX ■ Utilise 92 LED à haute puissance (32 rouges, 30 vertes et 30 bleues): Couleurs extrêmement brillantes et effets nettement plus dynamiques comparés aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes - Il n'y a aucune partie mobile (comme des moteurs, par exemple) à l'intérieur! - Pas de lampes à remplacer! - Utilise des LED ayant une durée de vie très longue - Pratiquement aucune production de chaleur - Consommation de courant très faible - Poids plume (aucun transfo pour lampes n'est nécessaire) ■ Light shows préprogrammés (réagissant à la musique) ■ Idéal pour des applications de taille modeste: discothèques, bars, DJ itinérants, à la maison, ...

SUPER SOLAR WHITE

Order code: 4163



1 white
LED 10W




1,8 kg



22 x 21,1 x 18 cm



1, 2



Download DMX chart on our website

Een zeer compact, DMX gestuurd, LED effect ■ Projecteert 34 scherpe witte stralen met dynamische ingebouwde programma's! ■ Dimmer 0-100% en uiterst snelle strobe functie ■ Regelbare rotatiesnelheid van extreem traag tot heel snel ■ Verschillende werkmodi voor een maximum aan flexibiliteit: DMX controle: 1 of 2 kanalen - Standalone: werkt automatisch of op het ritme van de muziek dankzij de ingebouwde microfoon - Master/slave prachtige gesynchroniseerde shows - CA-8 remote controller verkrijgbaar in optie ■ Op basis van een zeer krachtige witte LED van 10 watt: Prachtige briljante lichtbundels, vergeleken met effecten met halogeenlampen - De effecten zijn ook veel dynamischer dan effecten met traditionele halogeenlampen - Geen lampen te vervangen! - Extreme lange levensduur! - Bijna geen warmteontwikkeling - Zeer laag verbruik - Lichtgewicht (geen zware lamptransformatoren)

Un effet LED DMX extrêmement compact ■ Projette 34 faisceaux blancs très nets avec des effets intégrés dynamiques! ■ Fonction gradateur allant de 0 à 100 % et fonction stroboscope ultrarapide ■ Vitesse de rotation réglable (extrêmement lent à très rapide) ■ Différents modes d'utilisation pour une flexibilité maximale: Contrôle via DMX: 1 ou 2 canaux - Mode autonome : activation automatique ou sonore via micro interne - Maître/Esclave: pour des merveilleux spectacles synchronisés - Une télécommande CA-8 est disponible en option ■ Conçue sur base d'une LED blanche très puissante de 10 watts: Faisceaux extrêmement brillants, compare aux effets à lampe halogène - Les effets sont beaucoup plus dynamiques que les effets à lampe halogène - Durée de vie extrêmement longue! - Pratiquement aucune production de chaleur - Consommation de courant très faible - Poids plume (aucun transfo pour lampes n'est nécessaire)

SUPER SOLAR RGBW

Order code: 4160



1 RGBW
LED 10W




1,8 kg



22 x 21,1 x 18 cm



1, 3



Download DMX chart on our website

Een zeer compact, DMX gestuurd, LED effect ■ Projecteert 34 scherpe gekleurde stralen met dynamische ingebouwde programma's! ■ Dimmer 0-100% en uiterst snelle strobe functie ■ Regelbare rotatiesnelheid van extreem traag tot heel snel ■ Verschillende werkmodi voor een maximum aan flexibiliteit: DMX controle: 1 of 3 kanalen - Standalone: werkt automatisch of op het ritme van de muziek dankzij de ingebouwde microfoon - Master/slave prachtige gesynchroniseerde shows - CA-8 remote controller verkrijgbaar in optie ■ Op basis van een zeer krachtige gekleurde RGBW LED van 10 watt: Prachtige briljante lichtbundels, vergeleken met effecten met halogeenlampen - De effecten zijn ook veel dynamischer dan effecten met traditionele halogeenlampen - Geen lampen te vervangen! - Extreme lange levensduur! - Bijna geen warmteontwikkeling - Zeer laag verbruik - Lichtgewicht (geen zware lamptransformatoren)

Un effet LED DMX extrêmement compact ■ Projette 34 faisceaux colorés très nets avec des effets intégrés dynamiques! ■ Fonction gradateur allant de 0 à 100% et fonction stroboscope ultrarapide ■ Vitesse de rotation réglable (extrêmement lent à très rapide) ■ Différents modes d'utilisation pour une flexibilité maximale: Contrôle via DMX: 1 ou 3 canaux - Mode autonome : activation automatique ou sonore via micro interne - Maître/Esclave: pour des merveilleux spectacles synchronisés - Une télécommande CA-8 est disponible en option ■ Conçue sur base d'une LED RGBW très puissante de 10 watts: Faisceaux extrêmement brillants, compare aux effets à lampe halogène - Les effets sont beaucoup plus dynamiques que les effets à lampe halogène - Durée de vie extrêmement longue! - Pratiquement aucune production de chaleur - Consommation de courant très faible - Poids plume (aucun transfo pour lampes n'est nécessaire)

LEDFLOWER DMX

Order code: 4164



52




2 kg



23,6 x 14,1 x 20,3 cm



1 or 4



Download DMX chart on our website

Vernieuwende DMX LED moonflower ■ Gebaseerd op 52 power LEDs (R=16 + G=12 + B=12 + W=12): extreem heldere kleuren en dynamischer in vergelijking met traditionele halogeenlamp effecten - scherpe witte, blauwe, rode en groene laserachtige lichtstralen - lichtgewicht (geen zware lamptransformatoren) ■ 0-100% dimmer en uiterst snelle strobe functie ■ Uitstekende ingebouwde programma's voor prachtige gevarieerde lichtshows: DMX-sturing: 1 of 4 kanalen, Stand alone: werkt op het ritme van de muziek dankzij de ingebouwde microfoon, Master/slave: prachtige gesynchroniseerde shows ■ Uitgerust met een grote optische lens voor een maximale lichtopbrengst

Moonflower à LED, innovant, contrôlé via DMX ■ Equipé de 52 LED de puissance (16 rouges, 12 vertes, 12 bleues et 12 blanches): couleurs extrêmement brillantes et effets plus dynamiques comparées aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes - faisceaux blancs, bleus, rouges et verts - poids plume (aucun transfo pour lampes n'est nécessaire) ■ Fonction gradateur allant de 0 à 100 % et fonction strobo-scope ultrarapide ■ Programmes intégrés: contrôle via DMX 1 ou 4 canaux, Mode autonome: activation sonore via micro interne, Mode maître/esclave: magnifiques shows synchronisés ■ Equipé de lentilles de grandes dimensions en vue d'obtenir une puissance lumineuse maximale

ANDROMEDA DMX

Order code: 4132



92




3 kg



27,2 x 16 x 24,4 cm



1



Prachtige dubbele moonflower gebaseerd op LED! ■ Dankzij de 1 kanaals DMX controle kan het toestel via elke DMX controller aan/uitgezet worden ■ Gebruikt 92 hoogintensiteit LEDs (32 rood + 30 groen + 30 blauw): Extreem heldere kleuren in vergelijking met effecten met halogeen lampen - Meer dynamische effecten in vergelijking met effecten met halogeen lampen - Geen bewegende delen (motoren) aan de binnenzijde! - Geen lampvervanging nodig! - LEDs met een extreem lange levensduur - Bijna geen warmteproductie - Zeer laag stroomverbruik - Lichtgewicht (geen lamptransformatoren nodig) ■ Ingebouwde lichtshows (aangestuurd door muziek) ■ Perfect voor kleinere applicaties: discotheken, clubs, mobiele DJ's, thuis, ...

Des effets incroyables avec cette double moonflower faisant appel à la technologie des LED! ■ Grace au mode DMX à 1 canal, l'appareil peut être allumé/éteint par n'importe quel contrôleur DMX ■ Utilise 92 LED à haute puissance (32 rouges, 30 vertes et 30 bleues): Couleurs extrêmement brillantes comparées aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes - Effets nettement plus dynamiques comparés aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes - Il n'y a aucune partie mobile (comme des moteurs, par exemple) à l'intérieur! - Pas de lampes à remplacer! - Utilise des LED ayant une durée de vie très longue - Pratiquement aucune production de chaleur - Consommation de courant très faible - Poids plume (aucun transfo pour lampes n'est nécessaire) ■ Light shows préprogrammés (réagissant à la musique) ■ Idéal pour des applications de taille modeste: discothèques, bars, DJ itinérants, à la maison, ...

ASTRO WHITE

Order code: 4140



3Watt




1 kg



19,4 x 20,2 x 14,1 cm



2



Download DMX chart on our website

Krachtige DMX gestuurde LED moonflower ■ Gebaseerd op een zeer krachtige witte LED van 3 watt: zeer krachtige witte lichtbundels, lichtopbrengst vergelijkbaar met ontladingslampen, bijna geen warmteontwikkeling, zeer laag verbruik, lichtgewicht (geen zware lamptransformatoren) ■ Dimmer 0-100% en uiterst snelle strobe functie ■ Ingebouwde programma's voor prachtige lichtshows: 2 DMX kanalen, Stand alone: werkt op het ritme van de muziek dank zij de ingebouwde microfoon, Master/slave: prachtige gesynchroniseerde shows ■ CA-8 remote controller verkrijgbaar in optie ■ Uitgerust met een grote optische lens voor een maximale lichtopbrengst

Moonflower à LED, puissante et contrôlée par DMX ■ Conçue sur base d'une LED blanche très puissante de 3 watt: faisceaux blancs extrêmement puissants, puissance lumineuse comparable à celle des lampes à décharge, pratiquement aucune production de chaleur, poids plume (aucun transfo pour lampes n'est nécessaire) ■ Fonction gradateur allant de 0 à 100% et fonction stroboscope ultrarapide ■ Programmes intégrés donnant lieu à de splendides light shows: Contrôle via DMX 2 canaux, Mode autonome: activation sonore via micro interne, Mode maître/esclave: magnifiques shows synchronisés ■ En option, une télécommande CA-8 est disponible ■ Equipé de lentilles de grandes dimensions en vue d'obtenir une puissance lumineuse maximale



ASTRO BAG

Order code: 4142

Stevige draagtas voor het vervoeren van een set van 4 ASTRO LED-effecten + kabels ■ Kan ook gebruikt worden voor het vervoeren van andere kleine effecten ■ Binnenin is de tas onderverdeeld in 4 compartimenten voor de toestellen en een apart compartiment voor de kabels ■ Perfect voor DJ's die van de ene locatie naar de andere moeten reizen

Sac de transport solide pour 4 effets ASTRO LED + câbles ■ Peut également être utilisé pour transporter d'autres petits effets ■ L'intérieur est divisé en 4 compartiments pour les appareils + un compartiment séparé pour les câbles ■ Parfait pour les DJ qui doivent souvent se déplacer

LED RAVE

Order code: 4157



1 white LED
10W



3 kg




24,7 x 21,8 x 16,2 cm



1



15



Download DMX chart on our website

Ongelooflijke meerkleurige LED gobo flower! ■ Op basis van een krachtige witte LED van 10WATT: Zeer laag stroomverbruik - Extreem heldere kleuren in vergelijking met effecten met halogeen lampen - Geen lampen te vervangen! - Bijna geen warmteproductie - Lichtgewicht (geen lamptransformatoren nodig) ■ Sterke lichtopbrengst en 15 scherpe gobo's, dankzij de uitstekende optische elementen ■ 2 schakelaars voor de continue of muziekgestuurde rotatie van de gobo's en de reflector ■ Geluidgestuurde bewegingen dank zij de ingebouwde microfoon ■ Uiterst snelle strobo functie ■ Dankzij de 1 kanaals DMX controle kan het toestel via elke DMX controller aan/uitgezet worden ■ Perfect voor kleinere applicaties: discotheken, clubs, mobiele DJ's, thuis, ...

Incroyable Gobo Flower multicolore à LED! ■ Utilise 1 LED blanche de 10 Watts: Consommation de courant très faible - Couleurs extrêmement brillantes et effets nettement plus dynamiques comparés aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes - Pas de lampes à remplacer! - Pratiquement aucune production de chaleur - Poids plume (aucun transfo pour lampes n'est nécessaire) ■ Puissance lumineuse imposante et 15 gobos très précis grâce à un excellent matériel optique ■ 2 interrupteurs pour la rotation des gobos et du réflecteur continue ou activé par le son ■ Mouvements activés par le son grâce au micro intégré ■ Fonction stroboscopique ultra rapide ■ Grace au mode DMX à 1 canal, l'appareil peut être allumé/éteint par n'importe quel contrôleur DMX ■ Idéal pour des applications de taille modeste: discothèques, bars, DJ itinérants, à la maison, ...

PROTON

Order code: 4150



66



0,6 kg



D=13,2 x 18,8 cm



Innovatief en uiterst compact LED effect ■ Zeer gemakkelijk "plug & play" design: geen ervaring vereist! ■ Stand alone: geactiveerd door de muziek via de ingebouwde microfoon ■ Uitstekende ingebouwde programma's voor prachtige, gevarieerde shows ■ Gebruikt 66 hoogintensiteit LEDs (16 rode + 16 groene + 16 blauw + 18 witte): Extreem heldere kleuren in vergelijking met effecten met halogeen lampen - Meer dynamische effecten in vergelijking met effecten met halogeen lampen - Zeer scherpe witte, blauwe, rode en groene laserachtige stralen - Geen lampvervanging nodig! - LEDs met een extreem lange levensduur - Bijna geen warmteproductie - Zeer laag stroomverbruik - Lichtgewicht (geen lamptransformatoren nodig) ■ Uiterst snelle strobe functie ■ Uitgerust met een grote optische lens voor een maximum lichtopbrengst en een brede spreidingshoek

Effet LED innovant extrêmement compact ■ Design "plug & play" très facile: ne nécessite aucune expérience! ■ Fonctionnement autonome activé par la musique grâce au micro intégré ■ D'excellents programmes intégrés pour de magnifiques shows variés ■ Equipé de 66 LED (16 rouges, 16 vertes, 16 bleues et 18 blanches): Couleurs extrêmement brillantes comparées aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes - Effets nettement plus dynamiques comparés aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes - Faisceaux très nets, style laser - Pas de lampes à remplacer! - Utilise des LED ayant une durée de vie très longue! - Pratiquement aucune production de chaleur - Très faible consommation - Poids plume (aucun transfo pour lampes n'est nécessaire) ■ Fonction stroboscopique ultra rapide ■ Equipé d'une grande lentille pour une grande puissance lumineuse et un angle de dispersion maximal

LED BARREL

Order code: 4139




46



2,2 kg



43 x 23 x 21 cm



Innovatieve, muziekgestuurde veelkleurige moonflower voorzien van 46 power LEDs (R=16 + G=15 + B=15): extreem heldere kleuren en dynamischere effecten in vergelijking met effecten met halogeen lampen, geen lampvervanging nodig!, LEDs met een extreem lange levensduur, bijna geen warmteproductie, lichtgewicht (geen lamptransformatoren nodig) ■ Gestroomlijnde moderne zilveren behuizing ■ Ingebouwde programma's voor prachtige, steeds veranderende, lichtshows ■ Voorzien van een grote optische lens voor een maximale lichtopbrengst ■ De cilindervormige reflector zorgt ervoor dat de lichtstralen over een 180° breed vlak geprojecteerd worden

Moonflower innovant, réagissant au son, aux couleurs multiples, et fonctionnant sur base de 46LED de puissance (R=16 + G=15 + B=15): couleurs extrêmement brillantes et effets plus dynamiques comparés aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes, pas de lampes à remplacer!, utilise des LED ayant une durée de vie très longue: plus de 100.000 heures, pratiquement aucune production de chaleur, poids plume (aucun transfo pour lampes n'est nécessaire) ■ Boîtier argenté moderne et profilé ■ Excellents programmes intégrés donnant lieu à de splendides light shows qui changent sans arrêt ■ Equipé d'une grande lentille pour un rendement lumineux maximal ■ Equipé d'un réflecteur cylindrique, les faisceaux lumineux couvrent une surface de 180°

ATOM

Order code: 4166




120



1,2 kg



Ø=24 x L=23 cm



Download DMX chart on our website

Innoverend LED effect, uitgerust met een speciale optische lens voor een maximum lichtopbrengst en een brede stralingshoek van 60 graden ■ De 120 power LED's (ROOD=20 + GROEN=20 + BLAUW=20 + ORANJE=20 + WIT=40) produceren zeer scherpe veelkleurige stralen ■ Zeer gemakkelijk "plug & play" design: geen ervaring vereist! ■ Autonoom: muziekgestuurd via de ingebouwde microfoon ■ Master/slave: verschillende toestellen kunnen met elkaar gekoppeld worden voor synchrone shows ■ Uitstekende ingebouwde programma's voor prachtige afwisselende lichtshows ■ Bijna geen warmteontwikkeling en een zeer laag stroomverbruik ■ Ultra snelle strobe functie ■ Perfect voor kleinere toepassingen: discotheken, clubs, mobiele DJ's, thuis, ...

Jeu de lumière à LED innovant, équipé de lentilles optiques spéciales afin de produire une puissance lumineuse maximale; l'angle de dispersion du faisceau est de 60 degrés ■ Les 120 LED de puissance (ROUGE = 20 + VERT = 20 + BLEU = 20 + ORANGE = 20 + BLANC = 40) produisent des faisceaux aux couleurs très marquées ■ Design "plug & play" très facile: ne nécessite aucune expérience! ■ Fonctionnement autonome activé par la musique grâce au micro intégré ■ Mode maître/esclave: plusieurs appareils peuvent être raccordés les uns aux autres afin de programmer des shows synchronisés ■ D'excellents programmes intégrés pour de magnifiques shows variés ■ Pratiquement aucune production de chaleur + Très faible consommation ■ Fonction stroboscopique ultra rapide ■ Cet effet convient parfaitement pour des applications de surface modeste: discothèques, bars, DJ itinérants, à la maison, ...

PUMA

Order code: 4120



ELC250W/
24V (incl.)



7,7 kg



26 x 32 x 20 cm



3



15



Download DMX chart on our website

Intelligente goboflower ■ Perfect voor disco's, clubs, bars en mobiele DJ's ■ Interne programma's voor een prachtige lichtshow ■ Master/slave of stand alone mode met interne micro of kan bestuurd worden met de SM1612 of met om het even welke andere DMX controller ■ Gobo-/kleurenwiel met 15 veelkleurige gobo's ■ Een kleine optionele CA-8 controller leverbaar voor een eenvoudige bediening

Goboflower intelligente ■ Convient parfaitement aux discothèques, clubs et disco bars mobiles ■ Programmes incorporés pour de superbes shows lumière! ■ Fonctionnement autonome ou en Maître/esclave grâce au micro incorporé ou peut facilement être piloté avec le SM1612 ou autres consoles DMX ■ Roue à gobos/couleurs à 15 gobos uni- ou multicolores ■ Un petit contrôleur CA-8 est disponible en option pour une utilisation facile

FALCON

Order code: 4016



ELC250W/
24V (incl.)



9 kg



34 x 32 x 22 cm



4



14



Download DMX chart on our website

Multifunctionele goboflower op basis van een 250W ELC lamp ■ Prachtige effecten dankzij speciale, buigbare reflector ■ Gecombineerd kleur/gobo wiel voorzien van 14 gobo's + open ■ Ingebouwde programma's worden door de interne micro aangestuurd ■ Meerdere effecten kunnen samen in master/slave mode werken ■ Kan via DMX512 worden aangestuurd (instelbaar via DIP switches): zoom - rotatie - gobo keuze - strobe/shaking ■ Instelbare focus ■ Optionele CA-8 controller voor extra functies

Goboflower multifonctionnel avec lampe ELC de 250W ■ Equipé d'un réflecteur parabolique contractile pour des effets fabuleux ■ Une roue couleur/gobo comprenant 14 gobos + ouverture ■ Micro incorporé servant à déclencher des programmes pré-programmés ■ Peut être utilisé en mode Maître/Esclave avec les programmes pré-programmés ■ Peut être utilisé en mode DMX-512 sur 4 canaux (choix avec les DIP switches): zoom - rotation - gobo - strobo/vibration ■ Focus réglable ■ En option: contrôleur CA-8 pour fonctions supplémentaires

POSEIDON

Order code: 4129



S-shaped
800W/240V
(incl.)




6,5 kg



37,4 x 32,9 x 23 cm



2

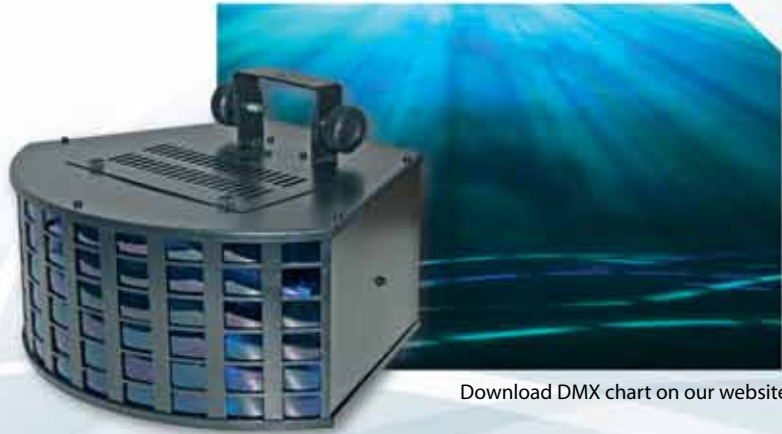

Download DMX chart on our website

Een schitterend lichteffect dat een oceaan van blauwe golfpatronen kan creëren, die allen bewegen volgens de beat van de muziek! ■ Bevat in totaal 60 lenzen (30 diepblauwe + 30 lichtblauwe) ■ Werkt in een stand alone modus met een interne microfoon ■ De optionele CA-8 handcontroller is verkrijgbaar voor extra functies in stand alone en master/slave modi ■ Kan gelinked worden in een master/slave modus om een massale "Tsunami" van gesynchroniseerde golven te creëren ■ Kan geprogrammeerd worden door elke standaard DMX-controller: CH1: rotatiesnelheid + richting, CH2: Stroboscoop + blackout ■ Gebruikt een speciale S-vormige 800W lamp om deze prachtige golven te creëren

Voici un splendide jeu de lumière : il est à même de créer un "océan" de figures ressemblant à des vagues bleues qui se déplacent au rythme de la musique! ■ Contient 60 lentilles au total : 30 bleu foncé et 30 bleu clair ■ Fonctionne en toute indépendance grâce à son micro interne ■ Le contrôleur manuel CA-8 est disponible en option pour des fonctions supplémentaires en mode autonome ou mode maître/esclave ■ Peut être relié suivant le mode maître/esclave, ce qui permet alors de créer un véritable 'tsunami' de vagues synchronisées ■ Il peut être programmé via n'importe quel contrôleur DMX standard: Canal 1: vitesse et direction de la rotation, Canal 2: stroboscope et black out ■ L'appareil utilise une lampe spéciale de 800 watts, en forme de 'S', pour créer de magnifiques vagues

STORMBIRD

Order code: 4115



ELC250W/
24V (incl.)



8,5 kg



34 x 32 x 14 cm



18



Een erg originele goboflower met prisma effect ■ Zeer heldere, laserachtige lichtstralen ■ Voorzien van gobowiel, binnenreflector en 3-facet prisma ■ Muziekgestuurd via interne micro ■ Sound activated with built-in micro ■ Perfect voor disco's, clubs, bars en mobiele DJ's

Un superbe gobo flower à effet de prisme ■ Projeté de lumineux faisceaux ressemblant aux lasers ■ Equipé d'une roue à gobos, d'un réflecteur interne et d'un prisme à 3 facettes ■ Activé au rythme de la musique grâce au micro incorporé ■ Convient parfaitement aux discothèques, clubs et disco bars mobiles

BLOWSTAR

Order code: 20009



2x 64514
300W/120V
(incl.)



35 x 35 x 28 cm



3,5 kg



Ronde, geconcentreerde stralen dansen door elkaar op het ritme van de muziek ■ Zeer sterke lichtbundels

Des faisceaux concentrés s'entrecroisent au rythme de la musique ■ Très forte luminosité

LIGHTSPLASH II

Order code: 4105



BRL 50W/
12V (incl.)



26 x 23 x 21 cm



3 kg



Veelkleurige, muziekgestuurde moonflower ■ Gestroomlijnde moderne zilveren behuizing, gemaakt uit hittebestendige kunststof ■ 3-standen switch voor de ingebouwde reflector: continue rotatie, muziekgestuurde rotatie of stilstand ■ Uitgerust met een grote lens voor een optimale lichtopbrengst

Flower musical ■ Design modern argenté, aéro-dynamique pour une bonne ventilation ■ Switch à 3 positions pour le réflecteur: rotation continue, rotation suivant le rythme de la musique et arrêt complet ■ Grande lentille pour une clarté optimale

GOBO SWEEPER

Order code: 4130



EFP100W/
12V (incl.)



22,6 x 17,3 x 21,7 cm



2,3 kg



Een kleine maar schitterende gobo flower ■ Zeer heldere, laser-achtige stralenbundel ■ Uitgerust met een gobowiel en een interne reflector ■ Muziekgestuurd met een ingebouwde microfoon ■ Aanpasbare focus ■ Ventilatorcooling en beveiligd door een thermische schakelaar ■ Multifunctionele staander/ophangbeugel ■ 3 modi schakelaar voor de interne reflector: continue rotatie, muziekgestuurde rotatie, geen rotatie ■ Perfect voor kleine applicaties: bars, mobiele DJ's, thuis,...

Un fabuleux petit 'gobo flower' ■ Rayons très lumineux, proches de ceux émis par les lasers ■ Equipée d'une roue à gobos et d'un réflecteur interne ■ L'appareil réagit au son et possède un micro intégré ■ Focus ajustable ■ Refroidissement par ventilateur et protection à déclenchement thermique ■ Adaptateur de statif multifonctionnel ■ Interrupteur à 3 fonctions pour le réflecteur interne: rotation continue, rotation réagissant au son, absence de rotation ■ Idéal pour des applications de taille modeste: bars, DJ itinérants, à la maison, ...

LED WATERWAVE

Order code: 4507



1 white LED
10W



22,3 x 22,2 x 18,4 cm



3,5 kg



De LED Waterwave combineert de nieuwste LED technologie en uitstekende lenzen om zeer realistisch bewegende watergolven te projecteren die steeds van kleur veranderen ■ Op basis van een krachtige witte "CREE" LED van 10WATT: Zeer laag stroomverbruik - Extreem heldere kleuren in vergelijking met effecten met halogeen lampen - Geen lampen te vervangen! - Bijna geen warmteproductie - Lichtgewicht (geen lampransformatoren nodig) ■ Zeer stil in gebruik, gebruikt geen ventilatoren! ■ Uitgerust met 2 speciale frost filters ■ 6 langzaam wisselende kleuren ■ Kleurenwisselaar kan op 1 kleur geblokkeerd worden ■ Perfect voor achtergrondprojecties ■ Instelbare focus ■ Perfect voor clubs, pubs, bars, party's, enz.

Le LED Waterwave combine la dernière technologie LED et d'excellent éléments optiques pour projeter un effet de vagues d'eau très réaliste qui changent constamment de couleur ■ Utilise 1 LED blanche "CREE" de 10 Watts: Consommation de courant très faible - Couleurs extrêmement brillantes comparées aux effets fonctionnant avec des lampes halogènes - Pas de lampes à remplacer! - Pratiquement aucune production de chaleur - Poids plume (aucun transfo pour lampes n'est nécessaire) ■ Complètement silencieux, pas besoin de ventilateurs bruyants! ■ Équipé de 2 filtres spéciaux "frost" ■ 6 couleurs changeant progressivement ■ Le changement de couleurs peut être bloqué sur 1 couleur ■ Parfait pour les projections en arrière-plan ■ Focus réglable ■ Parfait pour des clubs, pubs, des soirées ainsi que pour des DJ mobiles

WATERWAVE

Order code: 4506




ELC250W/
24V (incl.)



36 x 23 x 13 cm



7,2 kg

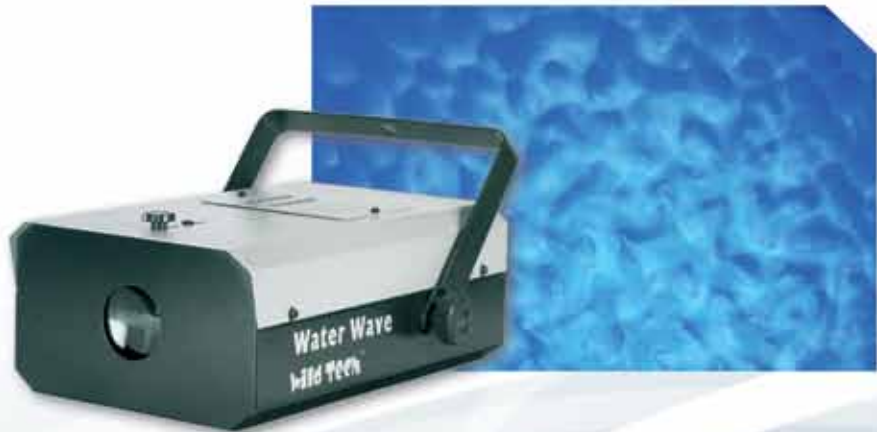

Dit effect projecteert verbazend realistisch bewegende golven op de muren! ■ Uitgerust met 2 speciale frost-filters ■ 6 langzaam wisselende kleuren ■ Kleurenwisselaar kan op 1 kleur geblokkeerd worden ■ Instelbare focus ■ Ventilatorcooling ■ Perfect voor gebruik in disco's, clubs, pubs, enz...

Cet effet lumière projette sur les murs des vagues d'eau en mouvement d'une réalité surprenante! ■ Equipé de 2 filtres spéciaux "frost" ■ 6 couleurs changeant progressivement ■ Le changement de couleurs peut être bloqué sur 1 couleur ■ Focus réglable ■ Refroidissement par ventilateur ■ Utilisation idéale en discothèque, clubs, cafés, etc...

INFERNO

Order code: 4504



ELC250W/
24V (incl.)



7 kg



35 x 23 x 13 cm



Dit effect projecteert een verbazend realistisch bewegende vlammenzee op de muren ($\pm 3 \times 3$ m) ■ Uitgerust met speciale "extra large" metalen gobo's (1 vaste + 1 roterende) ■ 3 dichroïde filters (blauw, oranje, rood) ■ Instelbare focus ■ Perfect voor gebruik in discotheken, clubs, cafés, enz...

Cet appareil projette un effet de flammes virtuelles d'un réalisme saisissant ($\pm 3 \times 3$ m) ■ Equipé de gobos métalliques "extra large" (1 fixe + 1 rotatif) ■ 3 filtres dichroïques (bleu, orange, rouge) ■ Focus réglable ■ Ventilateur de refroidissement ■ Parfait pour les discothèques, clubs, cafés, etc...

VIRTUAL FLAME

Order code: 4502

Zeer innovierend effect voor decoratief gebruik ■ Verschil tussen de "virtuele" vlam en een echte vlam is vrijwel niet zichtbaar ■ Hoogte van de vlam: 29 cm ■ Inclusief ophangkettinkjes

Effet de flamme décoratif: couleur feu par 3 lampes dichroïques
■ Hauteur de la flamme: 29 cm ■ Avec chaîne de suspension



PUBLISPOT

Order code: 4527



HID 32/12°
(included)



1,2 kg



28,4 x 9,5 x 16,5 cm



D-size
size: \varnothing 37,8mm,
image: \varnothing 20mm



De perfecte oplossing voor al uw logo en reclame projecties! ■ Kan gebruikt worden in winkels, bars, discotheken, ... ■ Compacte stijlvolle aluminium behuizing ■ De HID-32W ontladingslamp (3000uren) levert een grote lichtopbrengst ■ Elektronische ballast voor een laag verbruik (lage energiekost!) ■ De regelbare focus zorgt voor haarscherpe beelden ■ Werkt met metalen en glazen gobo's (\varnothing = 37.8mm – Image = 20mm) ■ Natuurlijke convectiekoeling (geen lawaai van ventilatoren)

La solutions idéale pour toutes vos projections de logo's et de publicité! ■ Peut être utilisé dans des magasins, bars, discothèques, ... ■ Boîtier en aluminium compact au look très stylé ■ La lampe à décharge HID-32W (3000hrs) procure une grande luminosité ■ Ballast électronique pour une faible consommation (réduction des frais d'énergie!) ■ Focus réglable pour une projection précise ■ Convient pour des gobos en verre et métalliques (\varnothing = 37.8mm – Image = 20mm) ■ Refroidissement naturel par convection (pas de bruit de ventilateurs)

OIL

Order code: 4521



EHJ250W/24V
(included)

OIL 150

Order code: 4522



Osram HCI-T150W ND
(not included)



Architecturale olieprojector ■ Verkrijgbaar in verschillende lampversies ■ Erg aantrekkelijk lichteffect, voorzien van een speciale olieschijf ■ Projecteert mooie psychedelische vormen ■ Veelkleurige kleurvlakken veranderen voortdurend van vorm ■ Perfect voor achtergrondprojecties ■ Instelbare snelheid van het oliewiel ■ Perfect voor clubs, pubs, bars, party's, enz...

Projecteur architectural pourvu d'une roue à huile colorée ■ Plusieurs puissances de lampes disponibles ■ Effet unique qui projette des images psychédéliques ■ Les formes projetées changent constamment d'aspect ■ Parfait pour les projections à l'arrière plan ■ Vitesse de la roue à l'huile réglable ■ Parfait pour des clubs, pubs, des soirées ainsi que pour des DJ mobiles

LED WARNING LIGHT

Order code: 4535 (Blue) - 4536 (Red)




108



1,5 kg



10,8 x 13,5 x 14,3 cm



Zwaailicht op basis van 108 zeer briljante LEDs ■ Zeer laag verbruik ■ Geen bewegende mechanische delen ■ Geen lampen te vervangen! ■ Regelbare rotatiesnelheid ■ Verkrijgbaar in blauw of rood



Gyrophare à base de 108 LED extrêmement brillants ■ Très faible consommation ■ Ne contient aucune pièce mécanique mobile ■ Pas de lampes à remplacer! ■ Vitesse de rotation réglable ■ Disponible en bleu et rouge

POLICE LIGHT

Order code: 4530 (red) 4532 (yellow) 4533 (blue)



B22
25W/230V
(included)



1,5 kg



15 x 20 x 18 cm



- Zwaailicht, verkrijgbaar in 3 kleuren: rood, geel en blauw
- Gyrophare, disponible en 3 couleurs: rouge, jaune et bleu

SIX LIGHT

Order code: 4534



- Muziekgestuurde running light ■ 6 uitgangskanalen ■ Modulair: de vorm van het geheel kan gewijzigd worden ■ Snelheid en gevoeligheid regelbaar

Chénillard avec micro incorporé ■ 6 canaux ■ Modulaire: possibilité de changer la forme de l'appareil ■ Vitesse et sensibilité audio réglable

LED PINSPOT

Order code: 4918



380 gr



∅ 5,5 x 10,4 cm



Uiterst compacte doch zeer krachtige witte LED projector ■ De ideale vervanger voor de 30W Pin Spots met zelfs betere resultaten ■ Op basis van een witte LED van 3W: Zeer laag verbruik - Hoge kleurtemperatuur voor indrukwekkende resultaten - Geen lampen te vervangen! - Extreem lange levensduur! - Bijna geen warmteontwikkeling - Lichtgewicht (geen zware lamptransformatoren) ■ 2 verwisselbare lenzen: Spreidingshoek van 6°: ideaal voor projecties op spiegelballen - Spreidingshoek van 11°: ideaal voor het belichten van objecten en kleine tafels in discotheken ■ Voeding: 100 ~ 240Vac



Projecteur à LED extrêmement compact, mais très puissant ■ Idéal pour remplacer le traditionnel Pin Spot de 30W avec en prime de meilleurs résultats ■ A base d'une LED blanche de 3W: Très faible consommation d'énergie - Température de couleur élevée pour des résultats impressionnants - Pas de lampes à remplacer! - Très longue durée de vie! - Pratiquement aucune production de chaleur - Poids plume (aucun transfo pour lampes n'est nécessaire) ■ Deux lentilles interchangeable: Angle de dispersion de 6°: idéal pour éclairer une boule à facettes - Angle de dispersion de 11°: idéal pour illuminer des objets ou des petites tables dans les discothèques ■ Alimentation: 100 à 240Vac



Tip: use LED pinspot! See page 28.



MB MOTOR HEAVY DUTY

Order code: 4123

Stevige, metalen constructie voor een lange levensduur
 ■ Hoge stabiliteit door de dikke motoras ■ Mechanische valbeveiliging ■ Getest op 10-voudige belasting ■ Extra bevestigingsoog voor het monteren van een extra veiligheidsketting ■ Geschikt voor gebruik met spiegelbollen tot 6kg (kettingen inbegrepen!) ■ Draaisnelheid: 1TPM

MB MOTOR 230V

Order code: 2021



Motor voor spiegelbol, 1,5 rpm ■ Geschikt voor spiegelbollen tot en met 30 cm

Moteur pour boule à facettes, 1,5 rpm ■ Prévu pour des boules à facettes jusqu'à 30 cm

MIRROR BALLS

Order code:

2027 (10 cm) 2022 (20 cm) 2023 (30 cm) 2024 (40 cm) 2026 (50 cm)

Spiegelbollen van resp. 10, 20, 30, 40 en 50 cm ■ Fijne spiegelgltjes, goede afwerking ■ Vanaf diameter 30cm, extra bevestigingsoog voor het monteren van een extra veiligheidsketting

Boules à facettes de 10, 20, 30, 40 et 50 cm ■ Fines facettes, bonne finition ■ A partir de diamètre 30cm, deuxième oeillet pour fixer une chaîne de sécurité supplémentaire

MB SET 20cm/30cm

Order code: 2028 (20cm), 4122 (30cm)

Set bestaande uit: spiegelbol 20cm of 30cm met 230V motor, Par 36 projector met lamp, kleurenschijf met motor

Set comprenant: boule à facettes 20cm ou 30cm avec moteur 230V, projecteur Par 36 avec lampe, disque de couleurs avec moteur



Construction de qualité, entièrement en acier ■ Grande stabilité grâce à l'axe du moteur de grande taille ■ Protection de sécurité mécanique ■ Chargement approuvé avec un test du poids décuplé ■ Deuxième oeillet pour fixer une chaîne de sécurité supplémentaire ■ Conçu pour des boules à facettes jusqu'à 6kg (chaînes inclus) ■ Vitesse de rotation: 1TPM

MB MOTOR BATTERY

Order code: 2020



Voor spiegelbollen tot 20 cm ■ Batterij: 1,5V (niet inbegrepen)

Pour boules à facettes de 20 cm de diamètre maximum ■ Batterie: 1,5V (pas inclus)

LED FLASH ROPE 6m

Order code: 4707




12 led strobe



0,75 kg



6,2m



Prachtig strobe effect voor allerlei versieringen! ■ De (IP44) waterdichte kabel van 6,2m heeft 12 LED strobe lampjes welke in willekeurige volgorde flitsen ■ Perfect voor het versieren van: Tuinen, tuinfeesten, Kerstevementen buiten (Kerstbomen, ...), Reclameborden en winkels (trekt de aandacht van de klanten!), Ingangen van pubs, discotheken, Winkelstraten tijdens donkere winteravonden, Aluminium truss, Kermisattracties, enz... ■ Ideaal voor mobiel gebruik: steek gewoon de stekker van deze lichtgewicht polycarbonaat LED Flash Rope in een 230V stopcontact om dit prachtige effect te laten werken ■ Dankzij het stevige "bevestigings-oog" aan het uiteinde van de kabel wordt het installeren van de LED Flash Rope kinderspel ■ Speciale bevestigingsclips voor een gemakkelijke bevestiging worden meegeleverd

Magnifique effet stroboscopique convenant pour toutes sortes de décorations ■ Cette guirlande électrique de 6,2m mètres, étanche (IP44), contient 12 lampes stroboscopiques à LED qui produisent des flashes selon un rythme aléatoire ■ Convient parfaitement pour la décoration de: Jardins, garden parties, Evénements en plein air lors des fêtes de Noël (sapins de Noël, ...), Supports publicitaires et magasins (la guirlande attire l'attention des gens!), Entrées de cafés, de discothèques, Rues commerçantes pendant les sombres soirées d'hiver, Superstructures en aluminium, Attractions sur les foires, etc. ■ Idéal pour les activités itinérantes: il suffit de brancher la LED Flash Rope (ultra légère et construite en polycarbonate) dans n'importe quelle prise murale de 230 volts pour que ce splendide effet se mette en route ■ Un oeillette de fixation des plus solides en fin de chaîne permet une installation facile de la LED Flash Rope ■ Des clips de fixation spéciaux font partie de la livraison en vue d'une installation facile

LED STROBE

Order code: 4705




68 white



0,5 kg



D=132 x 188mm



Innovatieve en uiterst compacte LED STROBE ■ Zeer gemakkelijk "plug & play" design: geen ervaring vereist! ■ Stand alone: 4 programma's, waaronder een geluidsgeactiveerde strobe functie ■ Uiterst snelle strobe functie, tot 20 flitsen per seconde! ■ Gebruikt 68 witte hoogintensiteit LEDs van 5mm: Geen lampvervanging nodig! - LEDs met een extreem lange levensduur - Bijna geen warmteproductie - Zeer laag stroomverbruik - Lichtgewicht (geen lampransformatoren nodig) ■ Perfect voor kleinere applicaties: discotheken, clubs, mobiele DJ's, thuis, ...

Effet STOBOSCOPIQUE à LED innovant extrêmement compact ■ Design "plug & play" très facile: ne nécessite aucune expérience! ■ Fonctionnement autonome: 4 programmes, dont une fonction stroboscopique au rythme de la musique ■ Fonction stroboscopique ultra rapide : jusqu'à 20 flashes par seconde! ■ Equipé de 68 LED blanches à haute puissance de 5mm: Pas de lampes à remplacer! - Utilise des LED ayant une durée de vie très longue! - Pratiquement aucune production de chaleur - Très faible consommation - Poids plume (aucun transfo pour lampes n'est nécessaire) ■ Convient parfaitement pour des petites application: discothèques, clubs, DJ's itinérants, à la maison, ...

LED MINI FLASH

Order code: 4706




20 white



0,25 kg



11 x 61 x 55 cm



Zeer compacte en zeer heldere stroboscoop op basis van LED technologie ■ Instelbare snelheid van 1 tot 20 flitsen per seconde ■ Zeer lange levensduur ■ Zeer laag stroomverbruik

Stroboscope basé sur la technologie des LED: il est ultra compact, mais néanmoins très puissant ■ Il peut être ajusté pour produire de 1 à 20 flashes par seconde ■ Très longue durée de vie ■ Consommation de courant très faible

SMALL STROBE

Order code: 2098



20W (included)

- Mini strobo 20W
- *Mini strobe 20W*



STR300

Order code: 20173



75W (included)

DJ-strobo met regelbare snelheid ■ Mogelijkheid om verschillende units synchroon te laten werken ■ Kan zelfstandig werken of van op afstand worden bediend via de optionele FL01CX of BF04/D

Strobo pour DJ's avec réglage de vitesse ■ Prévu pour synchronisation de différentes unités ■ Peut être utilisé seul ou avec un contrôleur optionnel: FL01CX ou BF04/D



FL150

Order code: 20104



150W (included)

Krachtige 150Watt strobo ■ Kleurencaps beschikbaar in blauw, rood en geel (optie) ■ Geconcentreerde lichtbundel ■ Kan zelfstandig werken of van op afstand worden bediend via de FL01CX of BF04/D

Strobo puissant 150Watt ■ Cache de couleurs disponible en bleu, rouge et jaune (option) ■ Faisceau concentré ■ Peut être utilisé seul ou avec un contrôleur optionnel: FL01CX ou BF04/D



COLOUR CAPS

Order code: Yellow: 20106, Red: 20107, Blue: 20108

Plexi kleurkappen voor FL150 ■ 3 kleuren: rood, blauw, geel

Cache en plexi pour FL150 ■ 3 Couleurs: rouge, bleu, jaune



FL 1800

Order code: 2005



1500W
(included)



3,2 kg



50 x 12 x 15 cm

Innoverende gigastrobo ■ Zéér grote lichtopbrengst ■ Regelbare snelheid ■ Kan zelfstandig werken of van op afstand worden bediend via de FL01CX of BF04/D ■ Zeer compacte behuizing

Gigastrobo innovateur ■ Luminosité ultra-puissante ■ Vitesse réglable ■ Peut être utilisé seul ou avec un contrôleur optionnel: FL01CX ou BF04/D ■ Design très compact



FL 1800D Mk2


Order code: 20055



2

Nieuwe DMX ingang met hoge snelheid ■ Het is mogelijk om afzonderlijke, gesynchroniseerde flitsen te genereren! ■ Werkt perfect met onze BF04/D controller ■ Alle andere kenmerken gelijk aan FL1800

Nouvel interface DMX à "haute vitesse" ■ Possibilité de générer de simples flashes synchronisés! ■ Fonctionne parfaitement avec notre contrôleur BF04/D ■ Toutes les autres caractéristiques sont identiques au FL1800

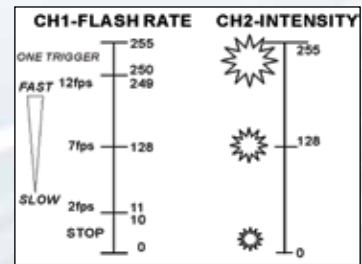

FL01CX

Order code: 2029

1-kanaals stroboscoop controller ■ Manuele (1 flash) en automatische werking ■ Instelbare snelheid: 1 tot 12 flitsen/sec. ■ Stuur tot 4 stroboscopen aan ■ Mono jack/jack kabel afzonderlijk te bestellen (ex. 2-0426) ■ Compatibel met: FL1800, STR300, FL045/B, FL150

Contrôleur à 1 canal pour stroboscopes ■ Fonctionnement manuel ou automatique ■ Vitesse réglable: 1 à 12 rafales par seconde ■ Jusqu'à 4 stroboscopes possibles ■ Câble Mono jack/jack à commander séparément (ex. 2-0426) ■ Compatible avec: FL1800, STR300, FL045/B, FL150



BF04/D

Order code: 4704



4x 2ch

Controller voor 4 strobo's ■ Analoge en DMX (8ch) uitgangen! ■ Manuele and muziekgestuurde modus ■ 10 interne programma's ■ Single flash, Full on, Blackout ■ Regelbare snelheid ■ Instelbare dimmer (enkel via DMX) ■ Interne micro ■ Compatibel met: FL1800DMk2, FL1800, STR300, FL150



Contrôleur pour 4 stroboscopes ■ Sorties analogues et DMX (8ch)! ■ Fonctionnement manuel ou automatique ■ 10 programmes différents ■ Single flash, Full on, Black-out ■ Vitesse réglable ■ Gradateur (seulement en DMX) ■ Micro incorporée ■ Compatible avec: FL1800DMk2, FL1800, STR300, FL150

RADIANT LASER

Order code: 4222



Green Laser 532nm/60mW
Blue Laser 450nm/200mW



24 x 11 x 25 cm



3 kg



1 or 10



Identiek aan de Twin Effect Laser, waarbij de rode laser vervangen werd door een nieuw blauwe laser, wat de pracht van deze laser naar nieuwe hoogtes brengt ■ Zeer aantrekkelijke en stijlvolle lasereffecten! ■ Perfect voor kleinere toepassingen: discotheken, clubs, mobiele DJs, thuis, ...

Ce jeu de lumière possède exactement les mêmes fonctionnalités que le Twin Effect laser, mais au lieu de se limiter au simple usage de rayons lasers rouges et verts, cet appareil a recours à un rayon laser bleu récemment développé, ce qui a pour résultat de propulser la beauté de ce laser vers de nouveaux sommets! ■ En un mot comme en cent, les effets sont très attirants et ils respirent la grande classe! ■ Idéal pour des applications de taille modeste: discothèques, bars, DJ itinérants, à la maison, etc ...

TWIN EFFECT LASER

Order code: 4216



Green Laser 532nm/40mW
Red Laser 650nm/80mW



24 x 11 x 25 cm



3 kg



1 or 10



The best of both worlds: een traditionele 3-kleuren laser + laser burst effecten gecombineerd in 1 toestel! ■ Prachtige voorgeprogrammeerde laser shows voor allerlei toepassingen: lounge bar, discotheek, mobiele DJ, ... ■ RGY (red, green, yellow) classe 3B laser op basis van een 40mW 532nm groene + 80mW 650nm rode laser ■ Verschillende werkmodi: DMX controle: via 1 kanaal voor een gemakkelijk gebruik, of via 10 kanalen voor een volledige controle - Standalone: muziekge-stuurd (ingebouwde microfoon) of automatisch - Master/slave: prachtige synchrone shows ■ LED display met 3 karakters voor een betere navigatie door het menu ■ Voldoet aan de norm EN/IEC 60825-1 2007 voor laserveiligheid ■ Interlock aansluiting voor extra veiligheid

Voici le meilleur des deux mondes: un laser traditionnel à 3 couleurs, et des effets "laser burst", le tout combiné dans un seul appareil! ■ L'appareil renferme à son bord des shows laser préprogrammés aux effets fabuleux qui conviennent pour toutes sortes de situations: bars, discothèques, DJ itinérants, etc... ■ Laser RGY (rouge, vert et jaune) de classe 3B, basé sur un rayon laser vert (40 mW, 532 nm) et un rayon laser rouge (80 mW, 650nm) ■ Plusieurs modes de fonctionnement sont disponibles: Contrôle via DMX: fonctionnement aisé via un seul canal, ou au contraire, via 10 canaux pour un contrôle total - Mode autonome: activation par le son (via micro interne) ou mode automatique - Mode maître/esclave: magnifiques shows synchronisés ■ Ecran LED à 3 caractères permettant une navigation aisée à travers les menus ■ Répond aux normes de sécurité EN/IEC 60825-1 2007 en matière de lasers ■ Entrée 'interlock' pour garantir une sécurité maximale

LASER BURST III

Order code: 4215



40mW Green CW laser ($\lambda = 532\text{nm}$) 17,5 x 11 x 28 cm
80mW Red CW laser ($\lambda = 650\text{nm}$)



2,1 kg



1,11



Een fantastisch lasereffect dat gebruik maakt van een groene 40mW laser en een rode 80mW laser ■ Door gebruik van speciale "Twin Grating" technologie worden de laserstralen in een groot aantal afzonderlijke laserstralen opgesplitst Het resultaat is een prachtig, ruimtevullend effect ■ Nieuwe verrassende punt- en lijn effecten welke op het ritme van de muziek of aan een instelbare snelheid kunnen bewegen ■ Dankzij laser blanking technologie veranderen de stralen bovendien constant van kleur ■ Verschillende werkmodi: Via 1 DMX kanaal voor een zo eenvoudig mogelijk gebruik - Via 11 DMX kanalen voor de best mogelijke controle over het toestel - In Master/slave en stand alone via een van de 11 gebruikersmodi voor prachtige afwisselende laser effecten ■ DMX-adressering en keuze van de werkmodus met behulp van de LED display ■ Perfect voor een gebruik in bars, discotheken, clubs, enz. ■ Voldoet aan EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 voor Laserveiligheid

Ce fantastique effet laser utilise un laser vert 532nm 40mW et un laser rouge 650nm 80mW ■ Utilisant la technologie spéciale "twin grating technology", les faisceaux sont éparpillés en beaucoup de faisceaux lasers séparés qui se dirigent dans tous les sens pour créer un incroyable effet qui remplit la pièce ■ Nouvel effet des plus surprenants, à base de lignes et de points qui créent des motifs très réalistes de feux d'artifice, qui bougent en suivant le rythme de la musique ou selon différentes vitesses, au choix de l'utilisateur ■ La couleur des faisceaux change tout le temps grâce à la "blinking technology" ■ Plusieurs modes de fonctionnement: 1 seul canal DMX: la solution pour un maximum de facilité - 11 canaux DMX: la solution pour un maximum de contrôle - Mode maître/esclave et mode autonome disposant de 11 modes proposant des effets lasers spectaculaires et en perpétuel changement ■ Adressage DMX et mode de fonctionnement avec affichage LED ■ Parfait pour les DJ mobiles, bars, discothèques, clubs, etc. ■ En accord avec les normes EN/IEC 60825-1 Ed2, 2007-03 pour la Sécurité Laser

TWIN BEAM COLOR LASER Mk2

Order code: 4218




150mW Red CW laser ($\lambda = 650\text{nm}$) 26 x 30 x 10 cm
70mW Red CW laser ($\lambda = 532\text{nm}$)
180mW beam Mixed Yellow



5,8 kg



1,9

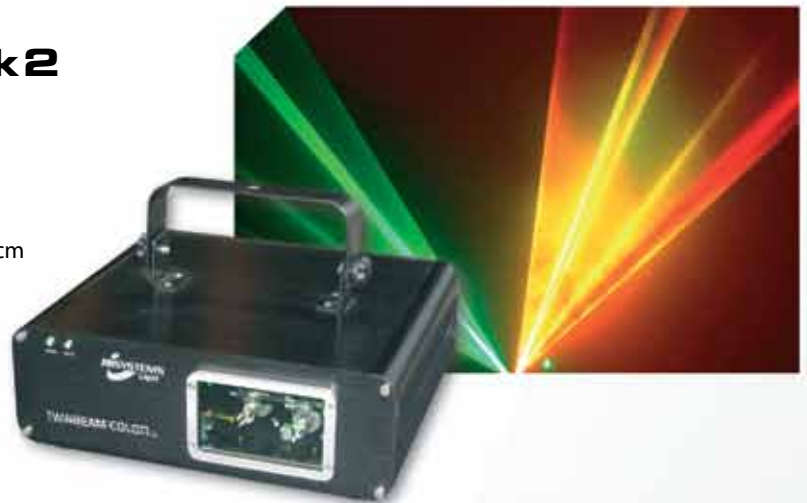

Produceert 2 gesynchroniseerde laserstralen ■ Prachtige, dynamische 3kleuren lasershow's, perfect voor mobiele en vaste installaties ■ RGG (Rood, Groen, Geel) Klasse 3B Laser: 650nm Rode 150mW straal - 532nm Groene 70mW straal - Gemengde Gele 180mW straal ■ Verschillende werkmodi: Via DMX, 1 of 9 kanalen - Autonoom met ingebouwde microfoon - Autonome automatische modus ■ Voorgeprogrammeerd 3kleuren lasershow's ■ DMX-adressering met LED display ■ Voldoet aan EN/IEC 60825-1 voor Laserveiligheid

Produit 2 faisceaux laser synchronisés ■ Crée des shows laser magnifiques à 3 couleurs, parfait pour DJ ou Club et discothèque. ■ RGY (Rouge, Vert, Jaune) Laser Classe 3B: 650nm Rayon Rouge 150mW - 532nm Rayon Vert 70mW - Rayon mélangé Jaune 180mW ■ Plusieurs modes de fonctionnement: Pilotage DMX, 1 ou 9 canaux - Autonome avec microphone incorporé - Autonome avec mode automatique ■ Show multi couleurs préprogrammé ■ Adressage DMX avec affichage LED ■ En accord avec les normes EN/IEC 60825-1 pour la Sécurité Laser

LOUNGE LASER

Order code: 4213




40mW Green CW laser ($\lambda = 532\text{nm}$)
150mW Red CW laser ($\lambda = 650\text{nm}$)
Blue LED 5Watt



23 x 17,6 x 16,5 cm



1,6 kg



Het beste van twee werelden: dit fantastische effect gebruikt een 40mW groene laser + een 150mW rode laser, in combinatie met een water wave LED projector ■ Door het gebruik van een speciale "grating technologie" worden de laserstralen in een groot aantal afzonderlijke laserstralen opgesplitst. Het resultaat is een prachtig, ruimtevullend effect ■ Plug & play: geen dure controllers nodig! ■ Afzonderlijke rotatiecontrole voor de lasers en de LED projector ■ Flitstijd controleknop voor elke laser + dimmer voor de LED projector ■ Perfect voor projecties op muren en plafonds in bars, clubs, discotheken, hotels, enz ■ Sleutelschakelaar voor extra veiligheid ■ Voldoet aan EN/IEC 60825-1 voor Laserveiligheid

Le meilleur des deux mondes : ce magnifique effet utilise un laser vert de 40mW + un laser rouge de 150mW en combinaison avec un projecteur LED du style water wave! ■ Utilisant la technologie spéciale "grating technology", les faisceaux sont éparpillés en beaucoup de faisceaux lasers séparés qui se dirigent dans tous les sens pour créer un incroyable effet qui remplit la pièce ■ Plug & play: pas besoin de contrôleurs onéreux! ■ Contrôle de rotation individuel pour chaque laser et l'effet LED ■ Contrôle d'intervalle pour chaque laser + gradateur pour l'effet LED ■ Parfait pour la projection sur murs et plafonds de bars, clubs, discothèques, hôtels, etc. ■ Activation des lasers à l'aide d'une clef pour plus de sécurité ■ En accord avec les normes EN/IEC 60825-1 pour la Sécurité Laser

POLAR LASER


Order code: 4219



40mW Green CW laser ($\lambda = 532\text{nm}$)
150mW Red CW laser ($\lambda = 650\text{nm}$)
Blue LED 5Watt



25,7 x 19,3 x 17,6 cm 1,6 kg



Het beste van twee werelden: dit fantastische effect gebruikt een 40mW groene laser + een 150mW rode laser, in combinatie met een blauwe water wave LED projector ■ Door het gebruik van een speciale "grating technologie" produceert de laser een indrukwekkend ruimtevullend effect dat zeer vergelijkbaar is met het mystieke poollicht! ■ Plug & play: geen dure controllers nodig! ■ Afzonderlijke rotatiecontrole voor de lasers en de LED projector ■ Flitstijd controleknop voor elke laser + dimmer voor de LED projector ■ Perfect voor projecties op muren en plafonds in bars, clubs, discotheken, hotels, enz ■ Sleutelschakelaar voor extra veiligheid ■ Voldoet aan EN/IEC 60825-1:2007 + COTT voor Laserveiligheid

Le meilleur des deux mondes : ce magnifique effet utilise un laser vert de 40mW + un laser rouge de 150mW en combinaison avec un projecteur LED bleu du style water wave! ■ Utilisant la technologie spéciale "grating technology", les lasers produisent un effet impressionnant qui est très semblable à une aurore polaire mystique qui remplit toute la pièce ■ Plug & play: pas besoin de contrôleurs onéreux! ■ Contrôle de rotation individuel pour chaque laser et l'effet LED ■ Contrôle d'intervalle pour chaque laser + gradateur pour l'effet LED ■ Parfait pour la projection sur murs et plafonds de bars, clubs, discothèques, hôtels, etc. ■ Activation des lasers à l'aide d'une clef pour plus de sécurité ■ En accord avec les normes EN/IEC 60825-1:2007 + COTT pour la Sécurité Laser

SPACE3 LASER Mk2

Order code: 4217



Green Laser
532nm/30mW



1,85 kg



9 x 20 x 24 cm



1 or 8



Compacte maar zeer effectieve 30mW groene klasse 3B laser
 ■ 5kHz scanners voor prachtige voorgeprogrammeerde laserpatronen
 ■ Verschillende werkmodi: Via DMX, 1 of 8 kanalen - Autonoom met ingebouwde microfoon - Autonome automatische modus - Werkt in Master/Slave mode
 ■ De optionele CA-8 controller zorgt voor extra functionaliteit
 ■ DMX-adressering met LED display
 ■ Voldoet aan EN/IEC 60825-1 voor Laserveiligheid

Laser class 3B 30mW vert compact mais puissant ■ Scanners 5kHz pour de nombreux motifs préprogrammés ■ Plusieurs modes de fonctionnement: Pilotage DMX, 1 ou 8 canaux - Autonome avec microphone incorporé - Autonome avec mode automatique - Fonctionnement en Maître/Esclave ■ Contrôleur CA-8 disponible en option pour un meilleur contrôle de l'appareil ■ Adressage DMX avec affichage LED ■ En accord avec les normes EN/IEC 60825-1 pour la Sécurité Laser

SCARAB LASER

Order code: 4203



Red Laser
650nm/4,9mW



0,81 kg



14,3 x 16 x 7,5 cm



4,9mW RODE laser in een high-tech behuizing
 ■ Projecteert 18 dansende laserpatronen
 ■ Ingebouwde micro
 ■ Uitgerust met een keuzeschakelaar voor de werkingsmodus: audio - auto manual
 ■ Adapter 9V DC 800mA inbegrepen
 ■ Voldoet aan de EN/IEC 60825-1 norm voor laser veiligheid

4,9mW laser Rouge avec boîtier stylé et high-tech ■ Produit 18 différents motifs de dancing ■ Micro incorporé ■ Equipé d'un sélecteur de mode: audio - auto - manuel ■ Adaptateur 9V DC 800mA inclus ■ En accord avec les normes EN/IEC 60825-1 pour la Sécurité Laser

LASER INTERLOCK

Order code: 4210



Deze noodstopknop maakt uw laserprojector veiliger
 ■ Zodra uw laserprojector een probleem vertoont, kan U op deze knop duwen
 ■ De laserstraal wordt onmiddellijk uitgeschakeld
 ■ Kan op onze lasers met interlock ingang worden aangesloten

Cet interrupteur d'urgence est une sécurité supplémentaire pour votre projecteur laser ■ Lorsque vous décelez un mauvais fonctionnement au niveau de votre projecteur laser, il vous suffit de pousser sur ce bouton pour couper le rayon laser ■ Peut être connecté à nos lasers possédant une entrée à verrouillage

ARCHITECTURALE LED VERLICHTING – een kleine introductie

LED effecten zijn ontworpen om mensen te vermaken met dynamische en indrukwekkende shows in discotheken, op feesten, enz. Architecturale LED verlichting is ontworpen om zachte aangename sferen te creëren in allerlei omgevingen, zoals woningen, restaurants, winkels, clubs, enz. Architecturale LED verlichting wordt ook vaak buiten gebruikt om bijvoorbeeld gebouwen, enz. te verlichten. Bij Beglec houden wij van het woord "compatibiliteit". Wij streven steeds naar een maximum compatibiliteit tussen onze verschillende LED projectoren, zodat deze op een zeer eenvoudige manier synchroon met elkaar kunnen werken. De meeste van onze "JB Systems" LED projectoren zijn volledig compatibel met de LED projectoren van ons professioneel merk "Briteq®": naast speciale DMX arrangementen trachten wij ook steeds de RGB+D DMX modus te integreren in al onze architecturale verlichting. Dit betekent dat DMX controllers en projectoren van beide merken meestal probleemloos met elkaar kunnen werken!

Low power/high power LED projectoren: wat is het verschil?

De meeste vaste installaties voor architecturale LED verlichting zijn een combinatie van passieve LED projectoren en speciale LED voedingen. Er worden 2 voedingsystemen gebruikt:

- 24V constante spanning: wordt voor de meeste architecturale verlichting van "JB Systems" gebruikt, op basis van projectoren die uitgerust zijn met SMD of 5mm LED's. Deze installaties gebruiken voedingen van de LED MANAGER reeks.
- 48V constante stroom: wordt voor de meeste architecturale verlichting van "Briteq" gebruikt, op basis van projectoren die uitgerust zijn met high power LED's van 1W, 3W, Deze projectoren gebruiken voedingen van de LD-POWER reeks.

Het is belangrijk te weten dat beide systemen op elektrisch vlak NIET compatibel zijn. Maar aangezien beide systemen over exact dezelfde DMX configuratie beschikken kunnen ze WEL tegelijkertijd door dezelfde DMX controllers bediend of geprogrammeerd worden.

Petite introduction à L'ECLAIRAGE À LED APPLIQUÉ À L'ARCHITECTURE

Les jeux de lumière à LED sont destinés à divertir et à impressionner le public grâce à ses effets dynamiques, dans des discothèques, lors de soirées, etc ... Quant à l'éclairage à LED appliqué à l'architecture, il est destiné à créer une atmosphère détendue et agréable dans toutes sortes de situations, que ce soit à la maison, dans un restaurant, dans un magasin ou dans un club. L'éclairage à LED appliqué à l'architecture est également très souvent utilisé pour des projets se situant à l'extérieur, comme l'éclairage de bâtiments, etc ... Chez Beglec, nous aimons le mot 'compatibilité'. En effet, il est important pour nos clients de savoir que notre équipe travaille sans cesse dans l'optique d'avoir une compatibilité maximale entre nos différents projecteurs à LED ; en pratique, cela veut donc dire qu'ils peuvent fonctionner facilement ensemble, et ce, en mode totalement synchronisé. Mais cela va plus loin: cela veut aussi dire que la plupart de nos projecteurs à LED de la marque JB Systems sont totalement compatibles avec les projecteurs à LED de notre marque destinée au marché des professionnels, Briteq® ! Ainsi, sauf dans le cas de configurations DMX spécifiques, nous essayons toujours, dans tous nos appareils destinés à l'éclairage architectural, d'inclure le mode DMX RGB + D. Cela revient donc à dire que dans la plupart des cas, les contrôleurs DMX et les projecteurs de nos deux marques peuvent fonctionner ensemble et de manière tout à fait harmonieuse.

Projecteurs à LED à basse puissance/à haute puissance : quelle est la différence?

La plupart des installations fixes qui font appel à l'éclairage à LED pour l'architecture sont des installations qui combinent des projecteurs à LED passifs et des blocs d'alimentation spécialement conçus pour les LED. Les deux systèmes les plus utilisés sont les suivants :

- Courant à tension constante de 24 volts : ce type de courant est utilisé dans la plupart de nos appareils destinés à l'éclairage architectural de la gamme JB Systems, qui est basée sur des projecteurs ayant recours à des LED de 5 mm ou de type SMD. Cette configuration requiert l'utilisation de blocs d'alimentation LED MANAGER.
- Courant à tension constante de 48 volts : ce type de courant est utilisé dans la plupart de nos appareils destinés à l'éclairage architectural de la gamme Briteq, qui est basée sur des projecteurs ayant recours à des LED de haute puissance : 1 watt, 3 watts, etc ... Ce type de projecteur requiert l'utilisation de blocs d'alimentation de type LD POWER.

Il est fondamental de savoir que d'un point de vue strictement électrique, les deux systèmes ne sont PAS compatibles ! Par contre, du point de vue du signal DMX, les deux systèmes utilisent exactement la même configuration, de sorte que tous deux peuvent être contrôlés en même temps par les mêmes contrôleurs DMX.

LED MANAGER 300W

Order code: 4930



4



6,6 kg



33 x 20,2 x 10,6 cm



Erg veelzijdige voeding voor allerlei passieve RGB LED projectors

- Verschillende zelfstandige werkmodi: Fixed color mode: onmiddellijke toegang tot 9 voorgeprogrammeerde kleuren - Static chase mode: 12 verschillende color chases met handmatige snelheidscontrole - Sound chase mode: 12 verschillende color chases met audiosturing - Spectrum mix: 32 verschillende spectrum mixkleuren, inclusief mooie kleurovergangen
- Alle functies kunnen onmiddellijk gecontroleerd worden met de LED Manager of met de optionele LEDCON-02
- Ingebouwde klok met batterij backup en NiMH batterijlader (batterijen niet inbegrepen)
- 4 DMX kanalen nodig: Ch1=rood, Ch2=groen, Ch3=blauw, Ch4=Dimmer/stroboscoop

Alimentation polyvalente pour toutes sortes de projecteurs RVB LED passifs

- Différents modes de fonctionnement isolées: Fixed colors mode: accès immédiat aux 9 couleurs préprogrammées - Static chase mode: 12 différents défilements de couleurs avec contrôle manuel de vitesse - Sound chase mode: 12 différents défilements de couleurs avec déclenchement de signal audio - Spectrum mix: 32 différentes couleurs spectrum mix, inclus des jolies transitions
- Toutes les fonctions peuvent être contrôlées par le LED MANAGER ou par le LEDCON-01/ LEDCON-02 facultatif
- Horloge incorporée avec backup par pile et chargeur de pile NiMH (piles pas jointes)
- Utilisation de 4 canaux DMX: Ch1=rouge; Ch2=vert; Ch3=bleu; Ch4=Dimmer/stroboscope

MINI LED MANAGER Mk2 100W

Order code: 4932



4



1,7 kg



35,6 x 13,2 x 4,3 cm



Erg veelzijdige voeding voor allerlei passieve RGB LED-projectors ■ Verschillende zelfstandige werkmodi: Fixed color modus: Onmiddellijke toegang tot 16 voorgeprogrammeerde kleuren - Auto chase modus: 16 verschillende color chases met 8 verschillende snelheden - Sound chase modus: 16 verschillende color chases met audio sturing - Fade chase modus: 16 verschillende kleurchases die vloeiend faden op 8 verschillende snelheden ■ Elke muurschakelaar kan gebruikt worden om de aangesloten LED-projectoren aan/uit te schakelen, zelfs wanneer u werkt in DMX-modus! ■ Alle functies kunnen onmiddellijk gecontroleerd worden met: De Micro/Mini LED Manager - De optionele LED WALL DIMMER (speciale sturing) - De optionele LEDCON-02 sturing - Een 300Watt LED Manager - Elke standaard DMX-controller ■ Verscheidene Micro/Mini LED Managers kunnen samen gebruikt worden in Master/slave mode om hoge vermogens te bekomen, volledig gesynchroniseerde setups ■ Micro LED Manager: 50 Watt 24Vdc uitgang (R+G+B) met kortsluitbeveiliging ■ Mini LED Manager Mk2: 100 Watt 24Vdc uitgang (R+G+B) met kortsluitbeveiliging ■ 4 DMX kanalen nodig: Ch1=rood, Ch2=groen, Ch3=blauw, Ch4=Dimmer/stroboscoop

MICRO LED MANAGER 50W

Order code: 4934



4



1 kg



33,2 x 7 x 4 cm



Alimentation polyvalente pour toutes sortes de projecteurs RVB LED passifs ■ Différents modes de fonctionnement sont possibles: Fixed colors mode: accès immédiat aux 16 couleurs préprogrammées - Auto chase mode: 16 séquences de poursuite différentes, défilement des couleurs à 8 vitesses différentes - Sound chase mode: 16 séquences de poursuite différentes, défilement des couleurs réagissant au signal audio - Fade chase mode: 16 séquences de poursuite différentes, défilement des couleurs en fondu enchaîné, à 8 vitesses différentes ■ N'importe quel interrupteur mural peut être utilisé pour éteindre/allumer les projecteurs connectés, même quand l'appareil est utilisé en mode DMX ■ Toutes les fonctions peuvent être contrôlées de différentes manières: directement à partir du MICRO/MINI LED MANAGER - au moyen d'un gradateur mural encastrable (interface spécial) - au moyen d'une commande à distance LEDCON-02 - au moyen d'un LED MANAGER de 300 watts - au moyen de n'importe quel contrôleur DMX standard ■ Plusieurs MICRO/ MINI LED MANAGERS peuvent être utilisés ensemble en mode maître/esclave pour obtenir une puissance élevée et un ensemble entièrement synchronisé ■ Micro LED Manager: 50 watts de puissance avec une sortie en 24V CA (R+G+B) et avec coupe-circuits de protection ■ Mini LED Manager Mk2: 100 watts de puissance avec une sortie en 24V CA (R+G+B) et avec coupe-circuits de protection ■ Utilisation de 4 canaux DMX: Ch1=rouge; Ch2=vert; Ch3=bleu; Ch4=Dimmer/stroboscope

LED CABLE

Order code: 4942 (1m) - 4943 (5m)

Verlengkabel voor het aansluiten van passieve LED projectoren op de LED MANAGER

Câble d'extension utilisé pour connecter les projecteurs LED passifs au LED MANAGER



CCM-50

Order code: 4944

- Rol van 50m kabel voor de (mini) Led Manager
- Bobine de 50m de câble pour le (mini) Led Manager



LED DIRECTOR

Order code: 4938



6x 4ch



Programmeerbare LED controller voor automatisering van indoor en outdoor LED projectoren dankzij de ingebouwde klok: Jaarkalender met tijd, dag, maand, jaar - 3 verschillende programma's per dag - Weekprogramma: 7 dagen x 3 programma's = max. 21 programma's per week - Backup batterij om de gegevens te bewaren ■ Snelle en eenvoudige programmatie van max. 24 chases van elk max. 30 scenes ■ Fade & wachttijd tussen 2 kleuren kunnen ingesteld worden tot 90 minuten ■ Onafhankelijke fade en wachttijd instelling gedurende weergave ■ Keyboard vergrendeling om ongewenste manipulatie te vermijden ■ 24 macro's met programmeerbare fade & wachttijd ■ Elke uitgang wordt visueel via RGB LEDs weergegeven: zo kunt u zelfs programma's maken zonder dat er projectoren zijn aangesloten ■ LCD display met 2x8 karakters voorzien van achtergrondverlichting en een grote keuze draaiknop voor een gemakkelijke navigatie ■ Flexibele DMX in/uitgang configuratie: 6 DMX uitgangen van elk 4 kanalen (RGB+DIM) om LED projectoren in ster configuratie aan te sluiten - 1 gecombineerde DMX uitgang (24kanalen) om LED projectoren in ketting configuratie aan te sluiten - 1 DMX ingang met DMX adres instelling: voorrang over interne programma's wanneer een DMX signaal waargenomen wordt - 1 DMX doorgang: rechtstreeks gelinkt met de DMX ingang ■ Data kan tussen 2 toestellen uitgewisseld worden ■ Compacte 19"-rack/1U behuizing

Contrôleur programmable pour faire fonctionner automatiquement des projecteurs à LED et ce, grâce à son horloge interne: calendrier annuel avec l'heure, le jour, le mois et l'année - 3 programmes différents par jour - Programme hebdomadaire: 7 jours x 3 programmes = max. 21 programmes par semaine - Batterie de sauve-garde pour préserver les données ■ Programmation rapide et aisée allant jusqu'à 24 séquences de maximum 30 scènes ■ Temps de pause et de fondu enchaîné jusqu'à 90 minutes ■ Réglage indépendant du temps de pause et des fondus enchaînés pendant la playback ■ Fonction de verrouillage du panneau des commandes pour éviter toute manoeuvre inadéquate ■ 24 macros avec programmation du temps de pause et des fondus enchaînés ■ Chaque sortie possède une lampe témoin (LED RGB) de contrôle: cela permet une programmation aisée sans devoir connecter des projecteurs ■ Un écran à cristaux liquides rétro-éclairé à deux lignes de huit caractères et une grande molette permettent une navigation des plus faciles ■ Configuration très polyvalente des entrées et des sorties DMX: 6 sorties à 4 canaux DMX (RGB+DIM) pour connecter les projecteurs à LED en configuration en étoile - 1 sortie DMX combinée (24 canaux) destinée à connecter les projecteurs à LED en guirlande - Quand un signal est détecté sur l'entrée DMX, celui-ci aura priorité sur les programmes internes - une sortie DMX-through: il s'agit d'une réplique exacte du signal présent à l'entrée ■ Les programmes peuvent être transférées d'un appareil à un autre ■ Boîtier compact, de format rack 19"/1 unité de hauteur

LEDCON-02

Order code: 4933



4x 4ch or 8x 4ch



LEDCON-02 is een multifunctionele LED controller ■ Hij heeft een ingebouwde 4 en 8 kanaals LED lichtmodulator (omschakelbaar) voor de LED PAR56 en LED PAR64 projectoren: u kunt uw LED PAR projectoren op exact dezelfde manier sturen zoals u dit vroeger deed met uw oude halogeen PAR lampen + lichtmodulator! Maar dan wel met heel wat meer mogelijkheden... ■ Afstandsbediening voor: LED MANAGER (LED-voeding) - LED SPOT & LED WASH - LED BALL - LED PAR56 / PAR64, enz... ■ Verschillende werkmodi: 4 of 8 kanaals licht modulator voor LED projectoren, voorzien van heel wat muziekgestuurde programma's - vaste kleurmodus: directe toegang tot 9 voorgeprogrammeerde kleuren - Statische looplicht modus - Muziekgestuurd looplicht modus - Spectrum mix ■ Regelbare snelheid en dimmen met kleurovergangen ■ Volautomatische DMX-adressering tot 120 LED Projectoren! ■ Verduistering en "volledig aan" functie

Le LEDCON-02 est une commande à distance pour projecteurs à LED, dotée d'une très grande flexibilité ■ Il possède un modulateur de lumière intégré (commutable en 4 ou en 8 canaux) pour les projecteurs LED PAR56 ou LED PAR64: on est alors en mesure de contrôler les projecteurs à LED exactement de la même manière qu'on le faisait pour les anciens modèles de type PAR à ampoules halogènes via un modulateur de lumière traditionnel. Mais on peut encore faire beaucoup plus que cela ... ■ Commande à distance pour: LED MANAGER - LED SPOT et LED WASH - LED BALL - LED PAR56 / PAR64, etc ... Différents modes de fonctionnement: modulateur de lumière à 4 ou 8 canaux avec des effets intégrés de chenillard contrôlés par la musique - Fixed colors mode - Static chase mode - Sound chase mode - Spectrum mix ■ Vitesse et déclenchement par le signal audio réglables via curseurs ■ Fonction d'adressage DMX totalement automatique pour piloter jusqu'à 120 projecteurs à LED ■ Fonctions 'black out' et 'full on'

LD SMART DIM

Order code: 5130



24



De perfecte "all-in-one" DMX controller voor allerlei architecturale verlichtingstoepassingen in huizen, hotels, restaurants, clubs, winkels, ... ■ Dankzij zijn compacte afmetingen past deze controller in om het even welke standaard inbouwdoos! ■ Met het roterend wiel kunt u functies zoals aan/uit, dimmer, kleur, fade, sequentie, enz. gemakkelijk controleren ■ Controleert onafhankelijk tot 6 volledig verschillende zones! ■ U kunt verschillende LD-SMART DIM controllers laten samenwerken (bidirectionele communicatie) ■ U kunt tot 6 scènes opslaan en op om het even welk ogenblik terug oproepen ■ Met de optionele RF afstandsbediening kunt u scènes oproepen en dimniveaus instellen ■ 24 DMX kanalen met verschillende DMX kanaalinstellingen voor elke zone ■ De toetsen lichten op in de kleuren van elke zone

Voilà le contrôleur DMX "all In one" parfait: il est destiné à toutes sortes d'applications en rapport avec l'éclairage à LED appliqué à l'architecture, comme les maisons individuelles, les hôtels, les restaurants, les clubs, les magasins, etc ... ■ Grâce à sa taille compacte, ce contrôleur se loge sans problème dans n'importe quel emplacement destiné à une prise murale standard encastrable ■ Les réglages se font via une molette rotative qui permet un contrôle aisé des fonctions, comme la mise sous ou hors tension, le gradateur, les couleurs, le fondu enchaîné, les séquences, etc ... ■ Cet appareil peut contrôler jusqu'à six zones complètement indépendantes! ■ Plusieurs contrôleurs LD-SMART DIM peuvent fonctionner ensemble (communication bidirectionnelle) ■ On peut mémoriser et rappeler à tout moment un maximum de six scènes ■ En option, il existe une télécommande sans fil qui permet d'activer les différentes scènes et d'ajuster les niveaux des gradateurs ■ Cet appareil dispose de 24 canaux DMX, avec la possibilité d'assigner différentes configurations de canaux DMX pour chaque zone ■ Les touches à couleurs multiples permettent de visualiser le fonctionnement de chaque zone

LED WD MERGER

Order code: 4937



24



1,2 kg



48,2 x 4,4 x 7,8 cm



Met de WD MERGER kunt u tot 6 LED Wall dimmers combineren ■ De DMX signalen van max. 6 Wall Dimmers worden gebundeld tot één enkel 24-kanaals DMX signaal ■ Ideaal voor grotere installaties met meerdere Wall dimmers in sterconfiguratie ■ Extra DMX ingang welke automatisch voorrang krijgt over de aangesloten wall dimmers ■ De 6 ingangen sturen ook 12Vdc voeding naar de aangesloten Wall Dimmers ■ 19"/1U behuizing voor een gemakkelijke montage in rack's ■ Zeer gebruiksvriendelijk

LED WALL DIMMER

Order code: 4936



2x 2 or 4



Compacte RGB controller voor LED projectoren ■ Uitzonderlijk gebruiksvriendelijk en gemakkelijk ■ 2 zelf programmeerbare scènes ■ Stuurt 4 standaard DMX kanalen: R + G + B + master dimmer ■ Eenvoudige installatie in muren, past in elke elektrische standaard inbouwdoos ■ Perfect voor permanente LED installaties in hotels, winkels, thuis, ... ■ Meerdere wall dimmers kunnen bij grotere installaties samen gebruikt worden ■ Wordt geleverd met 2 verschillende afdekplaten ■ 3 verschillende werkmodi voor een optimale flexibiliteit


Commande à distance RGB compacte pour projecteurs à LED ■ Extrêmement conviviale et facile à manier ■ 2 scènes programmables par l'utilisateur ■ L'appareil émet 4 signaux distincts vers des canaux DMX standard : R + G + B + master dimmer (gradateur général) ■ Se monte facilement dans un mur, car il se place dans n'importe quel boîtier mural pour interrupteur standard ■ L'appareil est idéal pour les installations basées sur les LED dans les hôtels, les magasins, les habitations privées, etc ... ■ Plusieurs LED Wall Dimmers peuvent être installés pour fonctionner ensemble dans des installations plus conséquentes ■ L'appareil est livré avec 2 caches différents ■ Il possède 3 modes de fonctionnement afin de permettre une flexibilité maximale



Le WD MERGER permet de combiner un maximum de 6 LED Wall Dimmers ■ Les signaux DMX en provenance d'un maximum de 6 LED Wall Dimmers sont ainsi fusionnés et combinés pour former un flux de signaux DMX unique comportant 24 canaux ■ L'appareil est tout indiqué pour des installations de taille importante, disposant de plusieurs LED Wall Dimmers en configuration en étoile ■ Présence d'une entrée DMX supplémentaire avec priorité automatique sur les LED Wall Dimmers connectés ■ Chacune des 6 entrées fournit une tension de service de 12V (CA) aux LED Wall Dimmers connectés ■ Boîtier standard de 19" et d'une unité de hauteur permettant une installation aisée dans un rack ■ Extrêmement convivial et facile à manier

LED STRIP

Order code: 20cm: 4923, 50cm: 4922, 100cm: 4921




Thanks to F.LIGHTING

Meerkleuren plastic buizen (D=3cm) met RGB LED's aan de binnenkant. Ze worden gebruikt om de kleur van muren, plafonds, etc. te veranderen in allerlei toepassingen: bars, discotheken, cafés, winkels ■ Oneindig veel toepassingen mogelijk: bevestig de strips achter transparante plexiglasen panelen om langzaam veranderende gekleurde oppervlakken te creëren, belicht plafonds en muren ... ■ Bevestigingsclips en schroeven meegeleverd ■ Degelijke 4 pin connectoren voorzien van een vergrendeling ■ Wordt aangestuurd door de LED MANAGER (DMX LED-voeding) ■ Verschillende lengtes verkrijgbaar: 0,2m (3watt); 0,5m (7watt); 1m (14watt)

Tubes en plastiques multi-couleurs avec des LEDs RGB à l'intérieur, utilisé pour changer les couleurs des murs, plafonds dans tous les types de fêtes: bars, discothèques, tavernes, magasins, ... ■ Plusieurs applications possible: fixez les LED STRIP derrière des panneaux plexi translucides pour créer des changements de couleurs des surfaces, murs et plafonds ■ Barrettes de montage et vis inclus ■ Connecteurs solides à 4 broches avec verrouillage ■ A utiliser avec notre LED MANAGER (alimentation LED spéciale) ■ Technologie longue durée de vie des LEDs! ■ Disponible en plusieurs longueurs : 0,2m (3watt); 0,5m (7watt); 1m (14watt)

MINI LED STRIP MLS20/MLS50

Order code: 4975 (MLS20), 4976 (MLS50)



Thanks to F.LIGHTING

Plastic strips met RGB LED's, gebruikt om de kleur van muren, plafonds, enz. te veranderen in allerlei toepassingen: bars, discotheken, cafés, winkels, ... ■ Oneindig veel toepassingen mogelijk: bevestig de strips in kasten, achter transparante plexiglasen panelen om langzaam veranderende gekleurde oppervlakken te creëren, belicht plafonds en muren ... ■ Inclusief tweezijdige klevende tape voor makkelijke bevestiging ■ Kan op elk oppervlak met kleine schroeven worden bevestigd ■ Elegant "slim line" design ■ Strips kunnen bevestigd worden zonder spaties tussen de toestellen: geen onderbrekingen in de lichtproductie ■ Geen zichtbare connectiekabels, deze zijn volledig verborgen aan de binnenzijde van de toestellen ■ Verkrijgbaar in 2 lengtes: MLS 20 (20cm/2,4Watt) en MLS 50 (50cm/7,2Watt) ■ Wordt aangestuurd door onze LED MANAGER (DMX LED-voeding)

Strips multicolores en plastique contenant des LED RGB, utilisés pour changer les couleurs des murs et des plafonds dans tous les types de lieux festifs : bars, discothèques, tavernes, magasins, ... ■ Plusieurs applications sont possibles: fixez les LED strips dans des meubles, derrière des panneaux plexi translucides pour créer des changements de couleurs des surfaces, murs et plafonds ■ Du papier adhésif double face est inclus pour permettre un placement aisé ■ Ces tubes peuvent également être fixés sur n'importe quelle surface à l'aide de petites vis ■ Esthétique très réussie, de type 'slim line' ■ Un ensemble de strips peut être mis en place sans qu'il y ait d'espaces entre les éléments: donc, pas d'interruptions dans la "ligne" lumineuse! ■ Aucun câble et/ou connexion n'est visible, tout est totalement dissimulé dans les éléments ■ Disponible en 2 longueurs: MLS 20 (20cm/2,4Watt) et MLS 50 (50cm/7,2Watt) ■ A utiliser avec notre LED MANAGER (alimentation DMX LED)

MLS-CAB20 (5 pcs)

Order code: 4977


Een set van 5 flat kabels die kunnen gebruikt worden om Mini LED strips met elkaar door te verbinden. ■ Lengte = 20cm

Il s'agit d'un set de 5 câbles plats de réserve que l'on utilise pour connecter des Mini LED strips ensemble ■ Longueur= 20 cm



FLEXI LED

Order code: 5345 (RGB) - 5346 (White) - 5347 (Blue)



65



Thanks to MR PRODUCTS

Deze flexibele versie van de gewone LED strips kent alleen maar voordelen: Kan op de markeerpunten gemakkelijk op maat gesneden worden - Kan gemakkelijk gebogen worden volgens de welvingen van allerlei oppervlakken - Dankzij de silicone afwerking is hij IP65 gekeurd - Dankzij de speciale montagehuls kan de FLEXILED gemakkelijk op allerlei oppervlakken bevestigd worden - Perfecte kleurenmenging dankzij de 3 in 1 SMD LED's ■ Lengte= 5m ■ 7,5W/meter

Cette version flexible des LED strip conventionnels comporte plein d'avantages: Peut être coupé sur mesure aux endroits marqués de traits clairs et pratiques - La flexibilité permet de suivre les courbes de n'importe quelle surface - Etanche selon les normes IP65, grâce revêtement de silicone - Utilise une double jaquette de silicone, facilitant l'installation sur n'importe quelle surface - Mélange de couleurs parfait grace aux LED SMD 3 en 1 ■ Longueur= 5m ■ 7,5W/mètre

LED ROPE LIGHT 24V

Order code: 4967



67



Flexibele RGB LED-slangen (rond, D=14mm) voorzien van erg heldere LED's ■ Perfect voor binnen en buitengebruik ■ Buigbaar zodat de lichtslang de vorm van de muren en hoeken kan volgen ■ Degelijke 4-pin connectoren ■ Wordt door de LED MANAGER aangestuurd ■ Wordt als 30m rollen verkocht en om de 50cm af te snijden ■ Laag energieverbruik: 2 Watt/meter

Tube de lumière flexible multicolore RVB (rond, D=14mm) avec à l'intérieur LEDs super brillantes ■ Parfait pour des façades multicolores intérieures ou extérieures ■ Peut être tordu pour suivre la forme des murs ou des coins ■ Connecteurs à 4 broches solides avec verrouillage ■ A utiliser avec le LED MANAGER ■ En longueur de 30 mètres qui peuvent être coupés tous les 50cm ■ Consommation d'électricité basse: 2 Watt/mètre



(1)

(2)

ACCESSORIES

Order codes:

(1) Powercable: 4962

(2) Mounting track (2m): 4966

Middle connector (10 pcs): 4963

Endcap (10 pcs): 4965

LP3315

Order code: 4971




33



0,2kg



Ø 5 x 2,6 cm



RGB projector, gebaseerd op 33 krachtige LEDs (11 rood, 11 groen, 11 blauw) ■ Perfect voor allerlei architecturale applicaties in huizen, pubs, winkels, discotheken,... ■ Zeer laag stroomverbruik, slechts 5Watt ■ Openingshoek: 15° ■ Kan gebruikt worden in elk MR16 armatuur (zelfde afmeting als de standaard halogeen MR16 lampen) en in standaard PAR16 projectors ■ Moet gebruikt worden tesamen met de speciale LED MANAGER power supply (4 draden 24V AC aansluiting)



Projecteur RGB équipé de 33 LED à haute puissance: 11 rouges, 11 vertes et 11 bleues ■ Parfait pour toutes sortes de projets décoratifs dans les maisons particulières, les cafés, les magasins, les discothèques, ... ■ Consommation très faible, de seulement 5 watts ■ Angle de dispersion du faisceau: 15° ■ Peut être utilisé avec n'importe quelle armature MR 16 (car l'appareil a la même taille que les lampes halogènes standard MR 16) et dans des projecteurs PAR16 standard ■ ATTENTION: cet appareil doit être utilisé UNIQUEMENT avec une alimentation spécifique, le LED MANAGER! (connexion à 4 fils, 24V, CA)

MR16 PANEL MOUNT

Order code: 4972



MR16
(not incl.)



Ø 9,5 x 3,3 cm

Wenkbaar zilveren armatuur voor inbouw in plafonds ■ Geschikt voor alle types MR-16 lampen, waaronder onze LP3315 RGB LED Projector ■ Perfect voor moderne interieurs zoals: bars, discotheken, woningen, winkels, enz... ■ Lamp NIET inbegrepen!



Armature argentée encastrable dans les plafonds ■ Convient pour tous les types de lampes MR-16, dont le LP3315 (projecteur LED RVB) ■ Parfait pour utilisation dans des discothèques, des cafés, des tavernes, des habitations modernes, magasins, etc ... ■ Lampe non incluse!

LD-PAR16 Silver/Black

Order code: 5160 (Silver) - 5161 (Black)

PAR16 armatuur, speciaal aangepast voor gebruik met onze LED-projectoren die in een MR16 behuizing passen ■ Combineert de retro look van halogeen PAR-projectoren met de voordelen van moderne, zuinige LED-projectoren ■ Verkrijgbaar in zwarte en zilveren uitvoering ■ Past perfect voor LED-projectoren zoals, JB-Systems LP3315, Briteq LD-DOWNLIGHT 1TC-D25, LD-DOWNLIGHT 6-D25, enz.

Armature de type PAR 16 spécialement conçue pour être utilisée avec des projecteurs à LED qui ont la taille requise pour être logés dans un boîtier de type MR-16 ■ Cet appareil combine le look rétro des projecteurs halogènes PAR et les avantages des projecteurs à LED, modernes et de faible consommation ■ Appareil disponible en version noire et en version argentée ■ Ce boîtier peut facilement abriter des projecteurs à LED tels que les modèles JB-Systems LP3315, Briteq LD-DOWNLIGHT 1TC-D25, LD-DOWNLIGHT 6-D25, etc.



Briteq
LIGHT RESEARCH

LP8 115/LP8 140

Order code: 4973 (LP8115), 4974 (LP8140)





81



0,3 kg



14,6 x 14,6 x 5,5 cm

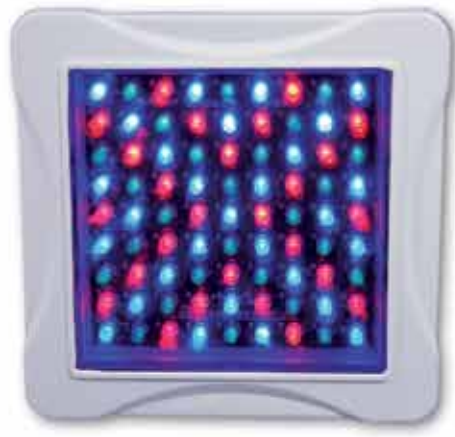


Een zeer lichte RGB LED projector die enkel met de LED MANAGER (speciale DMX LED voeding) gebruikt wordt ■ 81 LEDs (rood 26 + groen 26 + blauw 26) achter een sterke 15 x 15cm afscherming ■ 2 stralingshoeken verkrijgbaar: 15° (LP8115) en 40° (LP8140) ■ Kan in elke muur en/of plafond ingebouwd worden ■ Ophangbeugel inclusief voor makkelijke bevestiging aan een truss of elke ondergrond ■ Zeer gemakkelijke elektrische 4-draads connectie ■ Laag stroomverbruik, slechts 10Watt! ■ Geen warmteontwikkeling! ■ Bruikbaar in discotheken, pubs, lounges, gebouwen, parkings, thuis, enz...

Projecteur RGB à LED, très léger, à utiliser uniquement avec le LED MANAGER (appareil d'alimentation externe, spécialement adapté aux normes DMX) ■ 81 LED: 26 rouges + 26 vertes + 29 bleues, placées derrière une solide vitre de protection de 15 x 15cm ■ Deux angles de dispersion sont disponibles: 15° (LP8115) et 40° (LP8140) ■ Peut être encastré dans n'importe quel paroi et/ou plafond ■ Une équerre destinée à suspendre l'appareil est fournie pour le fixer aisément sur une barre de support ou sur n'importe quelle surface ■ Connexion électrique très simple, à 4 fils ■ Très basse consommation de courant, seulement 10 watts! ■ Pas de production de chaleur! ■ L'appareil peut être utilisé dans des discothèques, des cafés, des salons, des bâtiments, des parkings, des habitations diverses, etc...

LED NANO WASH RGB

Order code: 4992



68



LED projector met super laag verbruik: slechts 1,5Watt! ■ Inox flens ■ IP68 waterbestendige vernikkelde behuizing ■ Perfect voor alle binnen en buiten toepassingen zoals zwembaden, afbakening van wandelpaden of parkeerplaatsen, ingangen van gebouwen, trappen,... ■ Elke gewenste kleur kan samengesteld worden! ■ TE GEBRUIKEN MET DE LED MANAGER!

Projecteur à LED à faible consommation électrique: seulement 1,5 watt! ■ Flasque en acier inoxydable ■ Corps étanche (IP68), plaqué nickel ■ Appareil tout indiqué pour des applications à l'intérieur comme à l'extérieur, comme les piscines, le balisage des allées, les parkings, l'entrée de bâtiments, les cages d'escaliers, etc... ■ Quelle que soit la couleur désirée, elle peut être obtenue! ■ A UTILISER EXCLUSIVEMENT AVEC LE LED MANAGER!

LED GROUND WASH RGB

Order code: 4945



67




Meerkleurig RGB grondverlichting, welke gebruikt wordt langs bermen in parken, ingangen van discotheken, gebouwen, parkeerplaatsen, huizen, enz. ■ Wordt gebruikt in combinatie met onze LED-MANAGERS (dmx voedingen) ■ Achter het dikke melkglas zitten 54 LEDs ■ IP67 design, bestand tegen alle weersomstandigheden, met een 316L roestvrijstalen afdekkingring ■ Kan ingebouwd worden in alle betonnen (of andere) vloeren, muren en wanden ■ Zeer gemakkelijk elektrisch aan te sluiten: parallelle vierdradige drukcontacten ■ Diameter van de afdekplaat = 119mm ■ Stroomverbruik = slechts 9 Watt!

Lumière RGB multicolore à poser au sol, utilisées pour baliser les zones dans les parcs, les discothèques, les grands ensembles, les parkings, les maisons, etc. ■ Cet appareil doit être utilisé avec nos LED MANAGERS (blocs d'alimentation DMX) ■ Il se compose de 54 LED situées derrière une épaisse paroi de verre translucide ■ Il est construit pour être à l'épreuve de tous les temps (normes IP 67), et rendu étanche grâce à un anneau d'acier inoxydable 316L ■ L'appareil peut être encastré dans n'importe quel type de matière, au sol, en terre ou dans d'autres matières, mais aussi dans les murs ou dans les plafonds ■ Connexion électrique des plus faciles: connexion de type 'press on' à quatre conducteurs parallèles ■ Diamètre du couvercle supérieur: 119 mm ■ Consommation: seulement 9 watts!

LED NANO WASH

Order code: 4990 (Blue) - 4991 (Cool White)




LED projector met super laag verbruik: slechts 0,5Watt! ■ Inox flens ■ IP68 waterbestendige vernikkelde behuizing ■ Perfect voor alle binnen en buiten toepassingen zoals zwembaden, afbakening van wandelpaden of parkeerplaatsen, ingangen van gebouwen, trappen,... ■ Gemakkelijk te installeren: u heeft alleen 24Vac of 24Vdc nodig



Projecteur à LED à faible consommation électrique: seulement 0,5 watt ■ Flasque en acier inoxydable ■ Corps étanche (IP68), plaqué nickel ■ Appareil tout indiqué pour des applications à l'intérieur comme à l'extérieur, comme les piscines, le balisage des allées, les parkings, l'entrée de bâtiments, les cages d'escaliers, etc ... ■ Installation aisée: Il suffit de disposer d'une source de 24volts (CA ou CC)

LED NANO BEAM

Order code: 4993 (Warm White) - 4994 (Cool White) - 4995 (Blue)



Super heldere LED projector op basis van een 1 Watt LED ■ Verbruikt slechts 1,7 Watt ■ Inox flens ■ IP68 waterbestendige vernikkelde behuizing ■ Perfect voor alle binnen en buiten toepassingen zoals zwembaden, badkamers, accentverlichting voor tafels & objecten, trappen, ... ■ Gemakkelijke & flexibele installatie: 6 tot 26Vac - 9 tot 35Vdc (bvb. LED-PSU-50W/24Vdc)



Projecteur à LED particulièrement lumineux basé sur des LED d'un watt de puissance ■ La consommation électrique n'est que de 1,7 watt ■ Flasque en acier inoxydable ■ Corps étanche (IP68), plaqué nickel ■ Appareil tout indiqué pour des applications à l'intérieur comme à l'extérieur, comme les piscines, les salles de bains, les accents lumineux sur des tables, des objets d'art, des cages d'escaliers, etc ... ■ Installation aisée et flexible: de 6 à 26 volts (CA) - de 9 à 35 volts (CC). Par exemple: LED-PSU-50W/24 volts CC

LED PSU-50W/24Vdc

Order code: 4935



0,4 kg



11 x 5 x 3 cm

LED voeding voor de LED NANO projectoren: LED NANO BEAM - LED NANO WASH (niet voor de RGB versie) ■ 24V DC-uitgang met beveiliging tegen kortsluiting ■ Maximum uitgangsvermogen= 2100mA (50Watt) ■ Klasse II toestel, mag alleen binnen gebruikt worden



Alimentation LED pour les projecteurs LED NANO: LED NANO BEAM - LED NANO WASH (pas pour la version RGB) ■ Sortie 24V DC avec protection contre les courts circuits ■ Puissance de sortie maximale= 2100mA (50Watt) ■ Appareil Classe II: convient uniquement pour une utilisation à l'intérieur

LED STRING RGB

Order codes:

5301 (LS- RGB-String)

5300 (LS-RGB-Starter)


5302 (LS-RGB-Control)

5313 (LS-Power 7A)

5314 (LS-Buffer)

5315 (LS-Curtain Wire 2m)

5316 (LS-Extension Cable 3m)



Een fantastisch 3-dimensioneel LED effect ■ Kan gebruikt worden op allerlei plaatsen, mobiele toepassingen, of zelfs buiten (IP44): Bars, restaurants: zachte kleurovergangen om een relaxerende atmosfeer tot stand te brengen - Clubs, discotheken, DJ's: dynamische geluidgestuurde chases om de bezoekers op te hitsen - Outdoor: perfect voor tuinfeesten, het versieren van Kerstbomen of straten, kermisattracties...

■ Modulaire opstelling voor een extreme flexibiliteit in gebruik: u kunt van start gaan met een gewone "starter kit" bestaande uit een geluidgestuurde controller en 1 LED string (totaal = 12 RGB lampen) welke later kan uitgebreid worden tot een volledig LED gordijn ■ Voeg de basiscomponenten samen zoals u het zelf wenst: LS-RGB-CONTROL: eenvoudige voorgeprogrammeerde, geluidgestuurde controller voor maximum 12 RGB lampions - LS-RGB-STRING: String met 4 RGB lampions, lengte = 0,72m - LS-RGB-STARTER: plug & play basisset bestaande uit 1 controller en 1 string van 12 lampions (L= 4,1m) - LS-POWER-7A: extra 7A voeding voor max. 116 lampions - LS-BUFFER: in specifieke gevallen is een buffer vereist voor signaalversterking, zie hiervoor naar de producthandleiding - LS-CURTAIN-2M: kabel met 8 T-stukken om een LED gordijn te maken, lengte = 2m - LS-EXTENSION-3M: 3m extensiekabel

Voici un effet à LED fantastique, à trois dimensions ■ Il peut être utilisé dans toutes sortes de spectacles, dans des situations itinérantes, et même à l'extérieur (IP44): Bars et restaurants: effets de fondus enchaînés dont les couleurs changent lentement afin de créer une atmosphère détendue - Clubs, discothèques, prestations de DJ: effets dynamiques qui suivent le rythme de la sono afin de mobiliser le public - A l'extérieur: parfait pour les garden parties, pour décorer les arbres à Noël, les rues, les attractions foraines, etc ... ■ Installation modulaire permettant une totale flexibilité: on peut commencer modestement, avec juste un ensemble de base formé par un contrôleur pour le son et trois LED strings (au total: 12 lampes RGB), puis arriver progressivement à un imposant "rideau" de LED ■ Il suffit pour cela d'assembler les composants de base de la manière dont on le désire: LS-RGB-CONTROL: Contrôleur de base pour le son, préprogrammé, qui peut piloter jusqu'à 12 lampes RGB - LS-RGB-STRING: String qui contient 4 lampes RGB, d'une longueur de 0,72 mètre - LS-RGB-STARTER: Ensemble de base "plug & play" qui contient un contrôleur et 1 string de 12 lampes (L= 4,1 mètres au total) - LS-POWER-7A: Bloc d'alimentation supplémentaire de 7 ampères, convient pour un maximum de 116 lampes - LS-BUFFER: dans certains cas, il faut insérer le LS-Buffer pour renforcer le signal, voir le mode d'emploi pour les détails - LS-CURTAIN-2M: câble à 8 branches en forme de T afin de former un rideau de LED, d'une longueur de 2 mètres - LS-EXTENSION-3M: câble d'extension de 3 mètres

LS-RGB-DMX CONTROL

Order code: 5303



2



0,56 kg



19,3 x 4,7 x 4,7 cm

Deze speciale controller stuurt de LS-RGB-STRINGS aan om prachtige effecten te bekomen ■ Zeer mooie chases en trage kleurovergangen inclusief! ■ Keuze uit 12 statische programma's + 2 random chases + 1 geluidgestuurde chase ■ Autonome modus: programma's worden onmiddellijk op de controller gekozen ■ DMX modus: 2 DMX kanalen (ch1: programmakeuze, ch2: snelheid voor het programma)



Ce contrôleur spécifique pilote les LS-RGB-STRINGS et permet d'obtenir de magnifiques effets lumineux ■ De splendides effets de poursuite et de fondus enchaînés "tout en douceur" sont disponibles! ■ 12 programmes statiques + 2 effets de poursuite aléatoires + 1 effet de poursuite contrôlé par le son font partie des sélections disponibles ■ Mode autonome: dans ce cas, les programmes sont directement sélectionnés via le contrôleur lui-même ■ Mode DMX: 2 canaux DMX sont disponibles: le canal 1 pour la sélection des programmes, et le canal 2 pour sélectionner la vitesse des programmes statiques)

LED STRING WHITE

Order codes:

5311 (LS-WH-String)

5310 (LS-WH-Starter)


5312 (LS-WH-Control)

5313 (LS-Power 7A)

5314 (LS-Buffer)

5315 (LS-Curtain Wire 2m)

5316 (LS-Extension Cable 3m)



Identiek aan de RGB versie, maar dan uitsluitend met witte LED lampjes ■ Zeer leuke statische en muziekgestuurde effecten + indrukwekkende strobo effecten ■ Modulaire opbouw voor een extreme flexibiliteit: u kunt starten met een basis "starter pakket" welke een geluidgestuurde controller en 3 LED strings inhoudt (totaal = 12 WITTE lampen) welke later kan uitgebreid worden tot een volledig LED gordijn ■ Voeg de basiscomponenten samen zoals u het zelf wenst: LS-WH-CONTROL: eenvoudige voorgeprogrammeerde, geluidgestuurde controller voor maximum 12 WITTE lampjes - LS-WH-STRING: String met 4 WITTE lampjes, lengte = 1,5m - LS-WH-STARTER: plug & play basisset bestaande uit 1 controller en 3 strings, totaal = 6,4m - LS-POWER-7A: extra 7A voeding voor max. 116 lampjes - LS-BUFFER: in specifieke gevallen is een buffer vereist voor signaalversterking, zie hiervoor naar de producthandleiding - LS-CURTAIN-2M: kabel met 8 T-stukken om een LED gordijn te maken, lengte = 2m - LS-EXTENSION-3M: 3m extensiekabel

Installation identique à la version RGB, mais uniquement constituée d'ampoules de couleur blanche ■ Cela donne des effets statiques ou activés par le son, ainsi que des effets de stroboscopes des plus saisissants ■ Installation modulaire permettant une totale flexibilité: on peut commencer modestement, avec juste un ensemble de base formé par un contrôleur pour le son et 3 LED strings (au total: 12 lampes BLANCHES), puis arriver progressivement à un imposant "rideau" de LED ■ Il suffit pour cela d'assembler les composants de base de la manière dont on le désire: LS-WH-CONTROL: Contrôleur de base pour le son, préprogrammé, qui peut piloter jusqu'à 12 lampes BLANCHES - LS-WH-STRING: String qui contient 4 lampes BLANCHES, d'une longueur de 1,5m - LS-WH-STARTER: Ensemble de base "plug & play" qui contient un contrôleur et 3 strings, soit 6,4m au total - LS-POWER-7A: Bloc d'alimentation supplémentaire de 7 ampères, convient pour un maximum de 116 lampes - LS-BUFFER: dans certains cas, il faut insérer le LS-Buffer pour renforcer le signal, voir le mode d'emploi pour les détails - LS-CURTAIN-2M: câble à 8 branches en forme de T afin de former un rideau de LED, d'une longueur de 2 mètres - LS-EXTENSION-3M: câble d'extension de 3m

LS-WH-DMX CONTROL

Order code: 5317



2



0,56 kg



19,3 x 4,7 x 4,7 cm

Deze speciale controller stuurt de LS-WH-STRINGS aan om prachtige effecten te bekomen ■ Bevat allerlei zeer leuke chase effecten! ■ Keuze uit 12 statische programma's + 2 random chases + 1 geluidgestuurde chase ■ Autonome modus: programma's worden onmiddellijk op de controller gekozen ■ DMX modus: 2 DMX kanalen (ch1: programmakeuze, ch2: snelheid voor het programma)



Ce contrôleur spécifique pilote les LS-WH-STRINGS et permet d'obtenir de magnifiques effets lumineux ■ De splendides effets de poursuite! ■ 12 programmes statiques + 2 effets de poursuite aléatoires + 1 effet de poursuite contrôlé par le son font partie des sélections disponibles ■ Mode autonome: dans ce cas, les programmes sont directement sélectionnés via le contrôleur lui-même ■ Mode DMX: 2 canaux DMX sont disponibles: le canal 1 pour la sélection des programmes, et le canal 2 pour sélectionner la vitesse des programmes statiques)

LED OCTO PANEL

Order code: 4982





6, 9, 15,
24 or 27



7,5 kg



160 x 20 x 10,5 cm

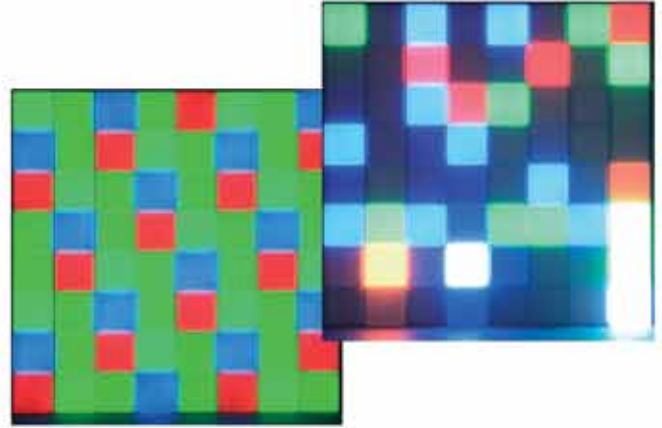

LED OCTO PANEL is een stijlvol lichteffect, samengesteld uit 8 LED panels (20x20cm) ■ Creëert prachtige, veelkleurige patronen aan een betaalbare prijs! ■ 8 LED OCTO PANELS vormen een 8x8 matrix (64 onafhankelijke LED panelen) ■ Perfect voor moderne architecturale projecten ■ Verschillende werkmodi: Master/slave modus met vele voorgeprogrammeerde patronen (statisch of muziekgestuurd) - Voorgeprogrammeerde kleurovergangen op verschillende snelheden - Selectie van verschillende voorgeprogrammeerde kleuren ■ Kan via DMX gestuurd worden in verschillende kanaalmodi: 6, 9, 15, 24 of 27 kanalen ■ Gemakkelijk tegen muren of aan plafonds of aan ALU truss bevestigd worden: alle controles en bekabeling bevinden zich aan de achterkant van het toestel zodat deze niet meer zichtbaar zijn wanneer de opstelling klaar is

Le LED OCTOPANEL est un jeu de lumière élégant, composé de 8 panneaux de LED (20x20cm chacun) ■ C'est un outil idéal, d'un prix abordable, fait pour créer des motifs lumineux magnifiques qui changent sans arrêt ■ 8 LED OCTOPANEL forment une matrice de 8 x 8 contenant 64 panneaux à LED indépendants! ■ Peut être utilisé pour concevoir des projets architecturaux modernes ■ Plusieurs modes de fonctionnement: Mode maître/esclave, avec une série d'effets chenillards préprogrammés (activés par le son ou par une vitesse réglable) - Des fondus enchaînés de couleurs à différentes vitesses - Sélection d'une série de couleurs préprogrammées - Appareil contrôlable via DMX par 6, 9, 15, 24 ou 27 canaux ■ L'appareil peut aisément être monté sur un mur, au plafond ou sur une structure de scène: tous les contrôles et les connexions sont situés à l'arrière afin de garantir une esthétique sans faille

OC1 CONTROLLER

Order code: 4986



Speciale matrix controller voor het gemakkelijk aansturen van de LED OCTOPANEL: geen tijdrovende DMX programma's maken, gewoon aansluiten en klaar!

Contrôleur matriciel spécialement conçu pour le LED OCTOPANEL: grâce à lui, plus de programmations DMX fastidieuses: il suffit de brancher et on est immédiatement opérationnel!

LED QUADRO PANEL

Order code: 4929



144 RGB
SMD5060



6 kg




50 x 50 x 10,1 cm



4, 12 or 16



2



De LED QUADRO PANEL is een stijlvol lichteffect, bestaande uit 4 subpanelen van elk 24x24cm ■ Perfecte kleurenmenging en zeer hoge lichtopbrengst dank zij de 144 tricolor SMD LED's ■ Met slechts 4 LED QUADRO PANELs maakt u een 4x4 matrix van 16 onafhankelijke LED panelen! ■ Ideaal voor verschillende toepassingen: architecturale projecten in modern interieurs, podia, discotheken, lounge bars, ... ■ Kan gemakkelijk op muren en plafonds gemonteerd worden: alle controles en aansluitingen bevinden zich op de achterzijde zodat het geheel discreet geïntegreerd kan worden in design interieurs ■ Verschillende werkmodi: Master/slave modus met verschillende voorgeprogrammeerde motieven (statisch of muziekgestuurd) - Voorgeprogrammeerde kleurovergangen en chases met verschillende snelheden ■ Aanstuurbaar via DMX onder verschillende kanaalmodi: 2MSL (2ch DMX-master/slave) verschillende toestellen die in master/slave werken kunnen gecontroleerd worden via 2 DMX kanalen (programmakeuze en weergavesnelheid) - 4ch DMX modus: de 4 subpanelen worden tegelijk gecontroleerd (RGB+DIM, compatibel met de LEDCON-2) - 12ch DMX modus: de 4 subpanelen worden apart gecontroleerd (RGB per paneel) - 16ch DMX modus: de 4 subpanelen worden apart gecontroleerd (RGB+DIM per paneel) ■ Optionele draadloze RF8-SET afstandsbediening beschikbaar ■ Eenvoudige software updates zijn mogelijk via een speciale software upgrade adapter (optie) ■ LED display met 4 karakters voor een gemakkelijke navigatie doorheen het menu


Le LED QUADRO PANEL est un effet élégant, composé de 4 sous-panneaux, chacun mesurant 24 x 24 cm ■ Il dispose d'un mélange parfait des couleurs et d'une puissance importante grâce à ses 144 LED tricolores de type SMD ■ Il vous suffit de rassembler 4 éléments de type LED QUADRO PANEL pour former une matrice de 4x4 contenant 16 panneaux à LED indépendants! ■ Idéal pour toutes sortes d'applications: projets architecturaux dans les intérieurs modernes, scènes, discothèques, bars, etc ... ■ L'appareil peut être aisément monté sur un mur ou un plafond ■ Tous les contrôles et les connexions sont situés sur la face arrière afin de garantir une esthétique sans faille s'intégrant parfaitement dans toutes les décorations d'intérieur existantes ■ Plusieurs modes de fonctionnement sont disponibles: Mode maître/esclave, avec une série d'effets chenillards préprogrammés (activés par le son ou par une vitesse réglable) - Les couleurs préprogrammées et les effets de poursuite produisent des fondus enchaînés à différentes vitesses ■ Appareil contrôlable via DMX, plusieurs modes pour les canaux: 2 MSL (= 2 canaux DMX en mode maître/esclave) plusieurs appareils, fonctionnant en mode maître/esclave, peuvent être contrôlés par 2 canaux DMX pour sélectionner les programmes et la vitesse de reproduction - Mode DMX à 4 canaux: dans ce cas, les 4 sous-panneaux sont contrôlés comme une seule entité (RGB + DIM, compatible avec le LEDCON-2) - Mode DMX à 12 canaux: dans ce cas, les sous-panneaux sont contrôlés séparément (RGB par souspanneau) - Mode DMX à 16 canaux: dans ce cas, les 4 sous-panneaux sont contrôlés séparément (RGB + DIM par sous-panneau) ■ Une télécommande sans fil, la RF8-SET, est disponible en option ■ Les mises à jour du software peuvent se faire très facilement à l'aide d'un appareil spécial optionnel ■ L'écran à LED de 4 caractères permet une navigation aisée à travers les différents menus

LED PIPE RGB (INDOOR)

Order code: 4980



100 x 6,2 x 10 cm



Elke LED PIPE gebruikt 144 hoogintensiteit LEDs (rood 48, groen 48, blauw 48) ■ Opgesplitst in 16 secties voor maximale flexibiliteit terwijl u patronen programmeert! ■ Een ketting van LED PIPE toestellen kan op 3 manieren gebruikt worden: Stand alone zonder controller - Stand alone met controller - DMX controle via controller ■ 4 programmamodi: auto modus (aanpasbare snelheid), Sound modus, dB modus (VU-meter), hold modus ■ Zeer lichte polymeren behuizing met een frost lens van hoge kwaliteit voor gebruik binnenshuis ■ De speciale vorm van de basis maakt het mogelijk om alle aansluitingen mooi te verbergen achter de toestellen! ■ De interne voeding maakt het doorlussen tot 200 toestellen op slechts 1 230V/16A stopcontact zeer makkelijk! ■ Enkel geschikt voor gebruik binnenshuis

Chaque LED PIPE est doté de 144 LED de haute puissance: 48 rouges, 48 vertes et 48 bleues ■ Scindé en 16 sections afin de bénéficier d'un maximum de flexibilité quand on programme des motifs lumineux ■ Un ensemble de LED PIPE peut être utilisé de trois manières différentes: En mode autonome et sans contrôleur - En mode autonome et avec contrôleur - Contrôle DMX via un contrôleur ■ 4 modes de fonctionnement des programmes: auto mode (vitesse réglable), Sound mode, dB mode (VU-mètre), hold mode ■ Boîtier léger en polymère doté d'un couvercle en plastique translucide, de couleur blanche "lait-euse", pour usage à l'intérieur ■ Le support du tube, permet de dissimuler avec ordre tous les câbles de connexion derrière les éléments ! ■ Alimentation intégrée permettant de connecter les éléments en guirlandes, et jusqu'à concurrence de 200 éléments au départ d'une simple prise murale (230V/16A) ■ Prévu EXCLUSIVEMENT pour un usage à l'intérieur

LED PIPE CONTROLLER

Order code: 4981



3



Specifieke controller voor het aansturen van de RGB LED PIPE 230V buizen (niet inbegrepen) ■ Controleert tot 1000 buizen, geen extra power boosters nodig ■ 32 voorgeprogrammeerde patronen: Auto modus: 8 interne automatische patronen - Sound modus: 8 interne muziekgestuurde patronen - dB modus: 8 interne muziekgestuurde "VU-meterachtige" patronen ■ Patroonselectie via DMX512: Kanaal1: Keuze van werkingmodus - Kanaal 2: Keuze van het patroon volgens de geselecteerde werkmodus - Kanaal 3: Snelheid ■ Auto save functie: bewaart de laatste werkmodus voor alle patronen afzonderlijk

Contrôleur spécifique pour commander les tubes RGB LED PIPES 230V (non compris) ■ Peut commander jusqu'à 1000 tubes, ne nécessite pas de modules d'alimentation supplémentaires ■ 32 programmes préprogrammés: Mode auto: 8 motifs automatiques internes - Mode son: 8 motifs internes réagissant à la musique - Mode dB: 8 motifs internes réagissant à la musique à la manière d'un VU-mètre ■ Sélection du programme par DMX512: Canal 1: choix du mode de fonctionnement - Canal 2: choix du motif lumineux en fonction du mode de fonctionnement sélectionné - Canal 3: vitesse + direction ■ Fonction de sauvegarde automatique: sauvegarde du mode de fonctionnement pour tous les programmes (patterns) individuellement

LED PIPE SIGNAL CABLE

Order code: LP-01(1m): 4983, LP-05(5m): 4984, LP-10(10m): 4985

Witte signaalkabel om de LED PIPE's met elkaar te verbinden ■ Beschikbaar in verschillende lengtes

Ce câble blanc est utilisé pour relier les LED PIPE entre eux ■ Disponible en plusieurs longueurs



LED BALL INDOOR

Order code: 4928




4



1,2 kg



Ø= 30 cm




Stijlvolle RGB 30cm LED-BAL voorzien van 91 hoogvermogen LED's ■ Vele toepassingen mogelijk: discotheken, DJ's, verhuurfirma's, tentoonstellingsstands ■ Erg mooie RGB kleurveranderingen, zonder flikkeren dankzij de hoge frequentie van de dimelektronica ■ Verschillende werkmodi: Compleet op zichzelf staand: automatische of ritmisch gesynchroniseerde kleurveranderingen (optioneel is een CA-8 bediening mogelijk) - Master/slave modus: tot 16 units kunnen samen worden gebruikt voor prachtige voorgeprogrammeerde lichtshows die op muziek gesynchroniseerd zijn (optioneel is een CA-8 bediening mogelijk) - DMX-bediening (4kanalen: R, G, B + Dimmer/stroboscoop) met elke standaard DMX-bediening ■ Vernieuwende en extreem snelle DMX adressering: DMX adressering op afstand, door middel van eender welke standaard DMX bediening! - In de master/slave modus kan u aan alle units adresseren door gewoon op één knop te drukken! ■ Verschillende installatiemogelijkheden voor een maximale flexibiliteit: Standaardketting meegeleverd (cfr. Spiegelballen) - Optioneel is er een adapter voor muurbevestiging

LED-BALL Stylée RGB 30cm contenant 91 LEDs de haute puissance ■ Beaucoup d'applications possible: discothèques, DJs, compagnies de location, expositions, ... ■ Changement de couleur RGB très fluide grâce à la haute fréquence de l'électronique du variateur ■ Différents modes de fonctionnement: Fonctionnement autonome: automatique ou changement des couleurs synchronisé avec la musique (commande à distance CA-8 en option possible) - Mode maître/esclave: jusqu'à 16 appareils peuvent être utilisés ensemble pour un superbe spectacle lumière pré-programmé et synchronisé avec la musique (commande à distance CA-8 en option possible) - Contrôlé par DMX (4canaux: R, G, B + Variateur/stroboscope) par n'importe quel contrôleur DMX standard ■ Adressage DMX innovateur et extrêmement rapide: Adressage DMX à distance avec n'importe quel contrôleur DMX standard! - En mode maître/esclave vous pouvez adresser tous les appareils en appuyant simplement sur 1 seul bouton! ■ Différentes possibilités d'installation pour une flexibilité maximale: Chaîne standard inclus (voir: Boules à facettes) - Adaptateur en option pour un montage sur mur

LED BALL OUTDOOR

Order code: 4920



65

100% indentiek aan de LED BALL indoor maar tevens ook geschikt voor buitengebruik: IP65 waterdicht en voorzien van een UV-bestendige ABS plastic bol ■ Hierdoor kan U de LED BALL ook in publieke parken, ingangen van winkels, discotheken enz. gebruiken!

100% identique à la version indoor du LED BALL mais prévu pour une utilisation à l'extérieur: résistant à l'eau IP65 et résistant aux UV-, coupole en plastique ABS! ■ Encore plus d'applications possible: parcs publiques, entrées de magasins et discothèques,...

LED BALL WALL ADAPTER

Order code: 4940



LED SPOT

Order code: 4925




4



1 kg



ø10,6 x 13 cm



Stijlvolle RGB LED-projector die 91 LED's met een hoge intensiteit bevat ■ Dankzij de 15° openingshoek perfect voor het belichten van kleine objecten en oppervlakken. (bvb. tafels in clubs) ■ Vele toepassingen mogelijk: Discotheken, DJ's, tentoonstellingsstands, woningen, ... ■ Verschillende werkmodi: Autonoom - Master/Slave modus - DMX (identiek aan LED BALL) ■ Aangestuurd door de LEDCON 02 DMX-afstandsbediening

Projecteur LED RVB (RGB) stylé contenant 91 LEDs de haute puissance ■ Angle de rayonnement = 15° ■ Beaucoup d'applications possible: Discothèques, DJs, expositions, maisons,... ■ Différents modes de fonctionnement: autonome – maître/esclave – contrôlé par DMX (identique au LED BALL) ■ Contrôlé par la commande à distance LEDCON 02

LED WASH

Order code: 4926




4



1 kg



ø10,6 x 13 cm



Technisch 100% identiek aan de LED SPOT maar met een bredere openingshoek ■ Door zijn 40° openingshoek is deze projector erg geschikt voor het belichten van muren en plafonds. Door de trage kleurveranderingen wordt een erg aangename atmosfeer gecreëerd ■ Vele toepassingen mogelijk: discotheken, DJ's, tentoonstellingen, moderne huisinrichtingen, ... ■ Freq = 120Hz

Techniquement 100% identique au LED SPOT, mis à part l'angle de faisceau ■ Avec un angle de 40°, vous pouvez l'utiliser pour illuminer les murs et plafonds. Vous pouvez faire changer lentement la couleur pour créer une atmosphère très agréable ■ Plusieurs applications possibles: discothèques, DJs, stands d'expo, maisons modernes, ... ■ Freq = 120Hz

Pre-sized Frost Filter for LED Par64

Order code: 4556

Wordt gebruikt om een zachte brede lichtstraal te bekomen ■ Set met 5 frost filters n° 253 "Light Frost" 234mm x 234mm

Est utilisé pour créer un beau faisceau large et uniforme ■ 5 filtres frost n° 253 "Light Frost" 234mm x 234mm



LED PAR56 Silver/Black

Order code: 4916 (Silver), 4917 (Black)




156



4



2,5 kg



Stijlvolle RGB LED-projector, voorzien van 156 high-power 5mm LED's: (50 rode + 53 groene + 53 blauwe) ■ Openingshoek = 15° ■ Optionele frost filters kunnen in de bijgeleverde filter frame geïnstalleerd worden om een mooie brede beam te verkrijgen ■ Flickervrije, RGB kleurovergangen dankzij de hoge frequentie van de dimelektronica: 400Hz! ■ Verschillende werkmodi: Compleet onafhankelijk: automatische of ritmisch gesynchroniseerde kleurveranderingen (optionele CA-8 bediening mogelijk) - Master/slave modus: tot 16 units kunnen samen worden gebruikt voor prachtige voorgeprogrammeerde lichtshows die op muziek gesynchroniseerd zijn (optionele CA-8 bediening mogelijk) ■ DMX-modus (4 kanalen: R, G, B + Dimmer/stroboscoop/sound chase) met elke standaard DMX-bediening ■ Aangestuurd door de LEDCON-02 DMX-afstandsbediening ■ Zeer makkelijke DMX adressering van individuele toestellen - Extreem snelle DMX adressering van verschillende toestellen tegelijk ■ Traditionele DMX-instelling door DIP-switches ■ Kan op elk oppervlak vast worden gemaakt, kan ook door middel van een standaard klem aan ALU truss worden vastgemaakt ■ Hewlett Packard®/Agilent® LED technologie van uitstekende kwaliteit

Projecteur à LED RVB (RGB) stylé contenant 156 LED de 5 mm de haute puissance: (50 rouges + 53 vertes + 53 bleues) ■ Angle de dispersion = 15° ■ En option, des filtres dépolis peuvent être placés dans le support pour filtre (fourni) afin de produire de magnifiques faisceaux lumineux ■ Changement de couleurs RGB très fluide grâce à l'électronique haute fréquence: 400Hz! ■ Différents modes de fonctionnement: Fonctionne entièrement seul: automatique ou changement des couleurs synchronisé avec le rythme (commande à distance CA-8 en option possible) - Mode maître/esclave: jusqu'à 16 appareils peuvent être utilisés ensemble pour créer un superbe spectacle lumineux préprogrammé et synchronisé avec la musique. (commande à distance CA-8 en option possible) ■ Contrôlé par DMX (4 canaux: R, G, B + Variateur/stroboscope/fonction audio) par n'importe quel contrôleur DMX standard ■ Contrôlé par la commande à distance LEDCON-02 ■ Adressage DMX très facile des projecteurs individuels! - Adressage DMX extrêmement rapide de plusieurs projecteurs (calcul automatique des adresses DMX) ■ Adressage DMX traditionnel par interrupteurs DIP ■ Peut être fixé sur n'importe quelle surface, peut aussi être fixé sur une structure ALU en utilisant un crochet standard ■ Technologie LED développée par Hewlett Packard®/Agilent® de haute qualité

LED PAR64 Silver/Black

Order code: 4914 (Silver), 4915 (Black)




212



4



3 kg



- Zelfde eigenschappen als de LED PAR 56, maar uitgerust met 212 high-power 5mm LEDs: (70 rode + 71 groene + 71 blauwe)
- *Mêmes caractéristiques que le LED PAR 56, mais contenant 212 LED de 5 mm de haute puissance: (70 rouges + 71 vertes + 71 bleues)*



PLANO SPOT

Order code: 4919



212




4



21,2 x 21,2 cm
(incl. bracket: 25,2 x 27,2 mm)



1,6 kg



(rear view)



Super compacte RGB LED projector met 212 high-power LED's van 5mm (70 rode + 71 groene + 71 blauwe) ■ "Hewlett Packard®/Agilent®" LED technologie van uitstekende kwaliteit ■ Openingshoek = 15° (geconcentreerde straal) ■ Vele toepassingen mogelijk: Discotheken, DJ's, standenbouw, woningen ... ■ Kan zoals een gewone LED PAR door middel van een standaard haak in ALU-truss opgehangen worden ■ Kan gebruikt worden als vloerprojector, die onder om het even welke hoek geplaatst kan worden ■ Super compacte behuizing, ideaal voor verhuurbedrijven! ■ Zeer zachte RGB kleurovergangen dankzij de hoge frequentie van de dimelektronica ■ Verschillende werkmodi: Stand alone: selectie van 'custom' kleuren of automatische kleurovergangen op het ritme van de muziek - Master/slave modus: tot 16 toestellen kunnen samen gebruikt worden voor prachtige voorgeprogrammeerde lichtshows op het ritme van de muziek. (optionele CA-8 controller verkrijgbaar) - DMX gestuurd: 4modi, 4kanalen (R, G, B + Dimmer/strobe/sound chase) - Aangestuurd door de LEDCON 02 DJ-controller ■ Verschillende manieren om het DMX startadres in te stellen: Snelle DMX adressering van op afstand via een standaard DMX-controller - In master/slave modus kunt u het adres voor alle toestellen instellen door op 1 enkele knop te drukken ■ De IEC stroomaansluiting kan voor meerdere toestellen doorverbonden worden

Projecteur super compacte RGB à LED; il contient 212 LED de 5 mm à haute puissance (70 rouges + 71 vertes + 71 bleues) ■ Technologie à LED de haute qualité ("Hewlett Packard®/Agilent®") ■ Angle du faisceau lumineux : 15° (spot à angle réduit) ■ Plusieurs applications sont possibles : discothèques, DJ, caravanes de démonstration, domiciles privés, etc... ■ L'appareil peut être fixé sur des superstructures en alu comme n'importe quel projecteur standard, en utilisant une pince standard ■ Il peut aussi être utilisé comme projecteur au sol, avec n'importe quel angle de projection ■ Son boîtier est super compact et idéal pour les compagnies de location! ■ Le passage d'une couleur à une autre se fait en douceur grâce à l'électronique de qualité (high freq. dimming) ■ Plusieurs modes de fonctionnement sont disponibles: Mode autonome: on peut sélectionner des couleurs personnalisées, ou des changements de couleurs, soit automatiques, soit synchronisés au rythme de la musique - MASTER/SLAVE mode (mode maître/esclave): on peut utiliser jusqu'à 16 appareils ensemble pour construire de splendides light shows préprogrammés et synchronisés à la musique (en option, il est possible d'utiliser le contrôleur CA-8) - Contrôle via DMX: 4 modes, 4 canaux (R, G, B + Dimmer/strobe/sound chase) - Piloté par le contrôleur pour DJ LEDCON-02 ■ Il y a différentes manières de régler l'adresse DMX de départ: en optant pour un adressage DMX rapide, en recourant à n'importe quel contrôleur DMX standard - en mode maître/esclave, on peut assigner l'adresse de tous les appareils en appuyant juste sur une touche ■ Les entrées IEC (alimentation secteur) de plusieurs appareils peuvent être connectées en guirlande (daisy chain)

IEC MAINS CABLE M/F

Order code: 4151 (1m) - 4152 (5m)



LEDCON-02

Order code: 4933

See page 39



LED DJ-BAR

Order code: 4149




4x 212



4, 13 or 16



8 kg



Zeer compacte stijlvolle gepowerde 4BAR met 4 zeer dunne RGB LED projectoren ■ Elke LED projector is uitgerust met 212 high-power LEDs van 5mm (70 rode + 71 groene + 71 blauwe) voor een uitzonderlijk hoge lichtopbrengst (krachtiger dan de traditionele PAR56 300W lampen!) ■ "Hewlett Packard®/Agilent®" LED's van uitstekende kwaliteit! ■ Spreidingshoek van de LED Projectoren= 15° ■ Energiebesparend: verbruikt slechts 67W (in plaats van 1200W voor 4 traditionele PAR56-300W pars) ■ Perfect voor mobiele toepassingen: slechts 106cm lang, 9cm dik en weegt slechts 8kg! ■ Perfect voor vele toepassingen: Discotheken, DJs, verhuurbedrijven, ... ■ Zachte RGB kleurovergangen dankzij de hoge frequentie dimmer elektronica ■ 0-100% dimmen en zeer snelle strobe functie (extra stroboscopen zijn overbodig!) ■ Mooie ingebouwde programma's voor prachtige gevarieerde lichtshows! ■ Verschillende werkmodi: Stand alone: kleurmotieven die automatisch of op de muziek veranderen (optionele CA-8 controller is in optie verkrijgbaar) - Master/slave modus: tot 42 sets kunnen samen gebruikt worden voor prachtige muziekgestuurde synchrone lichtshows - DMX bestuurbaar (4, 13 of 16 kanalen voor een maximum aan flexibiliteit) - Tot 42 sets aansturen wordt kinderspel dank zij de in optie verkrijgbare LEDCON 02 controller! ■ Display met 4 karakters voor het selecteren van alle mogelijke functies ■ Zwarte geanodiseerde ALU behuizing met glijdmechanisme: kan ook in ALU truss bevestigd worden via standaard haken ■ Standard 35mm stand adapter inbegrepen ■ 5m voedingskabel inbegrepen

Barre d'alimentation à 4 sorties, aussi élégante que compacte, équipée de 4 projecteurs RGB à LED ultra fins ■ Chaque projecteur à LED est doté de 212 LED de 5 mm de grande puissance (70 rouges + 71 vertes + 71 bleues): cela conduit à une puissance lumineuse exceptionnelle (qui dépasse en fait la puissance de sortie des projecteurs traditionnels comme les PAR56 de 300 watts !) ■ Technologie LED de haute qualité ("Hewlett Packard®/Agilent®") ■ L'angle de dispersion du faisceau de ce projecteur à LED est de 15° ■ Economie d'énergie: l'appareil ne consomme que 67W (au lieu de 1200W pour les traditionnels 4x PAR56 de 300W) ■ Idéal pour des applications de nature itinérante: seulement 106 cm de long, 9 cm d'épaisseur et 8 kilos! ■ Plusieurs applications sont possibles: discothèques, DJ, firmes de location... ■ Le passage d'une couleur à une autre se fait en douceur grâce à l'électronique de qualité (high freq. dimming) ■ Gradateur allant de 0% à 100%, ainsi que fonction stroboscopique des plus rapides (pas besoin de posséder de stroboscope supplémentaire) ■ Excellents programmes intégrés donnant lieu à de splendides light shows qui changent sans arrêt ■ Plusieurs modes de fonctionnement sont disponibles: Mode autonome: motifs de couleurs automatiques ou synchronisés au rythme de la musique (on peut utiliser le contrôleur CA-8, disponible en option) - MASTER/SLAVE mode: on peut utiliser jusqu'à 42 appareils ensemble pour construire de splendides light shows - Contrôle via DMX (4, 13 ou 16 canaux pour un maximum de flexibilité) - Assurer le contrôle de 42 appareils au maximum devient un jeu d'enfant quand on a recours au contrôleur à distance en option, le LEDCON 02 ■ Ecran géré par menus et disposant de 4 caractères permettant de sélectionner toutes les fonctions existantes ■ Boîtier en ALU noir anodisé disposant d'un mécanisme coulissant: l'appareil peut être fixé sur des superstructures en ALU avec les fixations standard ■ Un adaptateur pour statif au standard 35 mm est inclus ■ Un câble d'alimentation secteur de 5m est également inclus

Flightcase for LED DJ-BAR

Order code: 3220



16,3 kg



112 x 17,1 x 39,1 cm

Stevige compacte flightcase voor het vervoeren van de LED DJ-BAR ■ Uitgerust met 1 handvat aan de bovenkant zodat de flightcase gemakkelijk kan gedragen worden zoals een reiskoffer ■ Hij is ingedeeld in 3 compartimenten: 2 compartimenten voor de LEDCON-02 en kabels - 1 compartiment voor de LED DJ-BAR ■ Stevige multiplex constructie ■ De binnenkant is afgewerkt met stevig rubber ■ Biedt een zeer goede bescherming tijdens het transport ■ Uitgerust met 2 vindersloten



JV Case

Flight case à la fois robuste et compact, spécialement conçu pour transporter la LED DJ-BAR ■ Equipé d'une poignée encastrée sur le dessus de manière à pouvoir être porté comme une valise ■ Il est divisé en trois compartiments : deux compartiments pour des LEDCON 02 et des câbles - un compartiment pour une LED DJ-BAR ■ Construction des plus solides en contreplaqué ■ Intérieur tapissé de mousse très résistante ■ Le flight case procure une protection idéale contre les chocs pendant les transports ■ Il est équipé de deux loquets à papillons

PAR64 PRO SPOT

Order code: 2031 (Silver), 2033 (Black)

Aluminium lichtgewicht PAR 64 armatuur ■ Voedingskabel met netstekker inbegrepen ■ Compleet met ceramische lampvoet, kabel en filterhouder ■ Leverbaar in chroom en mat zwart ■ Voor PAR64 lamp, 500W of 1000W, of met reflector en Relay 500W halogeenlamp ■ Totale lengte zonder ophangbeugel: 42,5cm

Projecteur PAR 64 en aluminium ■ Cordon secteur et prise inclus ■ Complet avec douille céramique, câble et porte-filtre ■ Disponible en chromé et en noir ■ Pour lampe PAR64, 500W ou 1000W, ou avec un réflecteur et une lampe halogène Relay 500W ■ Longueur totale sans support: 42,5cm



PAR56 PRO SPOT

Order code: 2030 (Silver), 2032 (Black)

Aluminium lichtgewicht PAR 56 armatuur ■ Voedingskabel met netstekker inbegrepen ■ Compleet met ceramische lampvoet, kabel en filterhouder ■ Leverbaar in chroom en mat zwart ■ Voor PAR56/300W lamp of met reflector en Relay 500W halogeen lamp ■ Totale lengte zonder ophangbeugel: 39cm

Projecteur PAR 56 en aluminium ■ Cordon secteur et prise inclus ■ Complet avec douille céramique, câble et porte-filtre ■ Disponible en chromé et en noir ■ Pour lampe PAR56/300W ou avec un réflecteur et une lampe halogène Relay 500W ■ Longueur totale sans support: 39cm



RAYLIGHT REFLECTOR

Order code: 2042 (RF56), 2041 (RF64)

- Reflector voor PAR 64 (RF 64) of PAR 56 (RF 56) armaturen met ceramische connector en lampvoet GY 9,5 voor raylight lampen 300W, 500W en 650W
- *Réflecteur pour projecteur PAR 64 (RF 64) ou PAR 56 (RF 56) avec connecteur et douille en céramique GY 9,5 pour lampes raylight de 300W, 500W et 650W*



PAR56 SHORT

Order code: 2054 (Silver), 2056 (Black)

Projector voor lamp PAR 56 (300W/230V) ■ Voedingskabel met netstekker inbegrepen ■ Geleverd met lampvoet en gegrilde filterhouder ■ Kleur: zwart of chroom (alu) ■ Totale lengte zonder ophangbeugel: 22cm

Projecteur pour lampe PAR 56 (300W/230V) ■ Cordon secteur et prise inclus ■ Livré complet avec douille et porte-filtre grillagé ■ Couleur: noir ou chromé (alu.) ■ Longueur totale sans support: 22cm





PAR46

Order code: 2053 (Silver), 2066 (Black)

Ideaal voor het gebruik in winkels en showrooms! ■ Perfect voor deejays (budgetvriendelijke 2000 uur lamp) ■ Voedingskabel en stekker inbegrepen ■ Gewone E27 lampvoet voor het gebruik met een Par 38 lamp ■ Filterhouder inbegrepen ■ Verkrijgbaar in chroomversie en zwart ■ Totale lengte zonder ophangbeugel: 31cm

Idéal pour magasins et showrooms! ■ Prévu également pour deejays (lampe 2000 hrs!) ■ Cordon secteur + prise inclus ■ Socquet E27 pour lampe PAR 38 (120 Watt) ■ Porte-filtre inclus ■ Disponible en noir et en chromé ■ Longueur totale sans support: 31cm



PAR30

Order code: 20015 (Silver), 20016 (Black)

Projector voor Par 30 lamp of Par 20 lamp ■ Voedingskabel met netstekker inbegrepen ■ E27 voet, voeding 230 V AC ■ Meerdere toepassingen: winkels, showrooms, moderne interieurs,... ■ Beschikbaar in zwart en zilver ■ Totale lengte zonder ophangbeugel: 21,5cm

Projecteur pour lampe Par 30 ou Par 20 ■ Cordon secteur et prise inclus ■ Socquet E27, alimentation 230 V AC ■ Plusieurs applications: magasins, showrooms, maison,... ■ Disponible en noir et chromé ■ Longueur totale sans support: 21,5cm



PAR20

Order code: 20013 (Silver), 20014 (Black)

Projector voor Par 20 lamp (50W) ■ Kleinere versie van Par 30, met analoge opbouw en toepassingen ■ Voedingskabel met netstekker inbegrepen ■ Verkrijgbaar in zilver en zwart ■ Totale lengte zonder ophangbeugel: 17cm

Projecteur pour lampe PAR 20 ■ Version réduit du Par 30, ayant la même construction et les mêmes applications ■ Cordon secteur et prise inclus ■ Disponible en noir et chromé ■ Longueur totale sans support: 17cm



**GU10
Socket**

PAR16 GU10 SOCKET

Order code: 2055 (Silver), 2061 (Black)

GU10 lampvoet voor gebruik van 35W en 50W/230V lampen ■ Voedingskabel met netstekker inbegrepen ■ Leverbaar in chroom en zwart ■ Geen transformator nodig ■ Totale lengte zonder ophangbeugel: 14,5cm

Socquette GU10 pour l'utilisation d'une lampe halogène 50W/230V ■ Cordon secteur et prise inclus ■ Disponible en chromé et en noir ■ Pas de transfo nécessaire ■ Longueur totale sans support: 14,5cm

PAR36

Order code: 2035 (Silver), 2034 (Black)



Projector voor lamp PAR 36 30W/6V ■ Uitgerust met transformator, zekeringhouder en bevestigingsring voor lamp ■ Leverbaar in chroom en zwart

Projecteur pour lampe PAR 36 30W/6V ■ Equipé d'un transformateur, porte fusible et clips pour fixer la lampe ■ Disponible en chromé et noir

BM36 MS

Order code: 2038



Kleurwisselaar voor projector PAR 36 ■ 4 kleuren; 2 tr/min. ■ Gemakkelijk op projector te bevestigen

Changeur de couleur pour projecteur PAR 36 ■ 4 couleurs; 2 tr/min. ■ Facile à fixer au projecteur

TF36

Order code: 2045



- Transformator voor PAR 36 lamp (30W/6V)
- Transformateur pour lampe PAR 36 (30W/6V)

COLOR LENS PAR36

Order code: 4510 (Blue), 4511 (Red), 4512 (Green), 4513 (Yellow), 4514 (Orange), 4515 (Aqua) 4516 (Pink), 4517 (Purple)



Plexikapje voor PAR 36 ■ 8 kleuren: rood, geel, groen, paars, oranje, roze, blauw, aqua

Cache en plexi pour PAR 36 ■ 8 couleurs: rouge, jaune, vert, mauve, orange, rose, bleu, aqua

COLOR FILTER SHEETS

Order code: Color Sheet 1,22m X 0,53m


4560: "Yellow 101"; 4561: "Orange 105"; 4562: "Primary Red 106"; 4563: "Sky Blue 068"; 4564: "Congo Blue 181"; 4565: "Primary Green 139"; 4566: "Dark Green 124"; 4567: "Magenta 113"; 4568: "Medium Blue-Green 116"; 4569: "Purple 126"; 4570: "Vanity Fair 793"



PRE-SIZED COLOR FILTER SHEETS

Order code: 4554 (Par 64 - 5 sheets), 4555 (Par 64 - 10 sheets), 4552 (Par 56 - 5 sheets), 4553 (Par 56 - 10 sheets), 4550 (Par 56 short - 5 sheets), 4551 (Par 56 short - 10 sheets)

For PAR64: 5 sheets/10 sheets 25x25 cm ■ For PAR56: 5 sheets/10 sheets 23x23 cm ■ For PAR56 Short: 5 sheets/10 sheets 19x19 cm ■ 5 sheets: Yellow (101) + Orange (105) + Sky Blue (068) + Dark Green (124) + Primary Red (106) ■ 10 sheets: Same as 5 sheets + Magenta (113) + Medium Blue Green (116) + Mauve (126) + Congo Blue (181) + Vanity Fair (793)

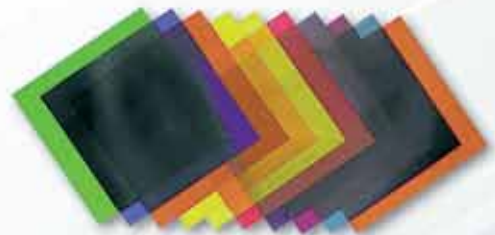


LED-GU10-3x1W LAMPS

Order code:

LED-GU10-3x1W-WW-30D = 2250, LED-GU10-3x1W-WW-45D = 2254

LED-GU10-3x1W-CW-30D = 2255



3x 1W "Bridgelux"


Dimbare en krachtige maar energiezuinige LED-lamp ■ Kan onmiddellijk in de plaats van een traditionele 230V halogeen lamp met GU10 fitting worden gebruikt ■ DIMBAAR: werkt met de meeste dimmers die geschikt zijn voor het dimmen van gloeilampen! ■ Bevat 3 stuks 1Watt "Bridgelux" LEDs, made in USA ■ Verkrijgbaar in verschillende versies: WW (warm white): aangenaam warm wit licht (3000K), dankzij de hoge CRI factor - CW (cold white): helder koud wit licht (5800K) voor in winkels, displays, ... ■ ZEER GROTE energiebesparing in vergelijking met halogeenlampen! ■ Zeer lange levensduur: geen lampen meer vervangen om de paar maanden! ■ Openingshoeken: 30° een mooie geconcentreerde lichtstraal, zeer geschikt voor onze LD-PAR16 armaturen - 45° een gelijkmatige verspreide bredere lichtstraal, ideaal voor de meeste toepassingen thuis, in restaurants, enz. ■ Hoge lichtopbrengst: 220lm (WW) of 270lm (CW) ■ Geen UV en IR straling



Ampoule de type LED de grande puissance et néanmoins économique en énergie consommée; elle fonctionne avec un gradateur ■ Elle constitue un remplacement "direct" en lieu et place des lampes halogènes 230V à socket GU10 ■ UTILISATION AVEC GRADATEUR: elle peut être utilisée avec la plupart des gradateurs prévus pour les lampes traditionnelles et halogènes! ■ Elle a recours à 3 LED "Bridgelux" de 1Watt, made in USA ■ Disponible en plusieurs versions: WW (warm white - blanc chaud): Lumière blanche à la chaleur agréable (3000 K), grâce à un facteur CRI élevé - CW (cold white - blanc froid): Lumière blanche particulièrement brillante (5.800 K), à utiliser pour des magasins, des expositions, etc ... ■ Économie d'énergie TRÈS IMPORTANTE par rapport aux lampes halogènes! ■ Très longue durée de vie: finis les changements d'ampoules réguliers, après quelques mois d'utilisation! ■ Angles de dispersion du faisceau: 30° correspond à un faisceau produisant une jolie surface de lumière concentrée et assez étroite - 45° correspond à une diffusion répartie de manière parfaitement uniforme, idéale pour des applications comme la plupart des éclairages dans les maisons particulières, les restaurants, etc ... ■ Puissance lumineuse élevée: 220lm (WW) ou 270lm (CW) ■ Pas de radiations UV ou IR

LED-PAR20-3x2W-WW

Order code: 2251



3x 2W "Bridgelux"


Dimbare en krachtige maar energiezuinige LED-lamp ■ Bevat 3 stuks 2Watt "Bridgelux" LEDs, made in USA ■ Aangenaam warm wit licht (3000K) dankzij de hoge CRI-waarde ■ Openingshoek: 30° ■ Hoge lichtopbrengst: 350lm ■ Geen UV en IR straling



Ampoule de type LED de grande puissance et néanmoins économique en énergie consommée; elle fonctionne avec un gradateur! ■ Elle a recours à 3 LED "Bridgelux" de 2watts, made in USA ■ Lumière blanche à la chaleur agréable (3000 K), grâce à un facteur CRI élevé ■ Angle de dispersion du faisceau: 30° ■ Puissance lumineuse élevée: 350 lm ■ Aucun danger de radiations UV ou IR

LED-PAR30-7x2W-WW

Order code: 2252



7x 2W "Bridgelux"

Dimbare en krachtige maar energiezuinige LED-lamp ■ Bevat 7 stuks 2Watt "Bridgelux" LEDs, made in USA ■ Aangenaam warm wit licht (3000K) dankzij de hoge CRI-waarde ■ Openingshoek: 30° ■ Hoge lichtopbrengst: 700lm ■ Geen UV en IR straling



Ampoule de type LED de grande puissance et néanmoins économique en énergie consommée; elle fonctionne avec un gradateur! ■ Elle a recours à 7 LED "Bridgelux" de 2 watts, made in USA ■ Lumière blanche à la chaleur agréable (3000 K), grâce à un facteur CRI élevé ■ Angle de dispersion du faisceau: 30° ■ Puissance lumineuse élevée: 700 lm ■ Aucun danger de radiations UV ou IR

LED-PAR38-9x3W-WW

Order code: 2253



9x 3W "Bridgelux"

Dimbare en krachtige maar energiezuinige LED-lamp ■ Bevat 9 stuks 3Watt "Bridgelux" LEDs, made in USA ■ Aangenaam warm wit licht (3000K) dankzij de hoge CRI-waarde ■ Openingshoek: 30° ■ Hoge lichtopbrengst: 950lm ■ Geen UV en IR straling




Ampoule de type LED de grande puissance et néanmoins économique en énergie consommée; elle fonctionne avec un gradateur! ■ Elle a recours à 9 LED "Bridgelux" de 3 watts, made in USA ■ Lumière blanche à la chaleur agréable (3000 K), grâce à un facteur CRI élevé ■ Angle de dispersion du faisceau: 30° ■ Puissance lumineuse élevée: 950 lm ■ Aucun danger de radiations UV ou IR

TL BLACK LIGHT PRO

Order code: 2015

120 cm (40 Watt) ■ Compleet met ingebouwde reflector voor meer lichtopbrengst en beschermende grill ■ Te gebruiken met dunne TL's

120 cm (40 Watt) ■ Complet avec reflecteur et grille de protection ■ A utiliser avec des lampes TL fines

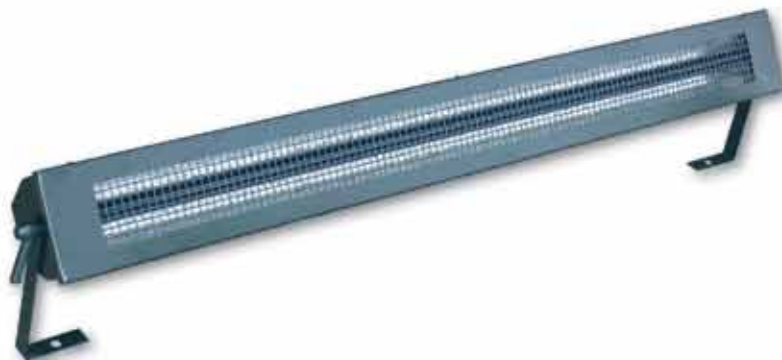

BLACK LIGHT STRIP TL 36W/TL 18W

Order code: 3802 (TL 36W) 3803 (TL 18W)

TL armatuur met interne ballast ■ Degelijke, zwarte behuizing met reflector ■ Voorzien van aan/uit schakelaar en net-snoer ■ Blacklight UV lamp inbegrepen ■ Twee modellen verkrijgbaar

Armature TL avec ballast incorporé ■ Châssis noir solide avec réflecteur ■ Équipé d'un interrupteur en un câble secteur ■ Lampe UV inclus ■ Deux modèles disponibles



BLACK LIGHT UV400

Order code: 3801

Krachtige blacklight projector met ingebouwde reflector en ballast ■ Lampvoet E40 voor lamp 400W ■ Uitstraling onder brede hoek ■ Lamp niet inbegrepen

Puissant projecteur de lumière noire avec réflecteur et ballast incorporé ■ Douille E40 pour lampe 400W ■ Dispersion sur grand angle ■ Lampe pas incluse



FSP 1000

Order code: 2092 - (lamp NOT included)



Stand: LS64 see page 79

Compacte volgspot op basis van een 1000W halogeen lamp

- Aluminium behuizing van zeer goede kwaliteit met 3 hitte-bestendige handvatten
- Ingebouwde iris en black-out functie
- Ingebouwde kleurenwisselaar met 4 kleurschijven voor kleurenmixing
- Openingshoek: van 2° tot 19°
- Speciaal reflector design voor een hoge lichtopbrengst: 3600lux@5m, 1080lux@9m
- Beveiliging tegen overbelasting
- Ventilatorcooling
- Lampvoet: GY9,5
- Elektronische dimmer 0-100%

Projecteur poursuite compact à base d'une lampe halogène 1000W

- Châssis en aluminium de grande qualité, équipé de 3 poignées anti-chaueur
- Iris et fonction black-out intégré
- Changeur de couleurs à 4 disques colorés intégré; permet un mixage de couleurs
- Angle de dispersion du faisceau 2° à 19°
- Reflector au design special pour un meilleur rendement: 3600lux@5m, 1080lux@9m
- Protection contre les surcharges
- Ventilation forcée par ventilateur
- Socket de lampe: GY9,5
- Gradateur électronique 0-100%

FLIGHTCASE FOLLOW SPOT

Order code: 3218



75,5 x 44 x 39,5 cm



JV 

Compacte flightcase, speciaal ontworpen voor het vervoeren van de FSP-1000W en de FSP-MSR575/2

- Stevige multiplex constructie met een zachte rubberbekleding aan de binnenkant
- Uitgerust met 2 verzonken uitklapbare handvatten en 2 vlindersloten

Flight case compact spécialement conçu pour transporter les modèles FSP-1000W et FSP-MSR575/2

- Construction robuste en contreplaqué avec de la mousse souple tapissant l'intérieur
- Equipé de 2 poignées pivotantes et encastrées, et de 2 fermetures à vis papillons

THEATER SPOT 500W PC + FR

Order code: 1997



Theaterspot 500W ■ Geïnstalleerde PC Antihalolens ■ De meegeleverde Fresnellens kan gemakkelijk geïnstalleerd worden ■ Focussysteem met wormwiel voor meer precisie ■ Openingshoek lichtstraal 10° tot 60° ■ 3x1mm² silicone kabel ■ Lampvoet GY 9,5

Projecteur de theater 500W ■ Lentille PC-Antihalo installée ■ Lentille Fresnel inclus, peut être installée facilement ■ Système de focalisation avec vis sans fin pour plus de précision ■ Angle du faisceau : 10° à 60° ■ Câble en silicone 3x1mm² ■ Soquet GY 9,5

THEATER SPOT 1000W PC + FR

Order code: 1998

- Zelfde kenmerken als de 500W versie maar met een GX 9,5 lampenvoet
- *Spécifications identiques à la version 500W mais avec soquet GX 9,5*



BARNDOOR FOR THEATER SPOT

Order code: 1999 (500W) 2000 (1000W)



i-COLOR4 Mk2

Order code: 4500



4x R75 500W
(included)



4



7 kg



45 x 27 x 17,5 cm

Veelzijdige en compacte kleurenwisselaar op basis van vier R75 lampen (300W of 500W) ■ Voorzien van 4 hittebestendige filters in rood, blauw, groen en geel ■ Twee 4-kanaals DMX modes: Mode1: voorgeprogrammeerde kleuren - programmeerbare - snelheid - dimmer / Mode 2: rood - groen - blauw - geel ■ Optionele CA-8 controller of speciale CA8F voetbediening voor Master/Slave en zelfstandig gebruik

Changeur de couleur polyvalent et très compact basé sur 4 lampes du type R75 (300W ou 500W) ■ Equipés de 4 filtres dichroïques résistant à la chaleur et de couleur rouge, bleu, vert et jaune ■ Deux modes DMX, 4 canaux: Mode1: couleurs pré-établis - chenillard - vitesse - gradateur / Mode 2: rouge - vert - bleu - jaune ■ Contrôleur CA-8 disponible en option ou pédalier spécial CA8F en mode Maître/Esclave et autonome

CA-32 CONTROLLER

Order code: 4505



4



0,93 kg



21 x 14 x 4,6 cm

Eenvoudig te gebruiken 4 kanaals DMX controller, speciaal ontworpen voor de iColor-4 Mk2 kleurenmixer ■ 4 verschillende gebruiksmogelijkheden: Hold: directe toegang tot 9 voorgeprogrammeerde kleuren - Static Chase: 12 verschillende chase programma's met een door de gebruiker selecteerbare snelheid - Sound Chase: 12 verschillende chase programma's met audio triggering - Spectrum Mix: 32 verschillende spectrum mix kleuren, inclusief colour fade ■ Regelbare snelheid door middel van een schuifregelaar ■ Regelbare dimming door middel van een schuifregelaar ■ Color fade met regelbare fade time (overgangstijd) ■ Black-out functie (alles uit) - Full on functie (alles aan)

CA-32F

Order code: 4518



1,75 kg



30,5 x 17,4 x 4,4 cm



Samen met de CA-32 te gebruiken ■ Gemakkelijke bediening van de meeste CA-32 functies door middel van slechts 4 voetschakelaars!

A utiliser avec notre contrôleur CA-32 ■ Accès facile à la plupart des fonctions du CA-32 juste en utilisant les 4 interrupteurs de pieds!



Contrôleur DMX à 4 couleurs, facile à utiliser, spécialement conçu pour le mélangeur de couleurs iColor4 Mk2 ■ 4 modes d'utilisation différents: Hold: accès instantané aux 9 couleurs préprogrammés - Static Chase: 12 programmes chenillard différent à vitesse sélectionnable - Sound Chase: 12 programmes chenillard différent à commande audio - Spectrum Mix: 32 couleurs différentes par mixage de spectre, incluant la fonction de fondu des couleurs ■ Vitesse réglable par curseur ■ Atténuation réglable par curseur ■ Fondu des couleurs à vitesse réglable ■ Fonction Black-out (tout éteint) - Fonction Full on (tout allumé)

CA-8F CONTROLLER

Order code: 4501



1,2 kg



23 x 17,4 x 4,4 cm



- Voetcontroller voor iColor 4 Mk2
- Pédalier spécial pour iColor 4 Mk2

CA-8 HAND CONTROLLER

Order code: 4192

Controlesysteem via kabel voor al uw effecten* ■ Drie controleknoppen per toestel voor een optimale controle van de verschillende functies: STANDBY: schakel het effect van elk toestel aan/uit - MODE: hiermee kunt u verschillende werkmodi kiezen (audio, auto, snel, traag, ...) - FUNCTION: keuze van de gobo/kleur, dimmer, strobe, ... ■ U heeft steeds de controle over uw lichteffecten in handen, zelfs wanneer ze in master/slave gebruikt worden: sluit eenvoudigweg de CA-8 aan op het master toestel ■ Lengte van de kabel: 10m ■ Type aansluiting: stereo jack

* Controleer of uw lichteffect aangepast is om gebruikt te worden met de CA-8 controller

*Télécommande par câble destinée à tous vos jeux de lumière**

■ Trois touches de contrôle sont à votre disposition pour permettre un contrôle optimal sur toutes sortes de jeux de lumières: STANDBY: met la sortie de chaque appareil en ou hors service - MODE: différents modes de fonctionnement peuvent être choisis (audio, auto, rapide, lent, ...) - FONCTION: sélection des gobos et/ou des couleurs, gradateur, stroboscope, ... ■ La télécommande est toujours à même de contrôler vos jeux de lumière, même quand ils sont utilisés en configuration maître/esclave: il suffit pour cela de connecter le CA-8 à l'appareil maître ■ Longueur du câble: 10m ■ Connecteur transférant les données: Jack stéréo

* Vérifiez si votre jeu de lumière est compatible avec ce contrôleur CA-8

RF-8SET

Order code: 4193

Draadloze controlesysteem voor al uw effecten*: controleer uw lichteffecten op exact dezelfde manier als met de CA-8 handcontroller, maar dan zonder draden! ■ Deze set bestaat uit 2 onderdelen: RF-8T: een kleine draadloze handcontroller voor maximum 5 verschillende toestellen!!! - RF-8R: draadloze ontvanger met een magnetisch oppervlak - kan gemakkelijk bevestigd worden op de metalen behuizing van een lichteffect ■ U heeft steeds de controle over uw lichteffecten in handen, zelfs wanneer ze in master/slave gebruikt worden: sluit eenvoudigweg de RF-8R aan op het master toestel ■ Maximum draagwijdte: tot 100m ■ Werkfrequentie: 433,92MHz ■ Type aansluiting op het toestel: DIN 5pin

* Controleer of uw lichteffect aangepast is om gebruikt te worden met de draadloze RF-8SET

RF-8 RECEIVER

Order code: 4194

Extra draadloze ontvanger voor de RF-8SET ■ U kunt tot 5 RF-8R ontvangers gebruiken met één enkele draadloze RF-8T controller

Récepteur sans fil supplémentaire pour le SET RF-8 ■ On peut utiliser jusqu'à cinq RF-8R avec une seule télécommande RF-8T



Télécommande sans fil destinée à tous vos jeux de lumière: elle contrôle vos jeux de lumière exactement de la même manière que notre contrôleur à main, le CA-8, mais sans le moindre fil!*

■ Cet ensemble comporte deux parties distinctes: le RF-8T: il s'agit d'une petite télécommande (émettrice) sans fil qui peut contrôler jusqu'à cinq jeux de lumière différents! - le RF-8R: il s'agit de la partie réceptrice, également sans fil, de l'ensemble, et elle comporte un panneau arrière aimanté - elle peut donc être facilement fixée sur le boîtier d'un jeu de lumière qui est conditionné dans un boîtier en métal ■ La télécommande est toujours à même de contrôler vos jeux de lumière, même quand ils sont utilisés en configuration maître/esclave: il suffit pour cela de connecter le RF-8R à l'appareil maître ■ Distance maximale de fonctionnement: jusqu'à 100 mètres ■ Fréquence de fonctionnement: 433,92 MHz ■ Connecteur transférant les données: connecteur DIN à 5 broches

* Vérifiez si votre jeu de lumière est compatible avec cet ensemble sans fil, le RF-8SET



RF-DMX CONVERTER

Order code: 4195



Draadloze afstandbediening voor allerlei verschillende DMX lichteffecten en/of DMX projectoren* ■ Commando's van uw draadloze RF-8T hand controller worden omgezet in DMX signalen welke u toe laat verschillende DMX toestellen* te bedienen ■ Deze set bestaat uit 2 onderdelen: RF-8T: een kleine draadloze handcontroller met 15 toetsen - RF-8R: draadloze ontvanger met een 3pin XLR DMX uitgang ■ Er zijn verschillende DMX kanaalinstellingen voorgeprogrammeerd om met diverse DMX projectoren/effecten te werken ■ Compatibel met ons LED Manager gamma, met de LD-series van Briteq en met de meeste van onze DMX effecten ■ Extra DMX kanaalinstellingen kunnen gedownload worden voor een maximum aan compatibiliteit ■ Maximum draagwijdte: tot 100m ■ Werkfrequentie: 433,92MHz ■ Type aansluiting op het toestel: 3pins XLR

* Controleer of uw lichteffect aangepast is om gebruikt te worden met de RF-DMX CONVERTER

Commande à distance sans fil destinée à toutes sortes de jeux de lumière différents et compatibles DMX et/ou de projecteurs DMX* ■ Les commandes émises au départ de votre RF-8T sans fil sont envoyées en tant que signaux DMX afin de contrôler des appareils très variés et compatibles DMX* ■ Cet ensemble comporte deux parties distinctes: RF-8T: il s'agit d'une petite télécommande (émettrice) sans fil à 15 touches - RF-8R: il s'agit de la partie réceptrice, également sans fil, dont la sortie DMX est munie d'un connecteur XLR à trois broches ■ Différentes configurations de canaux DMX sont préprogrammées; elles sont destinées à être utilisées avec divers projecteurs et jeux de lumière compatibles DMX ■ Cet appareil est aussi compatible avec notre gamme LED Manager, les séries LD de Briteq, ainsi que la plupart des effets DMX ■ De configurations supplémentaires pour les canaux DMX peuvent être téléchargées afin d'assurer une compatibilité maximale ■ Distance maximale de fonctionnement: jusqu'à 100 mètres ■ Fréquence de fonctionnement: 433,92MHz ■ Connecteur de données: XLR à 3 broches

* Vérifiez si votre jeu de lumière est compatible avec ce contrôleur RF-DMX CONVERTER

POWER CENTER PC8 Mk2

Order code: 2049 (French/Belgian sockets) 2059 (German sockets)



1,6 kg



48,3 x 8,8 x 9,7 cm
(19"/2U)



Bekabelde dispatcher voor het AAN/UIT zetten van kleine lichteffecten ■ Ook geschikt voor kleine lasten zoals LED effecten en spiegelbolmotoren ■ 8 tweepolige schakelaars ■ IP54 stopcontacten ■ 6,3 Amp zekering per kanaal (1400W) ■ Alle kanalen zijn ontstoord ■ Totale maximum belasting: 3300W (15A)

Centrale câblée destinée à allumer et éteindre de petits jeux de lumière ■ Également compatible avec les petits effets LED et moteurs pour boules à facettes ■ 8 interrupteurs bipolaires ■ Prises IP54 ■ Fusible de 6,3 Amp pour chaque canal (1400W) ■ Tous les canaux sont déparasités ■ Charge maximale totale: 3300W (15A)

RS40

Order code: 236

Compacte 4-kanaals lichtmodulator ■ Geschikt voor inductieve en resistieve last ■ 4 selecteerbare programma's ■ Aflopen van de programma's op vaste snelheid of op de maat van de muziek ■ Inclusief ophangbeugel voor montage op bvb. lichtstatief ■ Vermogen: 1000 Watt per kanaal

Chénillard à 4 canaux, très compact ■ Prévu pour charge inductive et résistive ■ Choix de 4 programmes de modulation ■ Les programmes défilent à une vitesse stable réglable) ou au rythme de la musique ■ Etrier inclus, par exemple en cas de montage sur pied ■ Puissance: 1000 Watt par canal



1 CHANNEL DMX

WAAROM HET "1CH DMX-MODE" EN "DMX MASTER/SLAVE" SYSTEEM GEBRUIKEN?

De meeste merken gebruiken de DMX controle alleen voor het programmeren van ingewikkelde geautomatiseerde shows. De meeste van onze DMX effecten en projectors ondersteunen natuurlijk ook deze complexe optie. Veel mensen gebruiken de DMX controle echter niet omdat ze de werking ervan niet helemaal begrijpen of omdat deze veel te ingewikkeld lijkt. Daarom heeft JB Systems 2 nieuwe "eenvoudige" DMX modi geïntroduceerd:

1CH DMX-MODE: dit heeft totaal niets te zien met complexe programmatie! Het is een heel eenvoudige manier om de verschillende ingebouwde programma's van een lichteffect via 1 enkel DMX kanaal op te roepen, of om gewoon het effect aan of uit te zetten. Het grote voordeel van deze 1CH DMX-MODE is dat u geen dure switch packs of 10 verschillende CA-8 controllers hoeft te gebruiken: link gewoon alle DMX effecten met elkaar en controleer alles vanuit 1 eenvoudige controller. **DMX MASTER/SLAVE:** in deze modus (ontworpen door JB-SYSTEMS!) kunt u gemakkelijk volledige master/slave opstellingen controleren via DMX. Het enige wat u extra nodig heeft is een MINI DMX SPLITTER. Geen complexe DMX programmatie meer, alleen eenvoudig te gebruiken functies!

Wij noemen dit gewoon de "eenvoudige DMX"! Ideale controllers voor deze functies zijn de EFFECT COMMANDER en SCENE-MASTER. Probeer het gewoon even uit, u zult versteld staan van het gebruiksgemak!

POURQUOI UTILISER LE SYSTEME "1CH DMX-MODE" (mode DMX à un seul canal) ET "DMX MASTER/SLAVE" (mode DMX maître/esclave)?

La plupart des marques utilisent la norme DMX juste pour contrôler une programmation compliquée et/ou des shows automatisés. Bien entendu, la plupart de nos effets lumineux et projecteurs DMX comportent cette option emprunte de difficulté. Cependant, la plupart des gens ne recourent pas à un contrôle via DMX, et ce, tout simplement parce qu'ils ne le comprennent pas ou qu'ils le pensent trop difficile à mettre en pratique pour eux.

C'est pour cette raison que JB Systems a conçu deux modes DMX particulièrement "simples":

1CH DMX-MODE (mode DMX à un seul canal): dans ce cas, cela n'a plus rien à voir avec des programmations compliquées! Il s'agit tout simplement d'un système pour choisir les différents programmes internes d'un jeu de lumière, ou - encore plus simple! - de mettre un effet en ou hors service. Le gros avantage de ce mode à un seul canal est que l'on n'a pas besoin de coûteux "switch packs" ou de 10 commandes à distance CA-8 différentes: il suffit de raccorder les effets DMX les uns aux autres, et ainsi, on est à même de contrôler le tout via un seul contrôleur.

DMX MASTER/SLAVE (mode DMX maître/esclave): quand on fonctionne dans ce mode conçu par JB Systems, il est très facile de contrôler des configurations complètes en mode maître/esclave via DMX. Tout ce dont on a besoin, c'est d'un MINI DMX-SPLITTER: pas de programmation DMX complexe, juste quelques fonctions faciles à utiliser!

En bref, nous avons appelé ce système le "DMX devenu simple"! Et voici deux contrôleurs qui maîtrisent parfaitement ces fonctions: l'EFFECT COMMANDER et le SCENEMASTER. N'hésitez pas à les essayer, vous serez étonné (et conquis !) par leur facilité d'emploi!

EFFECT COMMANDER

Order code: 4617



16



1,25 kg



26 x 13,4 x 5,1 cm



Programmeerbare 16-kanaals DMX controller voor switch pack ■ Maakt het mogelijk om uw volledige lightshow te automatiseren! ■ Manuele bediening of 12 zelf te programmeren looplichtprogramma's (500 stappen) ■ Snelheid van de looplichten aanpasbaar tussen 1sec en 5 min! ■ Kan gebruikt worden om lichteffecten en/of lampen te schakelen ■ Statische of muziekgestuurde werking met interne microfoon ■ Te gebruiken met iedere DMX-switch pack, bvb DSP-4, DX-404, alsook voor het aan-/uitschakelen van LED-effecten met 1 kanaal modus

Contrôleur programmable à 16 canaux DMX pour switch pack ■ Permet d'automatiser facilement votre show lumière! ■ Peut être utilisé manuellement ou vous pouvez programmer jusqu'à 12 séquences différentes (500 pas) ■ La vitesse des séquences peut être programmée entre 1sec et 5min! ■ Peut être utilisé avec des effets lumière et/ou des lampes ■ Vitesse réglable ou pilotée par la musique avec microphone interne ■ Fonctionne avec tous switch pack DMX, par ex. DSP-4, DX-404, également à utiliser avec nos effets LED qui disposent d'une fonction "1 canal"

MINI DMX SPLITTER

Order code: 4630



0,24 kg



10,2 x 7,2 x 3,9 cm



De perfecte oplossing voor vele DMX lijn problemen: deze mini DMX splitter verdeelt elke DMX ketting in 2 aparte lijnen welke niet met elkaar zinnen interfereren ■ Problemen op 1 lijn zullen de andere lijn niet beïnvloeden! ■ De booster functie zorgt voor meer betrouwbare en flexibelere DMX installatie ■ Kan ook gebruikt worden voor het unieke JB SYSTEMS "DMX Master/slave" systeem ■ Klein formaat: kan overal bijgevoegd/weggestopt worden! ■ 1 DMX ingang + 2 DMX uitgangen, elk uitgerust met 3pin XLR aansluitingen ■ Kleine 9V DC voedingsadapter inbegrepen

Voici une solution parfaite pour éviter les problèmes engendrés par les ensembles DM : ce minisplitter DMX divise n'importe quelle chaîne DMX en deux chaînes séparées qui n'interféreront pas l'une vis-à-vis de l'autre, donc, les problèmes présents sur une ligne n'auront aucune influence sur l'autre ligne! ■ La fonction 'booster' permet à votre installation DMX d'être à la fois plus fiable et plus flexible, quelle que soit sa configuration ■ Ce splitter peut aussi être utilisé pour configurer le système unique de JB SYSTEMS, "DMX Master/slave" ■ Petite taille : l'appareil peut donc être ajouté, voire dissimulé n'importe où! ■ Présence d'une entrée DMX + 2 sorties DMX, chacune étant équipée de connecteurs à 3 broches ■ Le petit transfo d'alimentation délivrant du courant de 9V CC est inclus

SCENEMASTER

Order code: 4624



16 to 64



3,5 kg



48,3 x 13,3 x 7,5 cm



Zeer gebruiksvriendelijke controller met 16 DMX kanalen voor allerlei toepassingen: podium, DJ, architecturale verlichting, ... ■ Tot 4 van deze toestellen kunnen met elkaar verbonden worden om een virtuele controller samen te stellen met maximum 64 DMX kanalen en/of scènes! ■ 2 modi: Dimmer modus: u kunt 16 dimkanalen controleren (uitbreidbaar tot 64 kanalen) - Scene modus: u kunt 16 scènes samenstellen van elk 16 kanalen (uitbreidbaar tot 64 scènes, van elk 64 kanalen) ■ MIDI functie via USB (16 kanalen): MIDI OUT: alle kanaalfaders + flash toetsen kunnen ook MIDI commando's uitsturen zodat u verschillende toepassingen op computer kunt controleren (bvb. Arkaos, Resolume, DMX Creator, Daslight, ...) - MIDI IN: alle scènes (16 tot 64) kunnen door een externe MIDI controller aangestuurd worden (integratie met MIDI software zoals Cubase, enz.), perfect voor muzikanten, enz. ■ De kanaalfaders kunnen gebruikt worden om verschillende scènes met elkaar te mixen ■ Druktoetsen boven alle dimkanalen: In dimmer modus: kan worden gebruikt als flitstoets - In scene modus: scènes kunnen gemakkelijk aan/uit geschakeld worden ■ Black-out functie ■ De laatste uitgangcommando's worden bewaard wanneer het toestel uit- en terug aangezet wordt (u moet nergens op drukken of geen black-out functie uitzetten): perfect standenbouw, winkels, ... ■ De LED display met 4 karakters toont de DMX waarden (0-255 of 0-100%) en MIDI waarden (0-127)

Contrôleur DMX à 16 canaux, extrêmement facile à utiliser, et destiné à toutes sortes d'applications: la scène, les DJ, les projets architecturaux, etc ... ■ Liaison d'un maximum de 4 appareils, de manière à obtenir un contrôleur virtuel qui est alors à même de piloter un maximum de 64 canaux et/ou scènes! ■ Deux modes utilisateur sont disponibles: Mode dimmer: dans ce mode, on est à même de contrôler les gradateurs de 16 canaux (extensibles jusqu'à 64 canaux) - Mode 'scène': dans ce mode, on est à même de créer 16 scènes, chacune faisant intervenir 16 canaux (extensibles jusqu'à 64 scènes, chacune faisant intervenir 64 canaux) ■ Fonctions MIDI via USB (16 canaux): MIDI OUT: tous les curseurs et les boutons "flash" des canaux sont à même d'envoyer des commandes MIDI, de sorte que l'utilisateur en en mesure de contrôler différentes applications MIDI (exemple: Arkaos, Resolume, DMX-Creator, Daslight, ...) - MIDI IN: toutes les scènes (de 16 à un maximum de 64) peuvent être contrôlées par n'importe quel contrôleur MIDI (intégration sans fil avec software MIDI comme Cubase, etc...), un concept parfait pour les musiciens, etc ... ■ Les curseurs de canal peuvent être utilisés pour mélanger certaines scènes entre elles ■ Présence de boutons-poussoirs au dessus de chaque canal de gradateur: Mode dimmer: ces boutons sont utilisés en tant que boutons de flash - Mode 'scène': Les scènes peuvent être aisément mises en ou hors service ■ Fonction de blackout ■ La dernière configuration de sortie est mémorisée, et ce, même quand l'appareil est éteint puis rallumé: il n'y a donc pas besoin de pousser sur le moindre bouton ou de désactiver le mode blackout: voilà qui est parfait pour les stands d'exposition, les magasins, etc ... ■ Un écran à LED de 4 caractères affiche les valeurs DMX (de 0 à 255 ou de 0% à 100%), ainsi que les valeurs MIDI (0-127)

SM1612 SCANMASTER

Order code: 4604



192



2,5 kg



48,3 x 7,3 x 13,2 cm
(19"/3U)



192 DMX kanalen voor 12 effecten van elk 16 kanalen ■ 30 Banken van 8 programmeerbare scènes (totaal = 240 scènes) ■ 6 Programmeerbare chases van 240 scènes ■ 8 Schuifregelaars voor een manuele controle van de kanalen ■ Configureerbare joystick voor een gemakkelijke controle van de Pan/Tilt bewegingen ■ File Dump laat u toe gegevens over te dragen van een SM-1612 naar een andere SM-1612 ■ Automatische programmaweergave met regelbare snelheid en "fade time" Fade time/Assign fade time ■ DMX Polariteit-keuzeschakelaar ■ Geheugen tegen stroomuitval

192 canaux DMX pour 12 appareils (effets) de 16 canaux peuvent être programmés ■ 30 banques de 8 scènes programmables (total= 240 scènes) ■ 6 chases programmables de 240 scènes ■ 8 curseurs pour un contrôle manuel des canaux ■ Joystick assignable pour une utilisation plus aisée ■ File Dump vous permet d'échanger des informations entre 2 appareils ■ Pendant le déroulement automatique des programmes, la vitesse d'exécution (speed) et le temps de transition (fade time) peuvent être contrôlés par 2 curseurs ■ Sélecteur d'inversion de polarité DMX ■ Mémoire en cas de panne électrique

iLEAD CONTROLLER

Order code: 4038



192



2,5 kg



48,3 x 7,3 x 13,2 cm
(19"/3U)



Dankzij zijn voorgeprogrammeerde bewegingen laat deze controller u toe uw aangesloten toestellen op een eenvoudige en snelle manier te programmeren. Deze controller maakt gebruik van een consistente 8 kanaals DMX configuratie, wat betekent dat hij alleen voor "iSolution" compatibele toestellen kan gebruikt worden (zie lijst hieronder) ■ Controleert tot 192 DMX kanalen ■ Controleert 24 scanners via maximum 8 DMX kanalen per toestel ■ Beschikt over 12 voorgeprogrammeerde bewegingen voor het snel samenstellen van shows ■ Kan DMX adressen van iSolution effecten van op afstand instellen ■ 24 chases van maximum 485 scènes ■ Het automatisch programma wordt gecontroleerd door de Speed en de X-Fade schuifregelaars ■ Pan/Tilt joystick met extra fijnregeling ■ Black-out functie ■ Override functie voor een volledige controle over de gekozen toestellen ■ Muziekgestuurd via de ingebouwde microfoon of line ingang ■ MIDI controle voor Chases, Blackout, Sound, Auto, Speed en X-Fade ■ Stroomuitvalgeheugen ■ 2 extra geïntegreerde CA-8 controllers voor kant en klare voorgeprogrammeerde shows ■ Fog Machine trigger toets met "Opwarmen" en "Klaar" LED indicatoren ■ Strobe trigger knop met regelbare snelheid

Compatibele toestellen :

Briteq® (zie catalogus): BT-575S, BT250S, BT575, BT-60LS
JB Systems: iMOVE-5S, iROCK-7S, LED Victory Scan, LED Spinner, Sirius

Grâce à ses mouvements préprogrammés, ce contrôleur permet de programmer les appareils reliés entre eux de la manière la plus simple et la plus rapide qui soit. En effet, cet appareil fait appel à une configuration fixe basée sur 8 canaux DMX; cela veut dire qu'il ne peut être associé qu'à des appareils compatibles 'iSolution' dont la liste figure ci-dessous ■ L'appareil peut contrôler un maximum de 192 canaux DMX ■ Il peut également contrôler 24 scanners, avec un maximum de 8 canaux DMX par appareil ■ L'utilisateur dispose de 12 mouvements préprogrammés qui permet l'édition instantanée de shows lumineux ■ Pour tous les appareils compatibles 'iSolution', l'appareil fixe les adresses DMX à distance ■ 24 effets de poursuite avec un maximum de 485 scènes ■ Programmes automatiques contrôlés par les curseurs de vitesse et de fondus enchaînés ■ Pan/Tilt joystick avec une fonction de réglage fin ■ Fonction de black-out ■ La fonction 'override' donne accès à un contrôle complet sur les appareils sélectionnés ■ Fonction de déclenchement par l'intensité musicale, via le microphone intégré ou via l'entrée ligne ■ Contrôles via MIDI pour les séquences de poursuite et les fonctions Blackout, Sound, Auto, Speed et X-Fade ■ La mémoire est conservée en cas de coupure de courant ■ Deux contrôleurs CA-8 supplémentaires sont incorporés, ce qui permet un fonctionnement immédiat des shows préprogrammés ■ Touche d'activation pour machine à brouillard avec 2 indicateurs à LED ('heating' et 'ready') ■ Touche de déclenchement pour stroboscope, avec vitesse ajustable

Appareils compatibles :

Briteq® (voir le catalogue): BT-575S, BT250S, BT575, BT-60LS
JB Systems: iMOVE-5S, iROCK-7S, LED Victory Scan, LED Spinner, Sirius

DMX CREATOR

Order code: 5000 (512 Basic), 5001 (1024+), 5002 (128)



De combinatie van de DMX Creator software en 3 verschillende DMX-interfaces resulteert in een van de krachtigste PC controllers voor intelligent licht op de markt ■ DMX Creator werkt onder Windows en is voorzien van een pak mogelijkheden (waaronder 3D visuele monitor) die men normaal enkel op grote en peperdure lichtsturingen vindt ■ De bestanden, nodig voor het aansturen van al onze DMX effecten, kan U gratis downloaden! (U vindt een volledige brochure + testversie op onze website)

DMX Creator 512 Basic

Dit is de kleinste USB-DMX interface ter wereld waarmee u tot 512 DMX kanalen kunt controleren. Door gebruik te maken van een mannelijke XLR/XLR adapter (order code 1318) kunt u de interface ook gebruiken als DMX ingang om DMX shows van een externe controller op te nemen.

DMX Creator 1024+

512 in- + 2x 512 = 1024 DMX uitgangskanalen + USB 2.0 connection + unieke stand alone functie met ingebouwde microfoon + SD-geheugenkaart aansluiting (voor kaarten tot 4GB) voor meer dan 2.000.000 scènes over 400 sequenties! MIDI en PS-2 klavier ingangen voor het oproepen van scènes en sequenties via standaard PC klavieren, MIDI keyboards en sequencers...

DMX Creator 128

Tegenwoordig is er heel wat goedkope DMX-software te vinden aan competitieve prijzen ■ Meestal gaat het wel over zeer basic software met begrensde mogelijkheden en kanalen. Wanneer u meer wenst moet u dan toch weer professionele software aanschaffen en alles opnieuw beginnen... ■ Met de DMX CREATOR 128 bieden wij u een low cost "startpakket" aan, maar dan wel met de FULL versie van DMX Creator software, met al zijn zeer gesofistikeerde functies ■ De enige begrenzing is dat u over slechts 128 DMX kanalen beschikt. Mocht u ooit meer kanalen nodig hebben, dan kunt u uw versie gemakkelijk upgraden naar de DMX CREATOR 512 BASIC versie met 512 kanalen, gewoon door naar de DMX CREATOR website te surfen en een kleine extra bijdrage te betalen. Wat kunt u nog meer wensen?

La combinaison du logiciel DMX Creator et des 3 différentes interfaces DMX donne lieu à l'un des plus puissants contrôleurs de lumière sur PC du marché ■ DMX Creator tourne sous Windows et est livré avec un package tel que 3D visual emulator, qui est généralement réservé pour d'énormes consoles de lumière très chères ■ Repérez le driver correspondant à votre effet DMX! (téléchargez la brochure complète sur notre site internet)

DMX Creator 512 Basic

Voici la plus petite interface USB-DMX au monde qui permet de contrôler jusqu'à 512 canaux DMX. En utilisant un adaptateur XLR/XLR mâle (order code 1318) vous pouvez également utiliser l'interface comme entrée DMX afin d'enregistrer un show DMX provenant d'un contrôleur externe.

DMX Creator 1024+

512 entrées + 2x 512 = 1024 sorties DMX + connection USB 2.0 + unique fonction autonome avec micro incorporé + entrée pour carte mémoire SD (pour des cartes jusqu'à 4GB) pour plus de 2.000.000 de scènes et 400 séquences! Entrées pour claviers MIDI et PS-2 pour pouvoir lancer des scènes et séquences internes à partir d'un clavier PC standard, d'un clavier MIDI ou par un séquenceur...

DMX Creator 128

Par les temps qui courent, il est facile de trouver un tas de softwares DMX bon marché à des prix compétitifs ■ Mais la plupart du temps, ce sont des softwares très basiques, limités dans leurs possibilités et leur nombre de canaux. S'il vous en faut plus, vous êtes condamné à acheter des softwares professionnels et à tout recommencer depuis le début... ■ Voici donc pour vous DMX CREATOR 128, un ensemble à petit budget pour débutant, mais qui contient néanmoins la VERSION COMPLETE de DMX CREATOR, avec notamment ses fonctions les plus sophistiquées ■ La seule limite, ce sont les 128 canaux DMX! Cependant, il est très facile de faire une mise à jour afin d'accéder à la version DMX CREATOR 512 BASIC, qui comporte 512 canaux; pour cela, il suffit de se rendre sur le site de DMX CREATOR et de payer un modeste supplément. Après cela, avez-vous encore besoin de plus?

CMX24

Order code: 4600




24



4,8 kg



48,3 x 8,5 x 26,4 cm
(19"/6U)

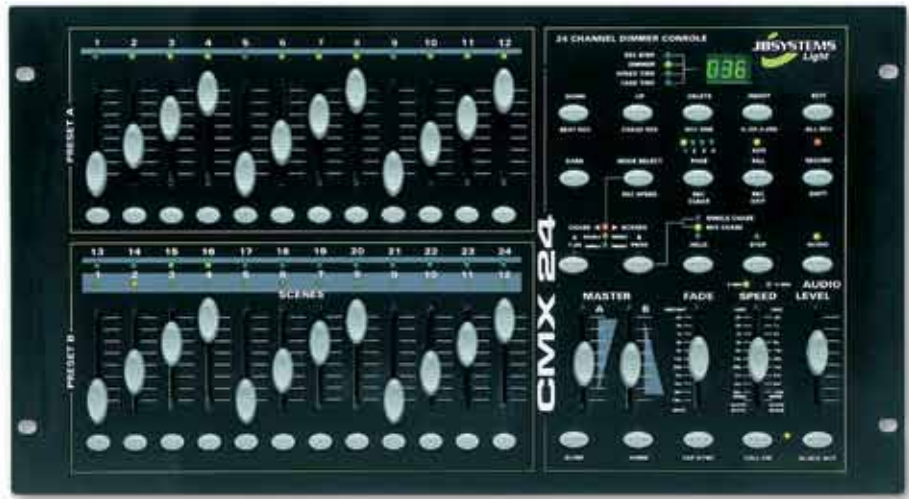

Scène-maker met 12 tot 24 DMX kanalen ■ 48 ingebouwde programma's over 4 pagina's ■ Chase van de programma's (automatisch of manueel) ■ Ingebouwde microfoon voor audio toepassingen ■ Manueel gebruik d.m.v. 24 faders ■ Perfect voor gebruik in theaters en podiumwerk

Console de lumière avec 12 à 24 canaux DMX ■ 48 programmes sur 4 pages ■ Chénillard des programmes (automatique ou manuel) ■ Micro incorporé pour applications audio ■ Utilisation manuelle à l'aide de 24 curseurs ■ Parfait pour la scène et les théâtres

LM440

Order code: 4610 (French/Belgian sockets), 4611 (German sockets)



8



3,1 kg



48,3 x 10,5 x 13,2 cm
(19"/3U)



4-kanaals DMX lichtmodulator voorzien van 4 stopcontacten (4x 1500W/res) ■ 4 toetsen voor het bedienen van een optionele DMX switchpack (bvb. DSP-4) zodat men 4 lichteffecten storingsvrij kan aan/uitschakelen ■ Geschikt voor inductieve en resistieve lasten ■ 4 werkingsmodi: Manueel dimmen (podium belichting) - Lichtorgel (hoog, mid, bas, anti-bas) - 9 audio gestuurde interne programma's (interne micro of via cinch aansluitingen) - 9 interne programma's met manueel instelbare snelheid ■ Afzonderlijke faders per kanaal ■ Algemene dimmer ■ Regeling van het achtergrondniveau ■ DMX uitgang voor extra dimmers en switch packs (3pin + 5pin XLR) ■ Total Max. 15A (3450W)

Modulateur de lumière 4 canaux DMX avec 4 prises (4x 1500W/res) ■ 4 canaux supplémentaires pour allumer/éteindre les effets de lumière via un switch pack DMX optionnel (ex. DSP-4) ■ Convient pour les charges inductives comme résistives ■ 4 modes utilisateur: Réglage manuel (lumière de scène) - Modulateur de lumière (haut, mi, bas, anti-bas) - 9 programmes intégrés sur audio (micro intégré ou entrée audio externe) - 9 programmes intégrés sur une vitesse sélectionnée par l'utilisateur ■ Gradateur sur chaque canal ■ Gradateur general ■ Gradateur de niveau d'arrière plan ■ Sortie DMX pour bloc de puissance et/ou switch pack supplémentaires (3pin + 5pin XLR) ■ Total Max. 15A (3450W)

LM430

Order code: 4612



8



1,9 kg



48,3 x 6 x 13,2 cm
(19"/3U)



■ Identiek aan LM440 maar zonder power, enkel DMX uitgangen

■ Identique au modulateur LM440 mais sans bloc de puissance, uniquement une sortie DMX

DSP4

Order code: 4618 (French sockets), 4619 (German sockets)



4



4,8 kg



48,3 x 8,8 x 10 cm (19"/2U)



Multifunctionele dimmer/switch pack uitgerust met 4 stroomuitgangen (Schuko) ■ Maximum belasting: 4x 1850W (Max load = 3450W/15A) ■ Dankzij het design van de 19" bevestigingsplaten kan de DSP4 ook in truss gemonteerd worden ■ Vergrendelbare DMX in/uitgangen met POWER/DMX-present indicator ■ LCD display met 5 Digits + 4 toetsen voor een gemakkelijke menu navigatie ■ Voedingingang met automatische 15A zekering ■ Individuele zekering van 8A per kanaal ■ Alle kanalen zijn uitgerust met 40A triacs voor een betere betrouwbaarheid

Dimmer/switch pack multifonctionnel équipé de 4 prises (Schuko) ■ Puissance de sortie maximale: 4x 1850W (Max load= 3450W/15A) ■ Grâce au design des supports 19", le DSP4 peut être monté dans les structures en ALU ■ Entrées/sorties DMX verrouillables avec indicateur de présence POWER/DMX ■ Ecran LCD à 5 caractères + 4 touches pour une navigation aisée dans le menu ■ Entrée d'alimentation avec fusible automatique 15A intégré ■ Fusibles 8A individuels pour chaque canal ■ Tous les canaux sont équipés de triacs de 40A pour une meilleure fiabilité

CONTROLLER CASE 3U

Order code: 3224



55 x 29,2 x 18 cm

Compacte flight case voor allerlei kleine, ondiepe 19" controllers tot 3U (bvb. LM430, Scenemaster, ...) ■ De kleine opbergdoos voor stroomadapters kan op om het even welke plaats vastgezet worden ■ Voorzien van rubberen voetjes voor een betere stabiliteit

Flight case compact pour toutes sortes de petits contrôleurs 19" de petite profondeur, jusqu'à 3U (ex. LM430, Scenemaster,...) ■ Le compartiment qui sert à ranger vos transformateurs d'alimentation peut être placé à n'importe quel endroit ■ Pourvu de pieds en caoutchouc pour une meilleure stabilité



PRO 445-4U

Order code: 3222



59 x 53,5 x 25 cm

Erg multifunctionele 19" flightcase van zeer goede kwaliteit ■ Stevige 9mm multiplex constructie ■ Voorpaneel en boven + onderzijde zijn verwijderbaar voor het inbouwen van alle denkbare 19" apparaten zoals mengtafels, licht modulators, enz. ■ 19" glijdende ALU rack strips aan de voorzijde (4U) en bovenkant (10U) met een kantelmechanisme voor een 2U of 3U controller ■ Alle kooimoeren, bouten en sluitringen bijgeleverd ■ Verzonken uitklapbaar handvat ■ 2 vlindersloten

Flight case multifonctionnel de toute première qualité au standard 19 pouces ■ Construction très solide, en contreplaqué de 9mm ■ Parois avant, supérieure et arrière démontables, ce qui permet toutes sortes de montages sur base d'unités de 19 pouces, comme des contrôleurs de jeux de lumière, etc... ■ Rails coulissants en ALU et au format rack 19": 4U à l'avant et 10U sur le dessus, avec mécanisme pivotant pour des contrôleurs de 2U ou 3U ■ Rondelles, boulons et écrous: tout est inclus! ■ Une poignée pivotante encastrée ■ 2 fermetures à vis papillons



LIGHT EFFECT CASE 1

Order code: 3216

Stevige flightcase voor het vervoeren van lichteffecten

- Perfect voor het vervoeren van: 2x iColor4 + controllers + kabels - 2x toestellen van andere types
- Verdeeld in 5 compartimenten: 2x compartimenten (465x285x260mm) - 1x compartimenten (190x69x260mm) - 1x compartimenten (150x69x260mm) - 1x compartimenten (95x69x260mm)
- Stevige constructie in multiplex
- Bekleed met stevig rubber aan de binnenkant
- Uitgerust met 3 uitklapbare handvaten
- Uitgerust met 2 vlindersloten

Flightcase solide pour le transport d'effets lumière ■ Convient pour le transport de: 2x iColor4 + contrôleur + câbles - 2x plusieurs autres types d'appareils ■ Divisé en 5 compartiments: 2x compartiments (465x285x260mm) - 1x compartiment (190x69x260mm) - 1x compartiment (150x69x260mm) - 1x compartiment (95x69x260mm) ■ Construction solide en multiplex ■ Intérieur recouvert d'une couche de mousse très résistante ■ Equipé de 3 poignées rétractables ■ Equipé de 2 fermetures papillon



70,5 x 49,3 x 33 cm

LIGHT EFFECT CASE 2

Order code: 3217

Stevige flightcase voor het vervoeren van lichteffecten

- Perfect voor het vervoeren van: 2x BT36 II - 2x Calypso - 2x Cyclope - 2x toestellen van andere types
- Verdeeld in 3 compartimenten: 2x compartiment (263x285x285mm) - 1x compartiment (263x100x285mm)
- Stevige constructie in multiplex
- Bekleed met stevig rubber aan de binnenkant
- Zeer goede bescherming tegen schokken tijdens het transport
- Uitgerust met 2 uitklapbare handvaten
- Uitgerust met 2 vlindersloten

Flightcase solide pour le transport d'effets lumière ■ Convient pour le transport de: 2x BT36 II - 2x Calypso - 2x Cyclope - 2x plusieurs autres types d'appareils ■ Divisé en 3 compartiments: 2x compartiments (263x285x285mm) - 1x compartiment (263x100x285mm) ■ Construction solide en multiplex ■ Intérieur recouvert d'une couche de mousse très résistante ■ Très bonne protection contre les chocs pendant le transport ■ Equipé de 2 poignées rétractables ■ Equipé de 2 fermetures papillon



77 x 36 x 36 cm

LIGHT EFFECT CASE 3

Order code: 3223



42 x 23,5 x 39,5 cm

Sterke flightcase, speciaal ontworpen voor 2x Led Micro Scan of 2x Dynamo 250 te vervoeren

- Vervaardigd uit sterk multiplex hout
- Stevige schuimrubber afwerking aan de binnenzijde
- Perfecte schokabsorptie tijdens transport
- Voorzien van 1 ingewerkt handvat
- Voorzien van 2 vlindersloten

Flightcase solide spécialement conçu pour 2x Led Micro Scan of 2x Dynamo 250 ■ Fabrication en multiplex ■ Finition intérieure en caoutchouc mousse ■ Parfaite absorption des chocs ■ Pourvu de 1 poignée encastré ■ Pourvu de 2 verrous à papillon



LIGHT EFFECT CASE 4

Order code: 3225

Stevige flight case, speciaal ontworpen voor 2x LYNX II of 2x BT20LS moving heads ■ Uitgerust met één extra compartiment voor het opbergen van kabels, klemmen, enz. ■ Stevige multiplex constructie ■ Bekleed met stevig rubber aan de binnenkant ■ Zeer goede bescherming tegen schokken tijdens het transport ■ Uitgerust met 2 uitklapbare handvaten ■ Uitgerust met 2 vlindersloten

Flight case très solide ; spécialement conçu pour transporter 2 appareils LYNX II ou 2 appareils BT20LS ■ Il comporte un compartiment central pour les câbles, les pinces de fixation, etc... ■ Construction en contreplaqué des plus solides ■ A l'intérieur, revêtement en matière synthétique très résistante ■ Offre une protection parfaite contre les chocs durant le transport ■ Equipé de deux poignées pivotantes et encastrées ■ Equipé de 2 fermetures à vis papillons



70,5 x 34,8 x 44,3 cm

LIGHT EFFECT CASE 5

Order code: 3226

Stevige flight case, speciaal ontworpen voor 2x SIRIUS of 2x BT60LS moving heads ■ Uitgerust met één extra compartiment voor het opbergen van kabels, klemmen, enz. ■ Stevige multiplex constructie ■ Bekleed met stevig rubber aan de binnenkant ■ Zeer goede bescherming tegen schokken tijdens het transport ■ Uitgerust met 2 uitklapbare handvaten ■ Uitgerust met 2 vlindersloten

Flight case très solide ; spécialement conçu pour transporter 2 appareils SIRIUS ou 2 appareils BT60LS ■ Il comporte un compartiment central pour les câbles, les pinces de fixation, etc. ■ Construction en contreplaqué des plus solides ■ A l'intérieur, revêtement en matière synthétique très résistante ■ Offre une protection parfaite contre les chocs durant le transport ■ Equipé de deux poignées pivotantes et encastrées ■ Equipé de 2 fermetures à vis papillons



70,5 x 38,0 x 46,8 cm

FLIGHTCASE FOR ROVER / WINNER II

Order code: 3204



63,5 x 19,5 x 31 cm

Sterke flightcase, speciaal ontworpen voor: Winner II ELC - Rover scanner ELC ■ Vervaardigd uit sterk multiplex hout ■ Stevige schuimrubber afwerking aan de binnenzijde ■ Perfecte schokabsorptie tijdens transport ■ Voorzien van 1 ingewerkt handvat ■ Voorzien van 2 vlindersloten

Flightcase solide, spécialement conçu pour: le Winner II ELC - le Rover scanner ELC ■ Construction solide en multiplex ■ Finition intérieure en caoutchouc mousse solide ■ Parfaite absorption des chocs pendant le transport ■ Pourvu d'une poignée encastrée ■ Pourvu de 2 verrous papillon



FX-700

Order code: 4818



4 kg



33 x 16 x 13 cm

De meest economische rookmachine ■ Geschikt voor kleine ruimtes of toepassingen waar een beperkte rookhoeveelheid gewenst is ■ 700 Watt verwarmingselement ■ Controller inclusief

La machine la plus économique avec la fiabilité et la performance connue de Antari ■ Adapté pour des petits espaces ou pour des utilisations ne nécessitant que des quantités limitées de fumée ■ Contrôleur inclus

Specifications:

- Optional remote: FC-5 (wireless)
- Output: 2500 ft³/min
- Tank capacity: 0,8 l



Controller included

FC-5 REMOTE

Order code: 4819

Draadloze afstandsbediening voor FX-700 ■ De ontvanger kan via een magneet op de rookmachine bevestigd worden ■ Werkt tot op ± 30m ■ Niet in België verkocht

Commande sans fil pour FX-700 ■ Le boîtier magnétique du récepteur peut être fixé à la machine à fumée ■ Portée de ±30m ■ N'est pas vendu en Belgique



FX-1000

Order code: 4816



2



5,4 kg



30 x 22 x 16 cm

Zeer krachtige all-round fogger ■ Hogedruk pomp voor sterke rookuitstoot ■ Uitgerust met gegoten 1000W verwarmingselement ■ Uitgerust met 2 DMX kanalen (interval + duur) ■ Bijgeleverde afstandbediening met timer: Regelbare intervaltijd: van 9 tot 275 seconden - Regelbare rookuitstoot duur: van 0,5 tot 13 seconden - Manuele bediening ■ Optionele RC-1 draadloze afstandsbediening beschikbaar ■ Extreem betrouwbaar

Machine à fumée tous usages et très puissante ■ Pompe à haute pression permettant une production importante de brouillard ■ Equipé d'un élément chauffant moulé sous pression de 1000 watts ■ Equipé de 2 canaux DMX (intervalle + durée du jet) ■ Commande à distance avec timer intégré: Intervalle réglable: de 9 à 275 secondes - Durée de la projection de fumée réglable: de 0,5 à 13 secondes - Activation manuelle ■ Une commande à distance sans fil (RC-1) est disponible en option ■ Appareil extrêmement fiable

Specifications:

- Output: 7000 ft³/min
- Tank capacity: 2,5L



Interval timer included

FX-1700

Order code: 4814



2



10 kg



43,5 x 28 x 29 cm

Zeer krachtige all-round fogger ■ Hogedrukpomp voor sterke rookuitstoot ■ Uitgerust met gegoten 1600W verwarmingselement ■ Uitgerust met 2 DMX-kanalen (interval + duur) ■ Interval timer afstandsbediening inclusief ■ Optionele RC-1 draadloze afstandsbediening beschikbaar ■ Extreem betrouwbaar

Machine à fumée tous usages et très puissante ■ Pompe à haute pression permettant une production importante de brouillard ■ Equipé d'un élément chauffant moulé sous pression de 1600 watts ■ Equipé de 2 canaux DMX (intervalle + durée) ■ Livré avec une commande à distance pour régler la fréquence d'activité ■ Une commande à distance sans fil (RC-1) est disponible en option ■ Appareil extrêmement fiable

Specifications:

- Output: 21000 ft³/min
- Tank capacity: 5L



Interval timer included

RC-1

Order code: 4815

Draadloze afstandsbediening voor de FX-1000 en FX-1700 ■ De ontvanger kan via een magneet op de rookmachine bevestigd worden ■ Werkt tot op ± 30m

Commande à distance sans fil pour le FX-1000 et FX-1700 ■ Le boîtier magnétique du récepteur peut être fixé à la machine à fumée ■ Portée jusqu'à ± 30m



Z-300 II FAZER

Order code: 20118



9 kg



52,5 x 20,7 x 17,3 cm

Nieuw concept in de ontwikkeling van hoogwaardige hazers: de 'fazer' ■ De nieuwe Z-300 Fazer maakt gebruik van gewone rookvloeistof ■ Timer controller bijgeleverd

Nouveau concept dans le développement des machines à brouillard: le 'fazer' ■ Le nouveau Fazer Z-300 utilise du liquide à fumée standard ■ Contrôleur avec timer inclus

Specifications:

- Output: 3500 ft³/min
- Tank capacity: 2,5 L
- Fluid consumption: 120min/liter @ 30% output
- Remote included: X20 II



Z6 controller included

Antari
FOG MACHINE



FOG LIQUID STANDARD

Order code: 4810 (1L Standard) 4811 (5L Standard)

Standaard vloeistof voor rookmachines ■ 1L en 5L verpakkingen

Liquide standard pour machines à fumée ■ Bidons 1L et 5L



FOG LIQUID HIGH TECH

Order code: 4812 (5L High Tech)

Ontwikkeld voor professioneel gebruik ■ Langblijvende, spierwitte, kwaliteitsrook ■ 5L verpakking

Conçu pour un usage professionnel ■ Fumée blanche de très haute qualité et de longue tenue ■ Bidon 5L



FRAGRANCE FOR FOG LIQUID

Order code: 4820 (Coco), 4821 (Strawberry), 4822 (Apple), 4823 (Musk), 4825 (Tutti Frutti)

- Meerdere soorten verkrijgbaar
- *Disponible en plusieurs fragrances*



MAGICAN

Order code: 20037

Erg origineel: mist in een spuitbus ■ Voor gebruik in kleine ruimten ■ Altijd klaar voor gebruik ■ Niet giftig, niet irriterend, tast de ozonlaag niet aan

Très original. Du brouillard en bonbonne! ■ Pour une utilisation dans de petites pièces ■ Toujours prêt à l'emploi ■ Non-toxique, non-irritant, ne détruit pas la couche d'ozone

S-100

Order code: 2082



12 kg



53 x 26 x 28 cm

Produceert een grote hoeveelheid artificiële sneeuwvlokken die op een degelijke afstand worden weggeblazen ■ Gebruikt speciale vloeistof (snow liquid 5 liter)

Génère une grande quantité de flocons de neige artificielle, qui sont propulsés à une distance respectable ■ Utilise du liquide spécial (snow liquid 5 litre)

Specifications:

- Output: 140 ml/minute
- Tank capacity: 5l.
- Remote included



Remote included

SNOW LIQUID

Order code: 4813

- Vloeistof voor Snow machine: 5 liter
- *Liquide pour machine à neige: 5 litres*



BUBBLE MACHINE

Order code: 1910



4 kg



24 x 22,5 x 21 cm

Blaast grote hoeveelheid zeepbellen in de zaal ■ Geruisloos ■ Werkt met speciale bubble liquid ■ Geen gewone zeep gebruiken!

Remplit la salle de bulles ■ Silencieux ■ Fonctionne avec un liquide à bulles spécial ■ N'utilisez pas du savon ordinaire!



BUBBLE LIQUID

Order code: 1911

- Vloeistof voor Bubble machine: 5 liter
- *Liquide pour machine à bulles: 5 litres*





SLW-300

Order code: 2611

Zeer stabiel statief vervaardigd uit verzinkt staal, voorzien van niet reflecterende zwarte epoxy verf ■ Geschikt voor vele toepassingen ■ Winch (windas) met automatische rem ■ 3 poten, waaronder 1 telescopische poot voor toepassingen op een oneffen ondergrond ■ Max. Hoogte: 3,10m ■ Min. Hoogte: 1,80m ■ Diameter van de basis: 1,12m/1,46m ■ Sectie van de bovenste mast: Ø 35mm ■ Max. last: 60kg ■ Gewicht: 13,1kg

Elévateur très stable en acier électrozingué, finition epoxy noir anti-reflet ■ Convient pour tous types d'applications ■ Treuil anti-retour autofreiné ■ 3 pattes, dont 1 patte telescopique pour des applications sur terrain accidenté ■ Hauteur Maxi: 3,10m ■ Hauteur Mini: 1,80m ■ Diamètre embase: 1,12m/1,46m ■ Section dernier mât: Ø 35mm ■ Charge Maxi: 60kg ■ Poids: 13,1kg



ALT 290

Order code: 2605

Economisch stalen statief, perfect voor DJ's ■ Winch (windas) met automatische rem ■ Max. hoogte: 3m ■ Min. hoogte: 1,55m ■ Diameter van de basis: 1,20m ■ Sectie van de bovenste mast: Ø35mm ■ Max. last: 60kg ■ Gewicht: 12kg

Elévateur économique en acier traité, parfait pour les DJ ■ Treuil anti-retour autofreiné ■ Hauteur Maxi: 3m ■ Hauteur Mini: 1,55m ■ Diamètre embase: 1,20m ■ Section dernier mât: Ø35mm ■ Charge Maxi: 60kg ■ Poids: 12kg



T350

Order code: 2615

Regelbare T-adapter voor gebruik met ALU truss ■ Geschikt voor truss secties van 150 tot 350mm ■ Voor al onze statieven met een topsectie van Ø35mm

Support pour les structures en aluminium ■ Convient pour des sections de structures de pont de 150 à 350mm ■ Convient pour tous nos pieds qui ont un haut de mât Ø35mm



T150

Order code: 2616

T-adapter voor kleine truss sectie 150mm ■ Voor al onze statieven met een topsectie van Ø35mm

Support pour les petites structures de 150mm ■ Convient pour tous nos pieds qui ont un haut de mât Ø35mm



ASP

Order code: 2646

Adapter voor TV-spigot Ø28mm ■ Voor al onze statieven met een topsectie van Ø35mm

Adaptateur pour spigot Ø28mm ■ Convient pour tous nos pieds qui ont un haut de mât Ø35mm

LS-270

Order code: 738

Zeer stevige maar laag geprijsd windup statief, perfect voor DJ's ■ Winch met automatische rem en inklapbare hendel ■ TÜV, GS-keuringen

Pied à treuil très solide mais économique, parfait pour les DJs ■ Treuil avec frein automatique et poignée pliante ■ Agréé TÜV, GS

- Max. height: 2,70m
- Min. Height: 1,85m
- Diameter bottom: 1,10m
- Top section: 35mm
- Max. load: 65kg
- Weight: 11kg



LS-64

Order code: 732

Erg stevig opvouwbaar statief voorzien van een metalen basis ■ Multifunctionele opzet: Perfect als luidsprekerstatief (lage minimum hoogte) - Perfect als lichtstatief, in combinatie met de TB-64 of TB-66 ■ Standaard 35mm top sectie

Pied pliable très stable avec toute la base en métal ■ Conception multifonctionnelle: Parfait comme pied d'enceinte (hauteur minimum basse) - Parfait comme pied de lumière, en utilisant la T-barre optionnelle TB-64 ou TB-66 ■ Haut de mât standard 35 mm

- Minimum height: 1,35m
- Maximum height: 3,10m
- Maximum load: 80kg

LST-32

Order code: 756

Voordelig professioneel lichtstatief voor DJ's, verhuurbedrijven, enz. ■ Uitgerust met een T-Bar van 120cm ■ Stevig design met 3 telescopische stalen secties ■ Perfect voor het ophangen van allerlei projectoren of kleine lichteffecten

Statif pour jeux de lumière: très stable, léger, dépliable, et équipé d'une barre d'alimentation en son sommet ■ Design des plus robustes, avec 3 sections télescopiques en acier ■ Ce statif convient parfaitement pour supporter toutes sortes de projecteurs et de petits effets lumineux ■ Voici une solution économique, mais néanmoins professionnelle pour les DJ, les compagnies de location, etc ...

CO-12

Order code: 2645

Verstevigde projector adapter, ø12cm ■ Ideaal voor het monteren van een volgsport op een statief ■ Schroefdraad: M10 x 35mm ■ Voor al onze statieven met een topsectie van ø35mm

Coupelle renforcée ø12cm ■ Convient parfaitement pour fixer un projecteur poursuite sur un pied ■ Vis M10 x 35mm ■ Pour tous nos pieds qui ont un haut de mât ø35mm






TB-64 / TB-66

Order code: 743 (TB-64) - 733 (TB-66)

Multifunctionele T-bar voor statieven met een sectie van 35mm (LS64, ALT290, ALT300, LS270,...) ■ Montagebouten en moeren inbegrepen ■ Beschikbaar in 2 verschillende lengtes: TB64: lengte = 1,2m, voor maximum 8 projectoren - TB66: lengte = 1,5m, voor maximum 12 projectoren

T-bar multifonctionnelle, adaptable sur des statifs dont la partie supérieure est au standard de 35mm (LS64, ALT290, ALT300, LS270,...) ■ Les boulons et écrous nécessaires au montage sont inclus ■ Disponible en 2 longueurs: TB64: longueur = 1,2m; ce format convient pour un maximum de 8 projecteurs - TB66: longueur = 1,5m; ce format convient pour un maximum de 12 projecteurs

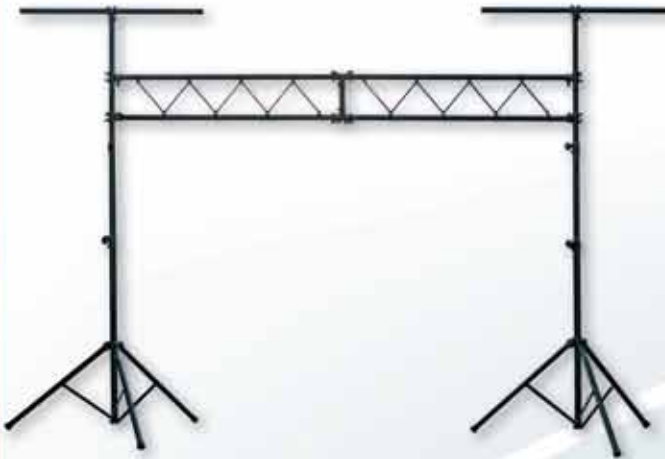

LB30

Order code: 755

Budgetvriendelijke, doch multifunctionele aluminium lichtbrug ■ Samengesteld uit 2 lichtstatieven met T-bar en 2 truss elementen ■ Beide lichtstatieven met T-bar kunnen apart gebruikt worden! ■ Perfect voor de mobiele DJ: kan vervoerd worden met elk type auto! ■ Verspreide belasting tot 100kg! ■ Afstand tussen de statieven = 3m ■ Totale breedte met de T-bars geïnstalleerd = 4,2m ■ Maximum hoogte = 3,25m

Pont économique multifonctionnel en aluminium ■ Composé de 2 stands avec T-bar et 2 éléments de pont ■ Les 2 stands avec T-bar peuvent être utilisés séparément! ■ Parfait pour le DJ mobile: peut être rangé dans n'importe quel type de voiture! ■ Charge répartie jusqu'à 100kg! ■ Distance entre les stands = 3m ■ Largeur totale avec les T-bars installés = 4,2m ■ Hauteur maximale = 3,25m



DJ LIGHT BRIDGE

Degelijke en multifunctionele lichtbrug ■ Compact design, perfect voor DJ gebruik, voorzien van: 2 windup statieven (winch met automatische rem) - 2 compacte structuren, sectie 150, L= 2m - 2 T-Adapters ■ Max. hoogte: 3m ■ Lengte: 4m (verlengbaar tot 6m met 1x extra DJ-TRUSS 200) ■ Maximum verdeelde last: 130kg


Pont lumineux robuste et flexible ■ Conception compacte, parfait pour un usage par un DJ, contenant: 2 pieds avec treuil (levier avec frein automatique) - 2 structures compactes, section 150, L=2m - 2 adaptateurs-T ■ Hauteur max.: 3m ■ Longueur: 4m (extensible à 6m avec 1x extra DJ-TRUSS 200) ■ Charge maximum distribuée: 130kg

DJ TRUSS 150/200

Order code: 740 (DJ Truss 150), 739 (DJ Truss 200)

Erg sterke maar compacte stalen structuur, sectie 150 ■
Perfect voor mobiele toepassingen (DJ Light bridge) ■
Ook erg mooi als elegante drager voor het bevestigen
van PAR16/20/30/36 projectoren in moderne interieurs ■
Lengte= 1,5m (DJ Truss 150) - 2m (DJ Truss 200)

Structure en acier très solide et compacte, section 150 ■
Parfait pour les applications mobiles (pont de lumière DJ)
■ Egalement très beau en tant que support élégant pour
projecteurs PAR16/20/30/36 dans des intérieurs modernes ■
Longueur= 1,5m (DJ Truss 150) - 2m (DJ Truss 200)

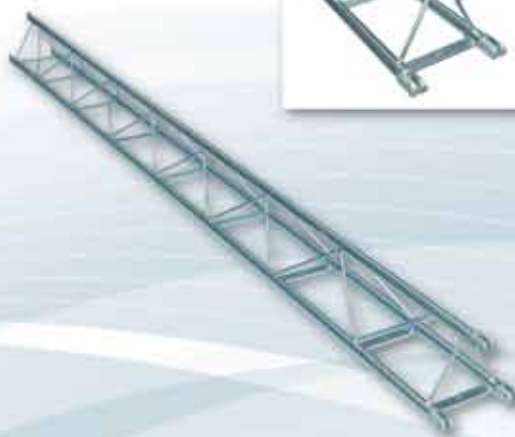

CR20/CR30/CR50

Order code: 2659 (CR 20), 2661 (CR 30), 2660 (CR 50)

Universele stalen montagehaak ■ Voor gebruik met struc-
turen van maximum \varnothing 20mm (CR 20), \varnothing 30mm (CR 30) of
 \varnothing 50mm (CR 50)

Crochet de montage universel en acier ■ Pour structures de
maximum \varnothing 20mm (CR 20), \varnothing 30mm (CR 30) ou \varnothing 50mm (CR 50)



CR30 LI / CR50 LI

Order code:
2666 (CR30 LI)
2662 (CR50 LI)

Universele bevestigingshaak met beschermingsplaatje ■
Voor tubes van max. \varnothing 30mm (CR 30 LI) of \varnothing 50mm (CR 50LI) ■
Uiterst geschikt voor ALU structuren (geen beschadigingen)

Crochet de suspension avec plaque de protection ■ Pour tubes
de \varnothing 30mm (CR 30 LI) ou \varnothing 50mm (CR 50 LI) maximum ■ Convient
très bien aux structures aluminium (pas d'endommagement)



EL-90

Order code: 2675

Gegalvaniseerde veiligheidskabel \varnothing 2mm ■ Lengte: 60cm ■
Breekbelasting : 250 kg

Elingue de sécurité ■ Câble galvanisé \varnothing 2mm ■ Longueur: 60cm
■ Charge de rupture: 250 kg



DECO TRUSS

Een splinternieuwe kleine decoratieve truss welke speciaal behandeld werd om een blijvend, zeer glanzend effect te bekomen. Ideaal voor design interieurs, winkels, clubs, bars, enz. De ideale basis voor allerlei kleine projectoren! U kunt ook kleine LED projectoren binnen in de truss plaatsen om de glanzende buizen te verlichten en en alzo een prachtig effect te bekomen.

Une toute nouvelle petite structure décorative, spécialement traitée pour un effet brillant durable. S'intègre parfaitement dans les intérieurs modernes, les magasins, clubs, bars, etc. La base idéale pour tous types de petits projecteurs! Vous pouvez également installer des petits projecteurs LED à l'intérieur de la structure pour illuminer les tubes brillants, ce qui est du plus bel effet.

Outside dimensions: 117 x 117 mm

Main Tubes: D20 x 2 mm

Braces: D5 mm

DT10-030: straight truss, 1 set of couplers included, length = 0,30m - **Order code: 3031**

DT10-100: straight truss, 1 set of couplers included, length = 1m - **Order code: 3032**

DT10-150: straight truss, 1 set of couplers included, length = 1,50m - **Order code: 3033**

DT10-2-WAY CORNER: 2-way corner 90°, 1 set of couplers included - **Order code: 3034**

DT10-3-WAY CORNER: 3-way corner 90°, 1 set of couplers included - **Order code: 3035**

DT10-3-WAY T-PIECE: 3-way T-piece, 1 set of couplers included - **Order code: 3036**

DT10-BASE: baseplate, complete with half couplers - **Order code: 3037**

DT10-COUPLER SET: Set of 4 couplers, complete with pins and clips - **Order code: 3038**

DT10-BOX CORNER: box corner (replaces all other 90° corners), DT-10-BOX KIT not included - **Order code: 3040**

DT10-BOX KIT: set of 4 couplers, pins & clips for DT10-BOX CORNER (1kit per direction needed) - **Order code: 3041**

DT-10 DECO TRUSS (Tubes: 20 x 2mm + Braces: 5 x 1,5mm)

Span (m)	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00
Point Load (kg)	344	152	98	72	46	24	14



DT10-Base

DT10-xxx Straight Truss



DT10-Coupler Set




DT10-Base



DT10-2-way Corner



DT10-3-way T-piece

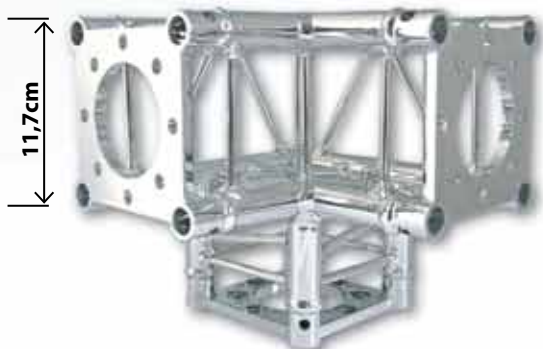

DT10-3-way Corner



DT10-Box Corner

DT10-CLAMP

Order code: 3039



DT10-Box Kit

Bevestigingsklem voor kleine toepassingen ■ Kan gebruikt worden op tubes van 20mm, zoals bijvoorbeeld: DECO TRUSS: DT10-series - TRIO150 TRUSS: SD15xxx - DJ-TRUSS 150/200 ■ Ideaal voor aluminium truss (geen beschadiging) ■ Inclusief M6 bout (L=25mm) en vleugelmoer voor om het even welke gepaste ophangbeugel

Pince de fixation destinée aux petites applications ■ Elle peut être utilisée avec des tubes de 20 mm, comme par exemple: DECO TRUSS: série DT10 - TRIO150 TRUSS: SD15xxx - DJ-TRUSS 150/200 ■ Elle est tout indiquée pour les structures en aluminium (aucun risque de dégâts) ■ Boulon M6 inclus (L = 25 mm), ainsi que l'écrou à papillon destinés à être fixé sur n'importe quelle attelle adaptée

TRIO 150

Een klein gamma ALU truss met een buitenmaat van 150mm ■ Perfect voor het gebruik in winkels en decoratieve toepassingen: fijne, elegante look ■ Ook perfect voor DJ toepassingen: klein maar zeer sterk!

Petite gamme de structures en ALU de 150mm ■ L'idéal pour les magasins ou autres applications décoratives, grâce à leur look fin et élégant ■ Convient aussi pour les DJ: petit mais très costaud!

SD 15 100

Order code: 3020

- Rechte truss, lengte= 1m
- Koppelstukken inbegrepen
- *Structure droite, longueur= 1m*
- *Goupilles inclus*

SD 15 200


Order code: 3021

- Rechte truss, lengte= 2m
- Koppelstukken inbegrepen
- *Structure droite, longueur= 2m*
- *Goupilles inclus*

SD 15 300

Order code: 3022

- Rechte truss, lengte= 3m
- Koppelstukken inbegrepen
- *Structure droite, longueur= 3m*
- *Goupilles inclus*

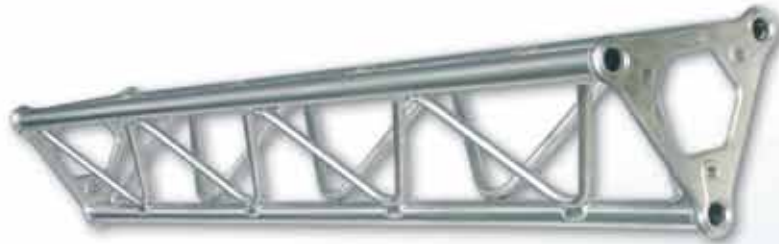

ASD 15 22

Order code: 3025



- 2-wegshoek 90°
- Koppelstukken MD150A inbegrepen
- *Angle 2 départs 90°*
- *Kit de jonction MD150A inclus*

ASD 15 3

Order code: 3026



- 3-wegshoek 90° punt naar onder
- Koppelstukken MD150A inbegrepen
- *Angle 3 départs 90° pointe vers le bas*
- *Kit de jonction MD150A inclus*

EM 15 9

Order code: 3028



- Vloerplaat voor Trio 150
- Set koppelstukken inclusief
- *Base de sol pour Trio 150*
- *Kit de jonction inclus*

MD 150A

Order code: 3029



- Set koppelstukken
- *Kit de jonction*

FM 20

Order code: 3030



- Adapter voor muurbevestiging van SD150
- *Fixation murale pour structure SD150*

TRIO 200

Kleine driehoekige ALU truss (buitenmaat= 222mm, buis= 32mm) met een grote belastingscapaciteit ■ Ideaal voor winkels en decoratieve toepassingen ■ Snelle en eenvoudige verbinding dankzij de conische koppelstukken

Structure en aluminium de petite taille (mesure extérieure= 222mm, tube= 32mm), offrant une très bonne capacité de charge ■ L'idéal pour les magasins ou autres applications décoratives ■ Montage rapide et simple grâce aux connecteurs coniques



Trio 200 Normal Duty (Tubes: 32 x 1,2mm + Braces: 10 x 1,5mm)

Span (m)	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
Point Load (kg)	128	109	94	85	77	69	61	54	44	35
Distributed Load (kg/m)	152	94	59	39	28	22	18	14	11	9

STRAIGHT TRUSS NORMAL DUTY

- 1m: STM1000 - **Order code: 2980**
- 2m: STM2000 - **Order code: 2981**
- 3m: STM3000 - **Order code: 2982**

A set of conical couplers is ALWAYS included.



3-WAY CORNER 90° APEX DOWN

- Right: ALM33 - **Order code: 2997**
- Left: ALM34 - **Order code: 2998**

A set of conical couplers is ALWAYS included.

ALM34



2-WAY CORNER 90°

- ACM21 - **Order code: 2990**

A set of conical couplers is ALWAYS included.



FLOORPLATE

- MBPT - **Order code: 3000**

A set of conical couplers is ALWAYS included.



CONICAL CONNECTOR

- Conical Connector: CCM
- Conical Pin: PM
- Safety R-clip: SRPM

- Complete Set: CON19 - **Order code: 2999**



Eveneens verkrijgbaar:
Egalement disponible:

BEGLEC

**SOUND EQUIPMENT
2010**



JBSYSTEMS *vibe* **JVC**
www.beglec.com

SYNQ

2010



www.synq-audio.com

WWW.BEGLEC.COM



Deze catalogus geeft U een goed overzicht van onze producten. Het is echter maar een momentopname van onze voortdurende zoektocht naar nieuwe en betere producten. Daarom raden wij U sterk aan om de "preview" en "new product" secties van onze website regelmatig te bezoeken om zo de laatste ontwikkelingen te kunnen volgen.

Tevens nodigen wij U ook uit om in te schrijven op onze e-maillijst. U wordt dan als eerste ingelicht over alle nieuwigheden en acties.

Ce catalogue vous donne une bonne vue d'ensemble de nos produits. Néanmoins, cela ne représente qu'un moment précis de notre aventure continue de recherche de nouveaux produits et d'améliorations. C'est pour cela que nous vous conseillons de consulter régulièrement les sections "Avant-première" et "Nouveau" de notre site web afin de rester informé des dernières évolutions.

Nous vous invitons également à vous inscrire sur la liste "e-mail". Ainsi vous serez le premier à être informé de toutes nos actions et nouveautés.

PRO LIGHT

Deze catalogus bevat slechts een deel van ons gamma producten, zie ook onze **PRO LIGHT catalogus** indien u interesse mocht hebben in professionele lichtuitrusting van professionele merken zoals Briteq®.

Ce catalogue ne montre qu'une partie de notre ligne de produits. Nous vous invitons à consulter également le catalogue PRO LIGHT, au cas où vous seriez intéressé par les équipements lumineux professionnels, comme par exemple, ceux de marques destinées à ce marché, comme c'est le cas de Briteq®.



Light Effects	3
Deco Effects	25
Strobes	30
Lasers	33
LED Lighting	37
PAR Projectors	56
LED Lamps	59
Black Lights	60
Theater	61
Controllers	64
Flight Cases	71
Foggers	74
Bubble & Snow	77
Stands	78
Truss	81



YOUR DEALER:

